




Za lepo okolico

PLOŠČE · TLAKOVCI · OGRAJNI ZIDAKI



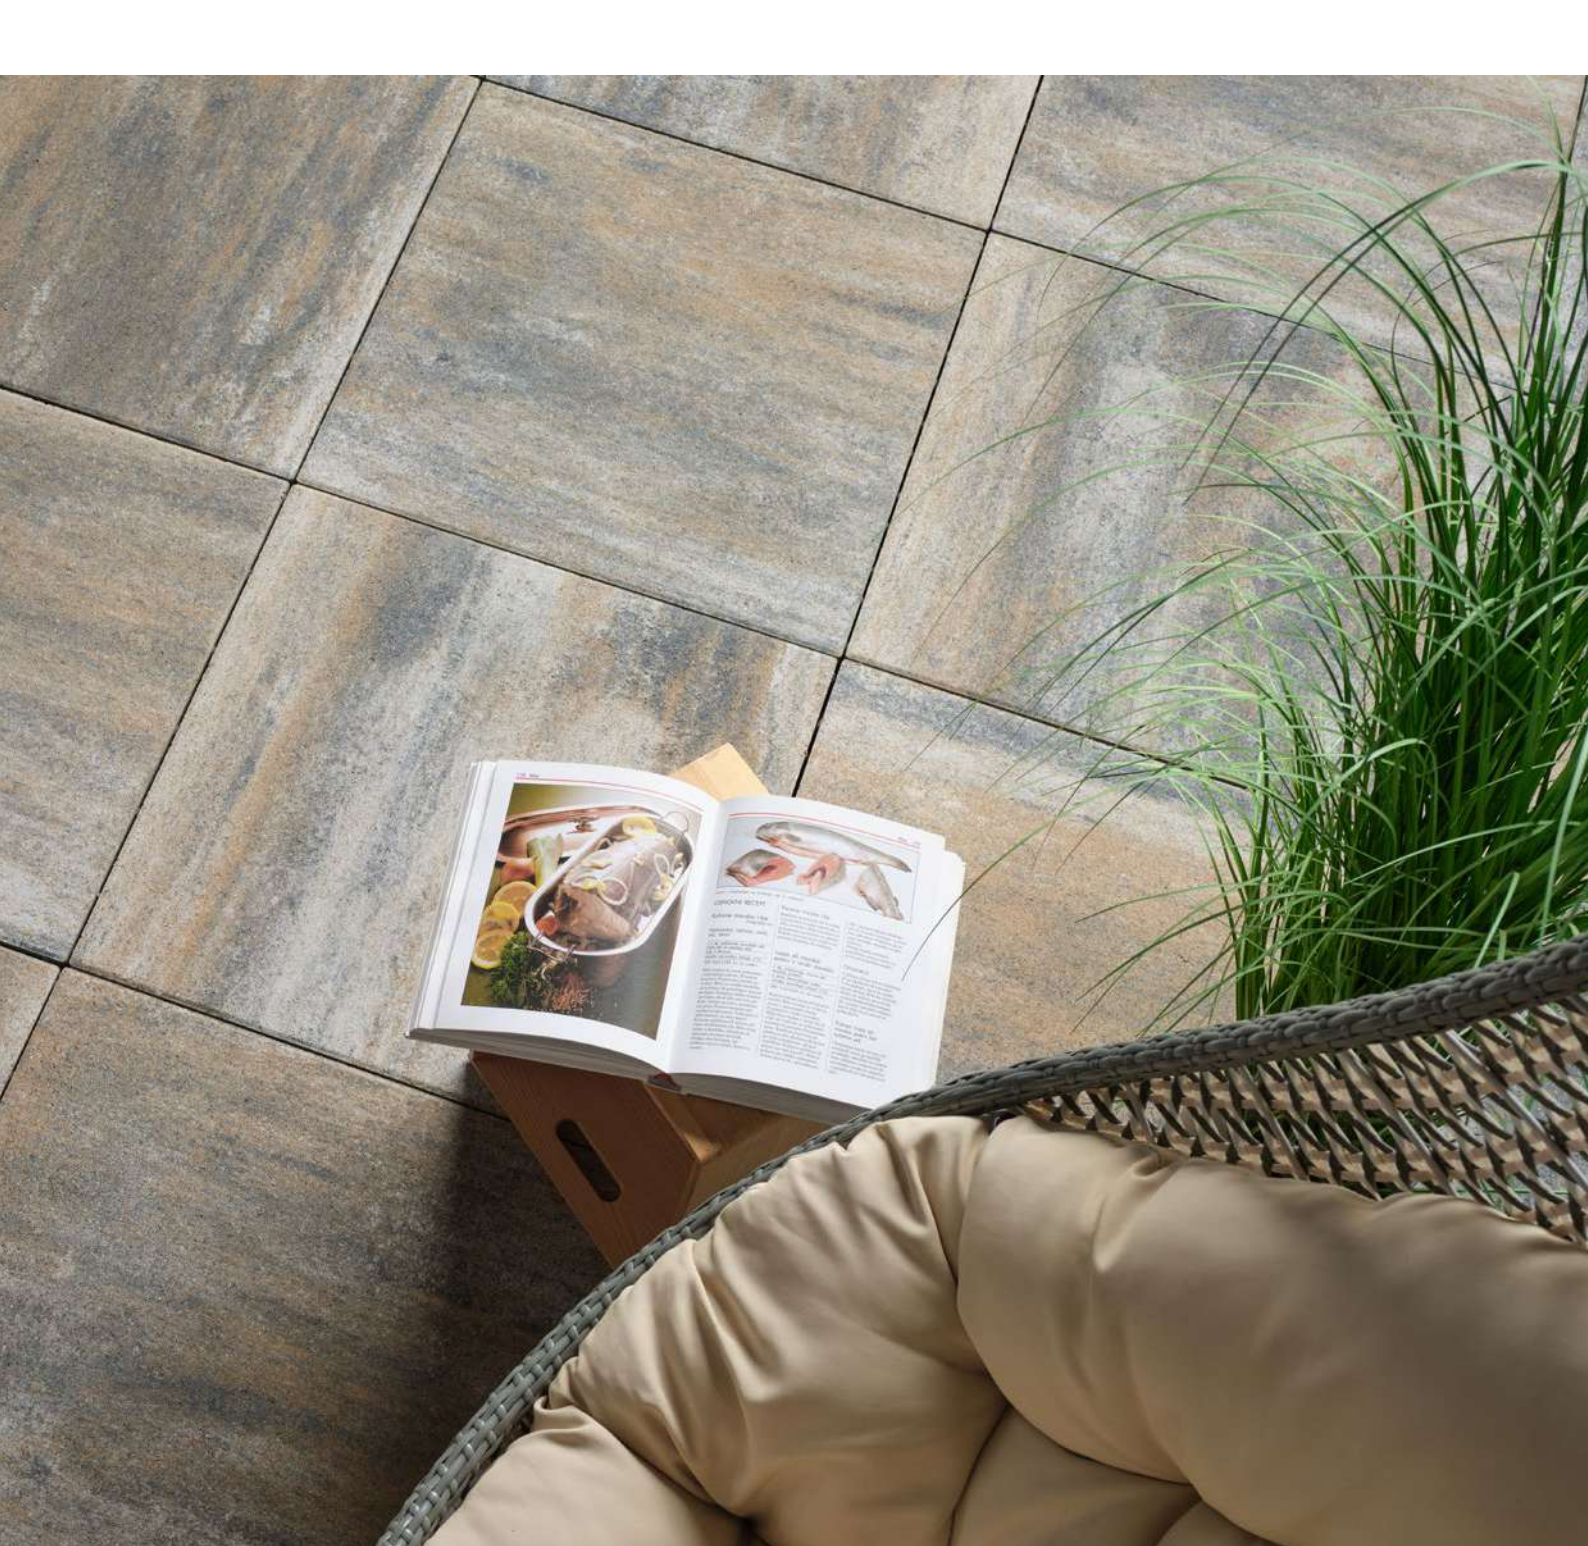

Kazalo

Cementni izdelki ZOBEC	4
Plošče	6
Indigo (površina impregnirana)	8
Luna	11
Kreativ (površina impregnirana)	12
Vista	16
Trenta (površina impregnirana)	18
Arena (površina impregnirana)	20
Tetra (površina impregnirana)	22
Mangart (površina impregnirana)	26
Gladka (hidrofobirana)	29
Les (površina impregnirana)	30
Prane	32
Prag	35
Old york	36
Atlas (površina impregnirana)	38
Max (površina impregnirana)	42
Titan (površina impregnirana)	46
Optimo (površina impregnirana)	50
Adria (površina impregnirana)	53
Tlakovci	56
Trend	58
Magnum	62
Silton	65
Opus	68
Scada	72
Polligon	76
Neo 3	78
Aero	82
Lego	84
Modul	86
Forma	90
Klasik	92
Šestkotnik	93
Y	93
Tlakovci antik	94
Antik Rustikal	96
Antik Opeka	99
Ograje, škarpe, strehe in kape	102
Lomljeni zidak (hidrofobirani)	104
Lomljena kapa (hidrofobirana)	105
Ograja Tipo	111
Streha Tipo (hidrofobirana)	112
Lita kapa	115
Travne plošče, stopalne plošče in robniki	116
Travna plošča	118
Stopalna plošča	119
Stopnica Magnum	120
Vrtni robniki	121
Dodatni program	121
Navodila in opozorila	122
oznake	124
kaj moramo vedeti	125
plošče	126
tlakovci	128
ograje in zidaki	129
Splošni pogoji poslovanja Zobec d.o.o.	130



Cementni izdelki ZOBEC

Kot nekdaj majhno podjetje z betonskimi izdelki smo na slovenskem tržišču prisotni že skoraj pol stoletja. V tem času smo rasli in se razvijali. Mlada in dinamična skupina strokovnjakov z večdesetletnimi izkušnjami danes kupcu ponuja paleto betonskih izdelkov, ki so nepogrešljivi pri gradnji, urejanju dvorišč in dovoznih poti. Ker znamo prisluhniti kupcu, smo v teh letih na tržišče lansirali veliko produktov različnih dimenzij in barv. Tako lahko vsak pri nas najde primerne izdelke za svoj dom. Z vami smo vse od začetnih želja do končne realizacije projekta, kar je tudi glavno vodilo našega podjetja. Pomembno je, da dobi kupec, ki je pri nas vedno na prvem mestu, strokovne nasvete, hkrati pa prisluhnemo tudi njegovim idejam. Skupaj vedno najdemo rešitev za vsako okolje.

Sodobna strojna oprema in kvalitetne vhodne surovine zagotavljajo visoko kvaliteto naših izdelkov, ki uspešno kljubujejo pritiskom, obrabi, nizkim temperaturam in soljenju. Vsaka plošča, tlakovec, ograja ali škarpa izpod naših rok zadostuje zahtevam evropskih norm.



Kaj ponujamo?

Pri nas na enem mestu ponujamo plošče, tlakovce, tlakovce antik, ograje in škarpe. Lahko se odločite za klasično dvorišče ali ga popestrite z več različnimi oblikami in barvami, oživite terase ali se s ploščami vrnete v preteklost. Tu smo, da vam pomagamo pričarati kar najlepši dom.

Izbrane izdelke vam dostavimo na zeleni naslov in tako ste le še korak oddaljeni od uresničitve svojega načrta.

Naša vizija

Cilj našega podjetja je skupaj z željami kupcev in glede na povpraševanje na trgu širiti ponudbo naših izdelkov. Stremimo k temu, da združujemo na eni strani želje sodobnega kupca in hkrati sledimo smernicam razvoja. Vedno imamo v mislih kupca in izdelke, ki bodo estetsko kar najbolje odražali okolico, v katero jih bo kupec postavil.



Plošče



Indigo (površina impregnirana)



Na podežlju ali v mestu – INDIGO plošče prinašajo mestno eleganco na vaše najljubše mesto. Uživate v številnih možnostih oblikovanja: naravni barvni toni in rahlo reliefna betonska površina ustvarjajo različne harmonične vzorce. Peščene in rjave barve ter barve črne mesečine ponujajo vzorce za vsak okus.

Barve



peščena



rjava



črna

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 400
Debelina (mm):	38
Teža (kg/kos):	13,5
Število na m ² :	6,25
Paleta (kos):	112
Paleta (kg):	1512





Luna



Nove plošče LUNA na terasi izražajo eleganco in vam ponujajo številne možnosti. So trpežne in hkrati vizualno privlačne. Lepo osvetljene površine v harmoničnem tonu ustvarjajo elegantno vzdušje na vašem najljubšem mestu.


Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 400
Debelina (mm):	38
Teža (kg/kos):	13,5
Število na m ² :	6,25
Paleta (kos):	120
Paleta (kg):	1620

Barve



peščeno bela

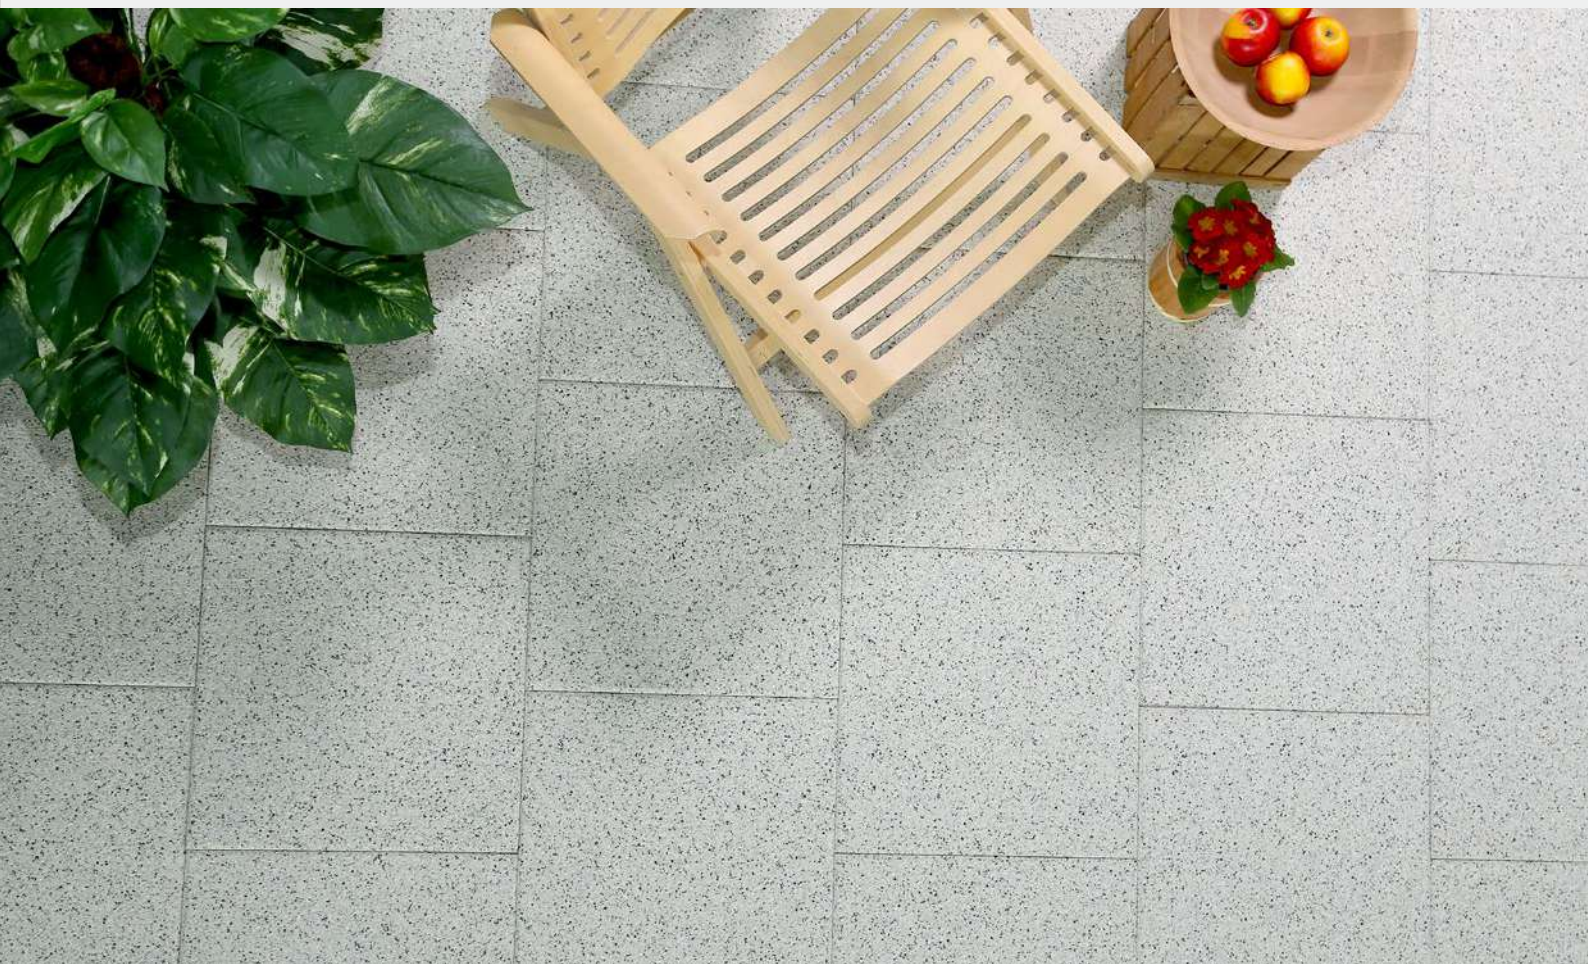

Kreativ (površina impregnirana)



Če iščete eleganco, so plošče Kreativ prave za vas. Zaradi naravnega videza, ki ga ploščam vdihne peskanje, so vsestransko uporabne v zunanjih prostorih. V prid jim je tudi dodatna zaščita, zaradi katere se zmanjša občutljivost na umazanijo in omogoča enostavno čiščenje. Popestrite teraso, dvorišče ali vrtno poti s pestro paleto plošč, ki jih odlikuje odpornost na UV žarke, mraz in sol.

Barve



zelena




rumena



rdeča



siva

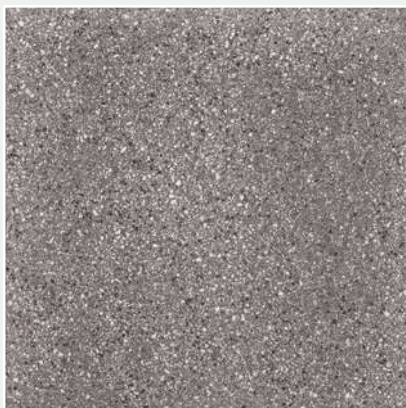

črna


Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 400
Debelina (mm):	38
Teža (kg/kos):	13,5
Število na m ² :	6,25
Paleta (kos):	120
Paleta (kg):	1620






Kreativ – zelena

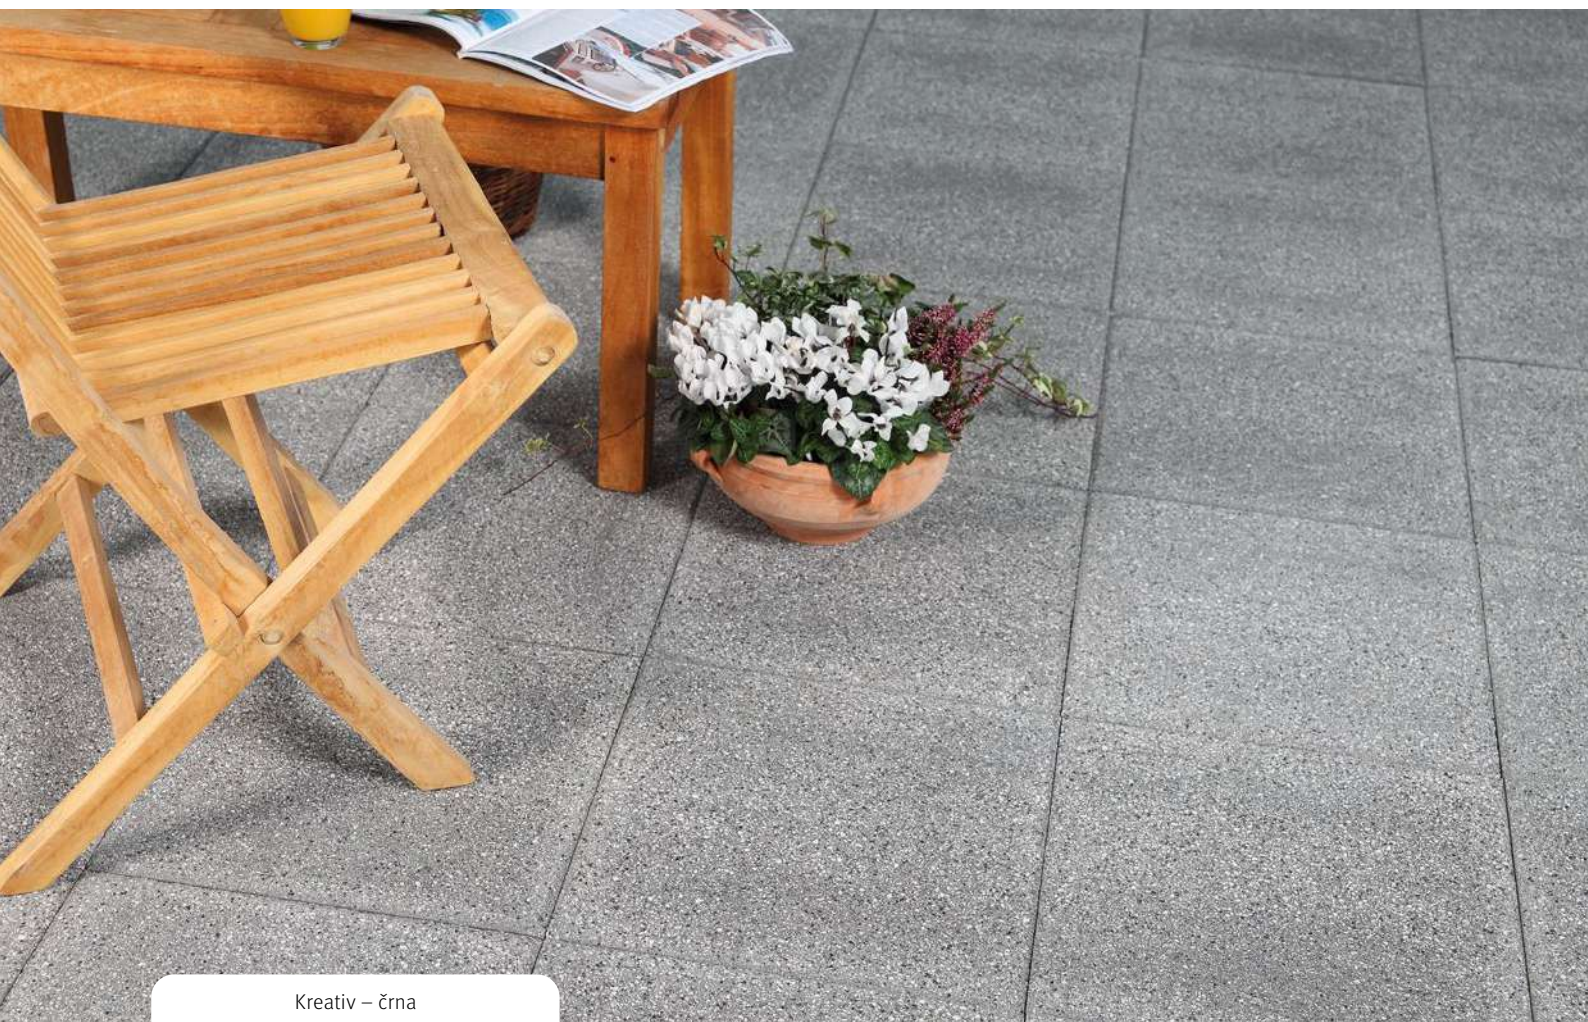

Kreativ – črna

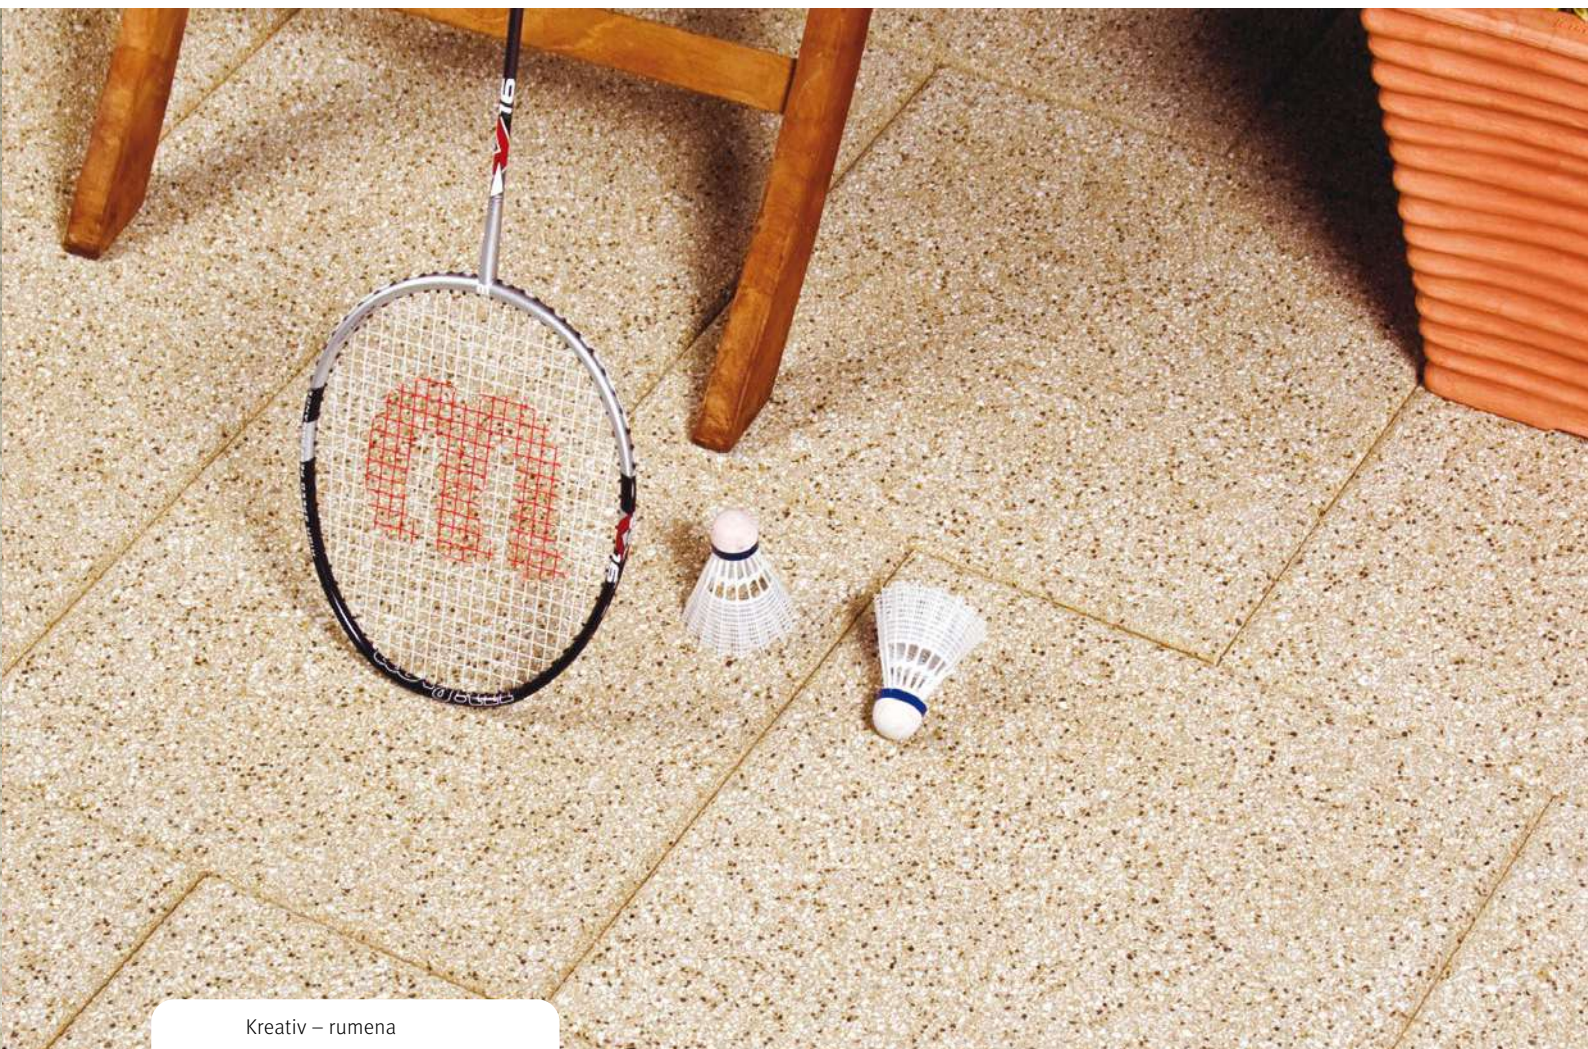

Kreativ – rumena



Kreativ – rdeča

Vista



Zemeljski toni plošč Vista vas bodo povsem navdušili. Preprost videz in jasn dizajn se prilagodita vsakemu okolju. Zaradi kremenovih zrn plošče ne drsijo in so naravnost ustvarjene za kopališča, odlično pa se obnesejo tudi na terasi, vrtni poti, dvorišču.

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 400
Debelina (mm):	38
Teža (kg/kos):	13,5
Število na m ² :	6,25
Paleta (kos):	120
Paleta (kg):	1620

Barve



bela



peščena



Vista – bela



Vista – peščena

Trenta (površina impregnirana)



Trenta se vam ponuja v dveh barvah. Po videzu ne odstopa od videza naravnega žganega kamna, po kakovosti pa je njen spekter uporabnosti skoraj neskončen. Tisti, ki imate radi čiste linije, jih lahko položite samostojno, razgibanost terase, balkona, dvorišča ali katere druge zunanje površine pa vam pričara kombinacija obeh dimenzij. Drzni si lahko privoščite tudi kombinacijo barv.

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 400
Debelina (mm):	38
Teža (kg/kos):	13,5
Število na m ² :	6,25
Paleta (kos):	120
Paleta (kg):	1620


Barve



oker



grafitna

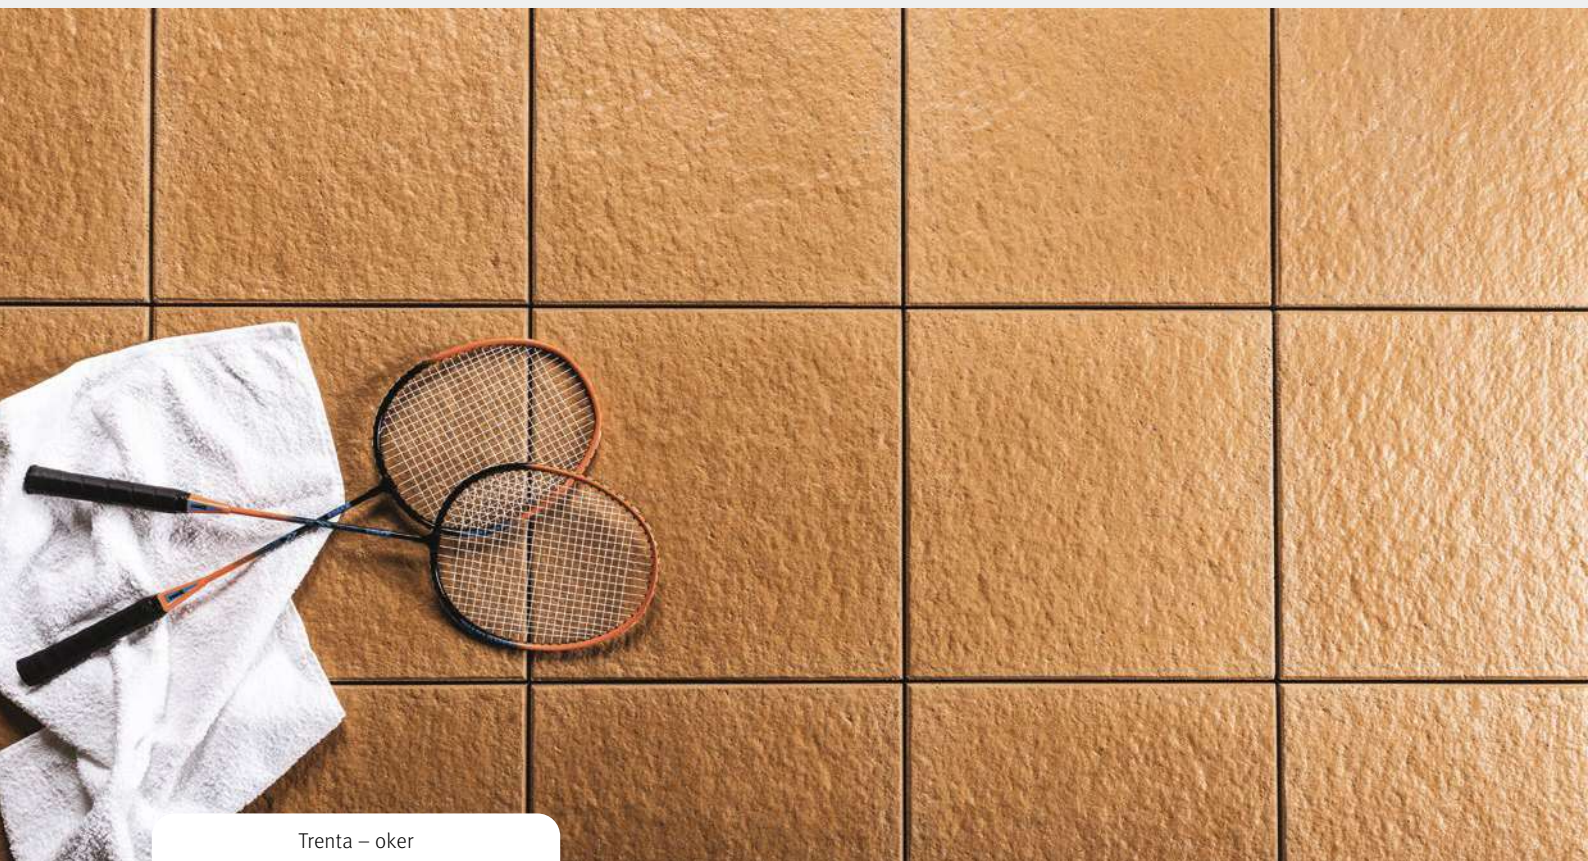

Trenta – oker



Arena (površina impregnirana)



Še ena v seriji plošč, podobnih naravnemu žganemu kamnu, je na voljo v nežnih zemeljskih tonih. Odtenka rumene ali sive sta primerna za tlakovanje pohodnih površin. Kakovostni materiali zagotavljajo odpornost na zmrzal in UV žarke. Privoščite si jih na terasi, balkonu, dvorišču, pločniku, na vrtnih poteh, zimskih vrtovih ali na kopališčih.

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	500 x 500
Debelina (mm):	38
Teža (kg/kos):	21
Število na m ² :	4
Paleta (kos):	60
Paleta (kg):	1260


Barve



rumena



siva

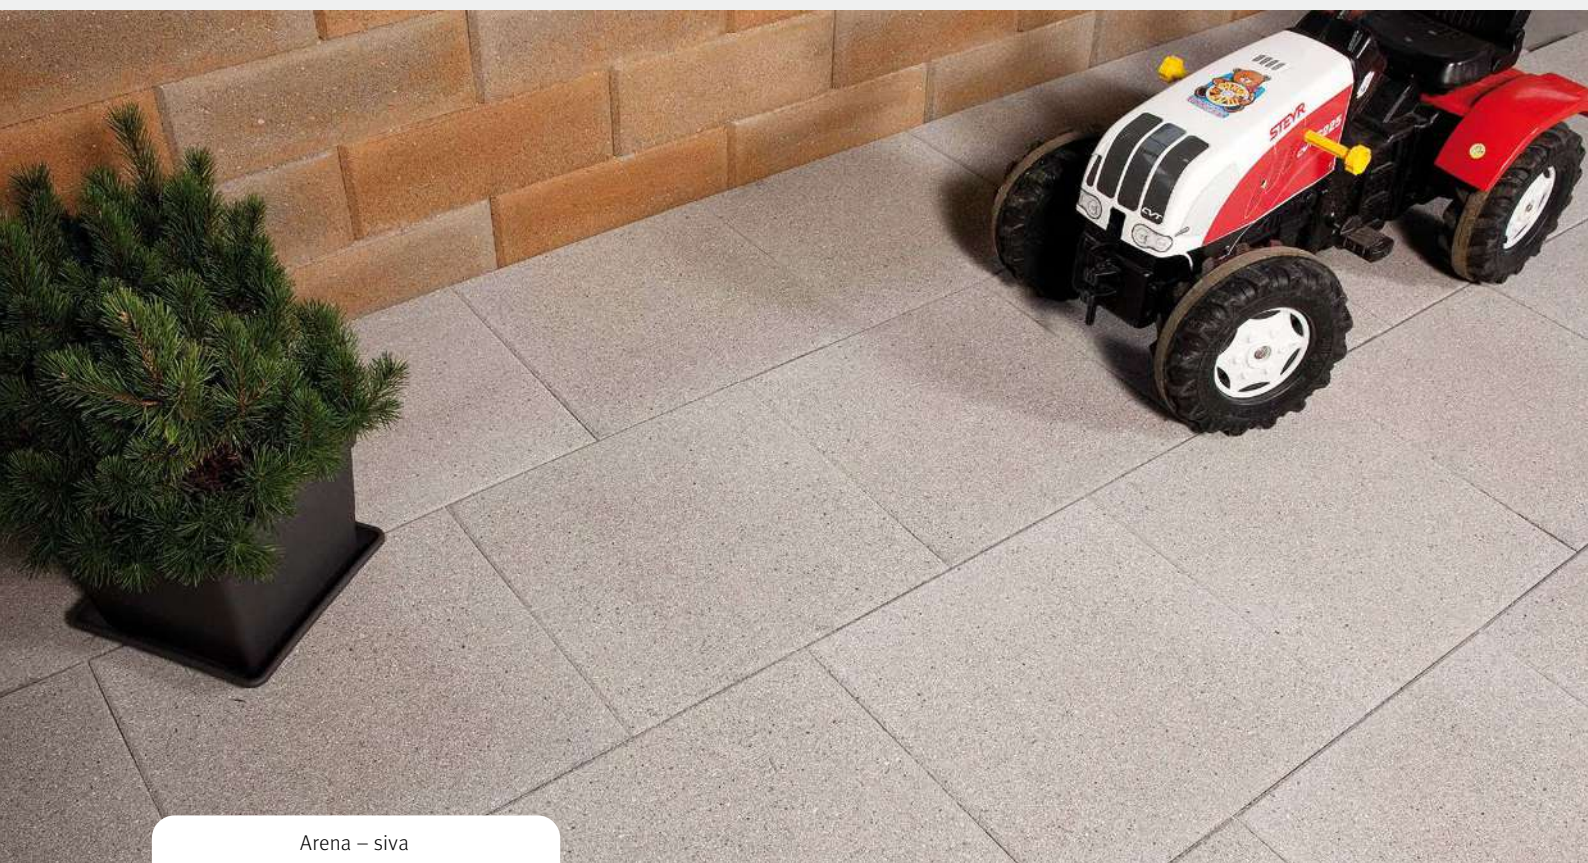

Arena – siva



Tetra (površina impregnirana)



Jasen dizajn in trije odtenki so dovolj, da vas plošča Tetra prepriča. Fino peskana površina uspešno kljubuje vremenskim razmeram, ne drseča podlaga pa njeno uporabnost razširja tudi na ožje področje kopališč. Svoji okolici podarite brezčasno kalcitno belo, granitno sivo ali elegantno bazaltno črno.

Barve



kalcitno bela



granitno siva



bazaltno črna

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	500 x 500
Debelina (mm):	38
Teža (kg/kos):	21
Število na m ² :	4
Paleta (kos):	60
Paleta (kg):	1260







Mangart (površina impregnirana)




Tako kot Mangart po svoji lepoti lahko tekmuje s triglavsko Severno steno in se je nanj mogoče povzpeti z več strani, imajo tudi plošče več različnih reliefov. Po njihovih karakteristikah jih lahko postavimo ob bok najboljšim. V domačem okolju zaživijo sčasoma, saj v polnosti zasijejo šele, ko vdolbine plošč zapolni usedlina. Zaradi impregnirane površine imajo dolgo življenjsko dobo in so odporne na madeže. Prav tako uspešno kljubujejo umazaniji, mrazu, soli in UV žarkom.


Barve




bela

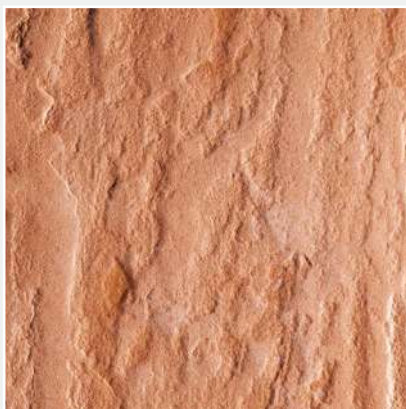

teracota

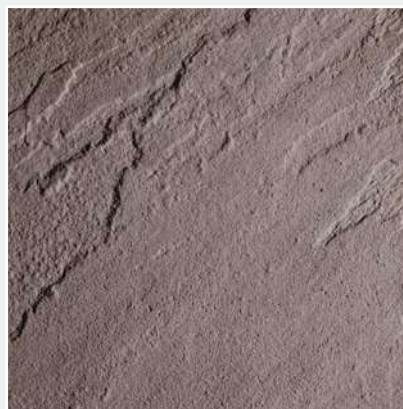


grafitna

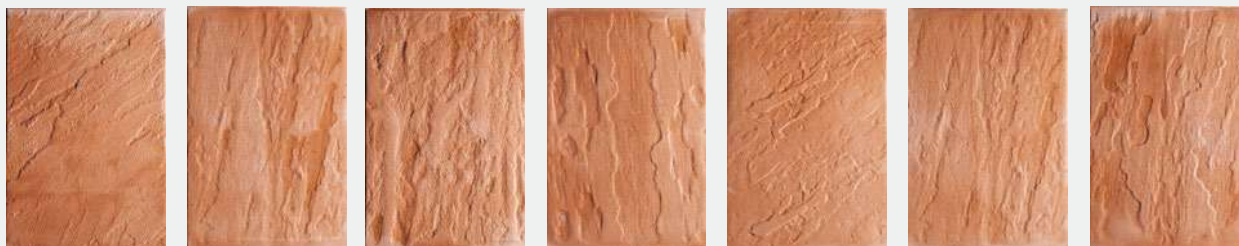

Sedem različnih reliefov, posamično naročilo reliefa ni možno.

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 600
Debelina (mm):	42
Teža (kg/kos):	22,5
Število na m ² :	4,16
Paleta (kos):	72
Paleta (kg):	1620

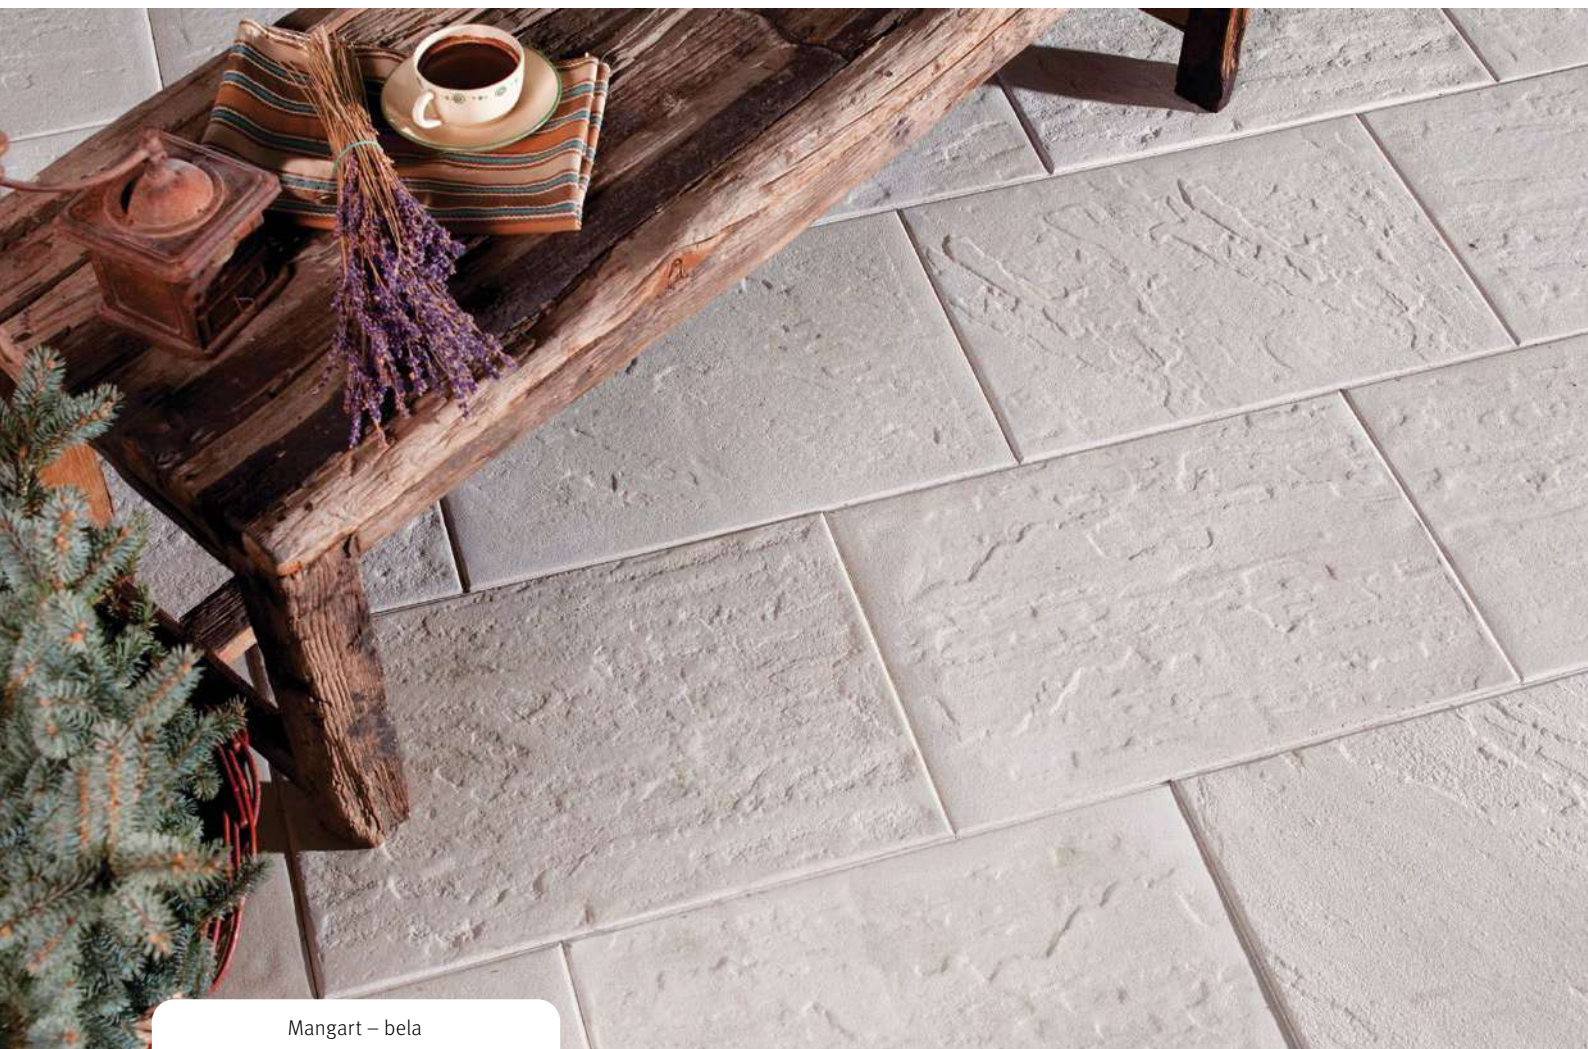

Mangart – bela



Mangart – grafitna



Gladka (hidrofobirana)



Klasika sliši na ime Gladka. Predstavlja preprosto in jasno podobo tlakovanih površin iz kakovostnih materialov. Po njih največkrat posežemo, ko gre za enostavne površine – pločnike, vrtné poti, ravne strehe ipd.

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 400	500 x 500
Debelina (mm):	38	38
Teža (kg/kos):	13,5	21
Število na m ² :	6,25	4
Paleta (kos):	120	60
Paleta (kg):	1620	1300

Barve



siva



Les (površina impregnirana)



Toplina lesa na terasi ali vrtni poti daje občutek domačnosti. Če k temu dodamo še videz naravnega macesnovega lesa, so možnosti neskončne. Za izbirčne sta na voljo dva odtenka – razigran svetlejši in glamurozen temnejši.

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 800
Debelina (mm):	42
Teža (kg/kos):	30
Število na m ² :	3,125
Paleta (kos):	54
Paleta (kg):	1620

Barve




svetla



temna

V paketu sta dva različna reliefa, posamično naročilo reliefa ni možno.

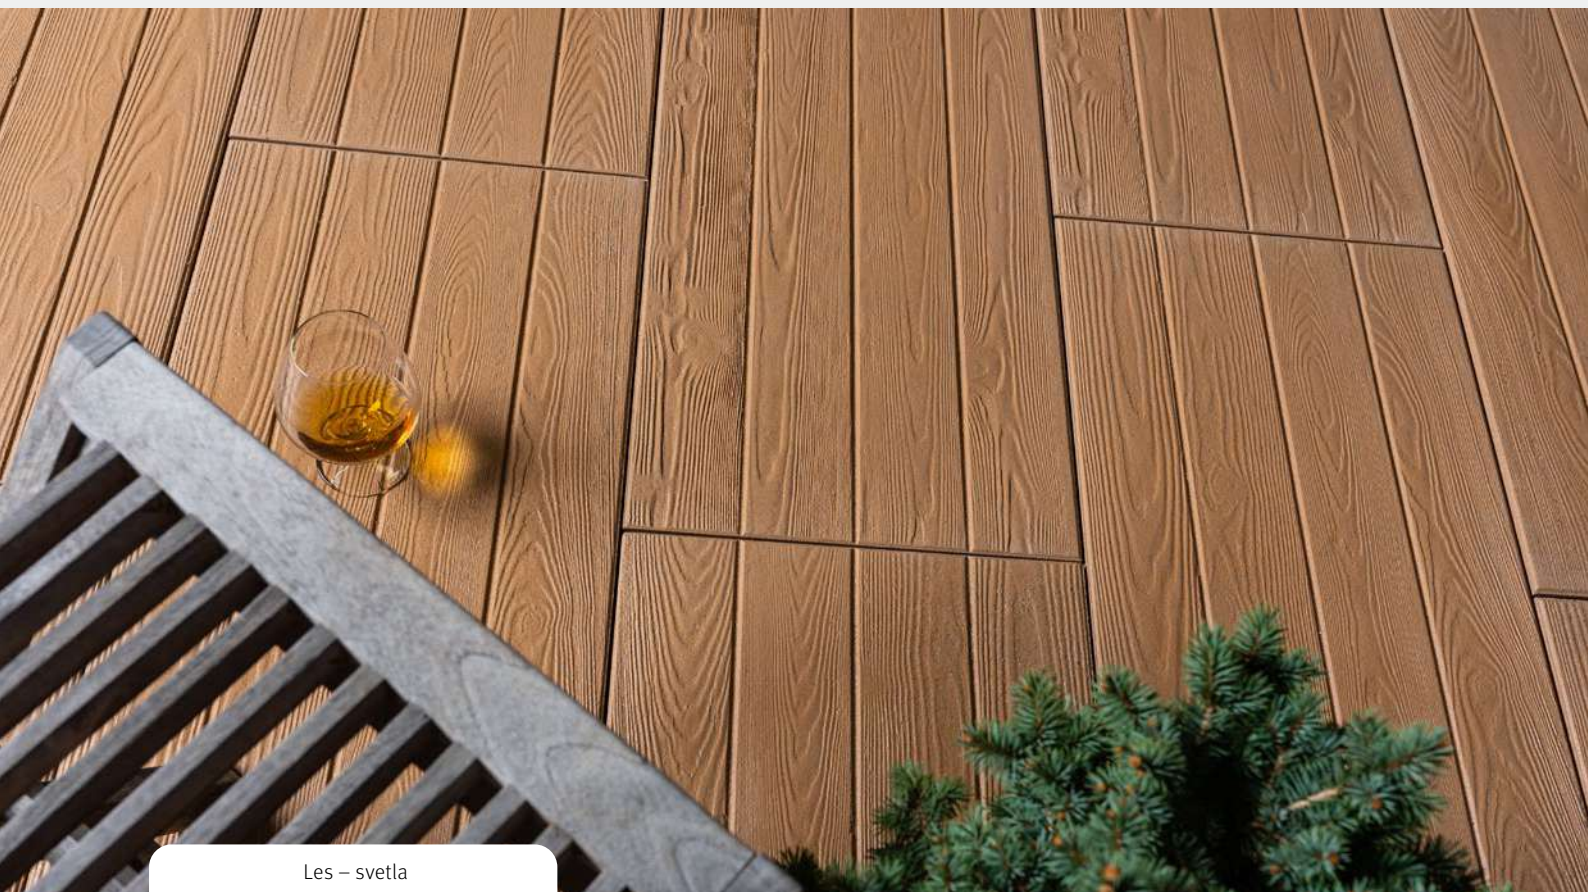

Les – svetla



Prane




Mozaik različnih barv kamna ob stiku z vodo daje vtis naravnega kamna – marmorja. Zaradi velikega spektra barv in dimenzij so te plošče primerne za vsako fasado.

Barve



siva

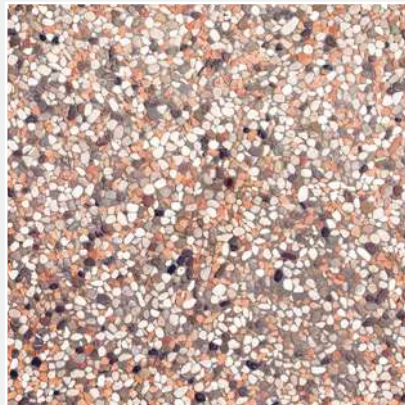

sivo-rdeča




rdeča

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 400	500 x 500
Debelina (mm):	38	38
Teža (kg/kos):	13,5	21
Število na m²:	6,25	4
Paleta (kos):	120	60
Paleta (kg):	1620	1260



Prana – sivo-rdeča

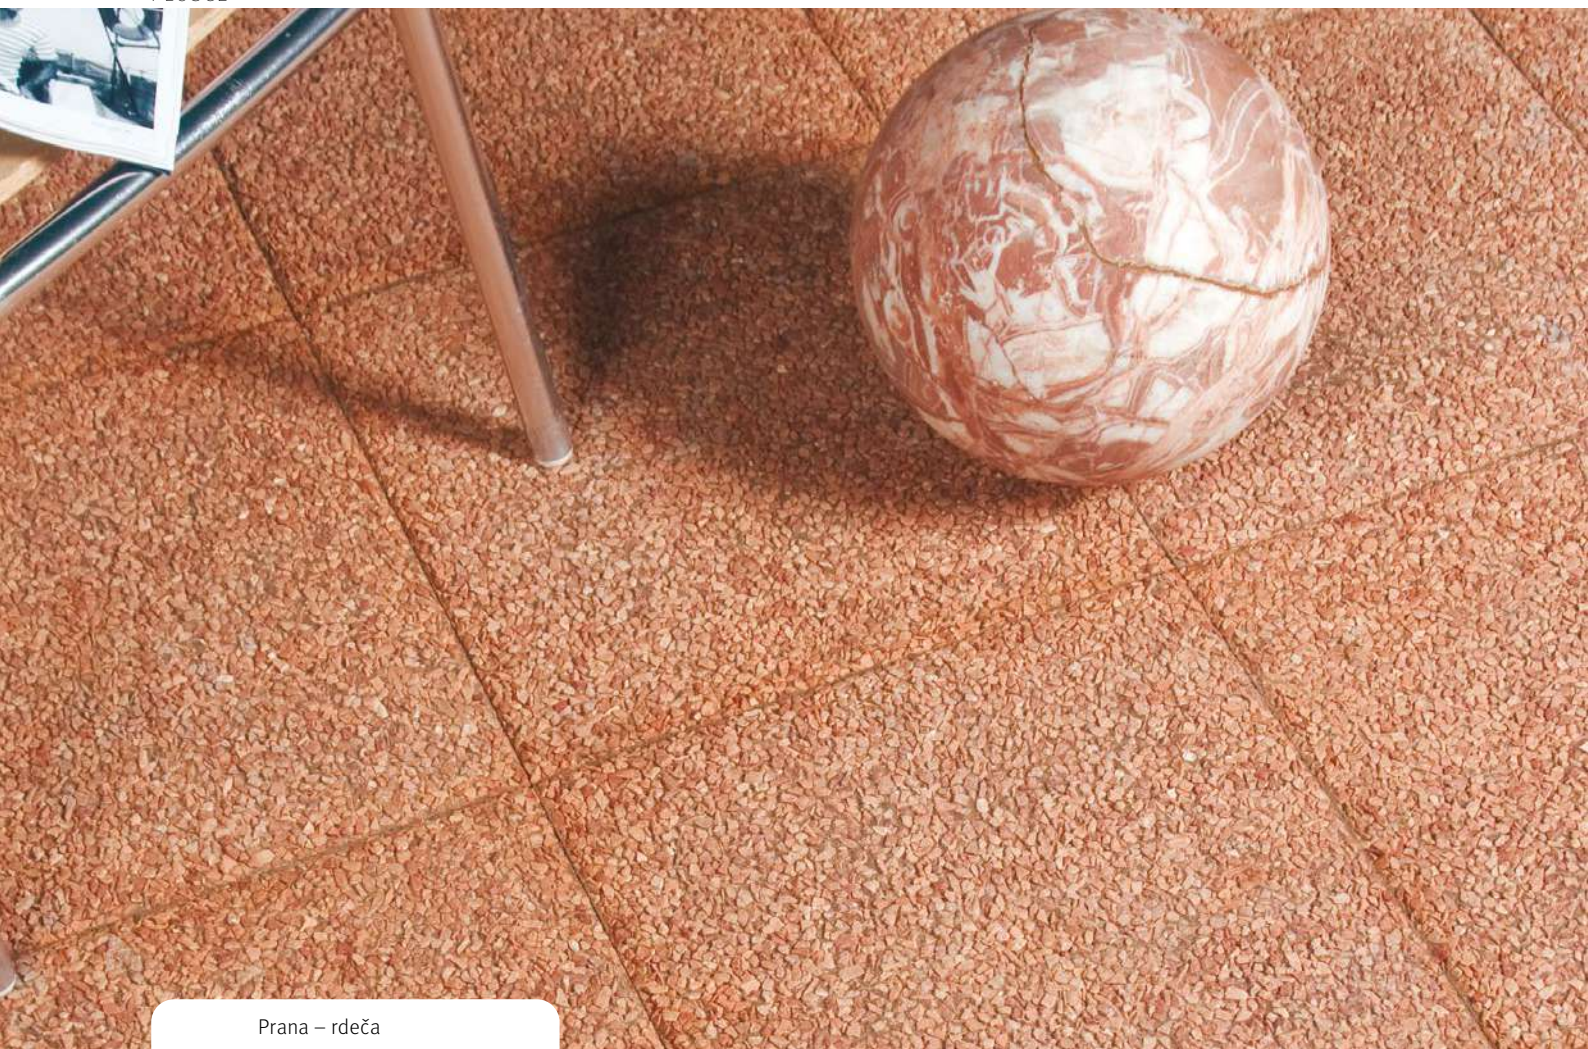

Prana – rdeča



Prana – siva

Prag



Ljubiteljem lesa ponujamo alternativo. Plošča les, ki je na videz enaka naravnemu lesu, ima to prednost, da je veliko odpornejša na vremenske vplive, hkrati pa ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Nežno reliefne plošče bodo vaši okolici dodale pridih romantike.


Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	225 x 900
Debelina (mm):	50
Teža (kg/kos):	22
Število na m ² :	5
Paleta (kos):	60
Paleta (kg):	1320

Barve



Posamično naročilo reliefa ni možno.

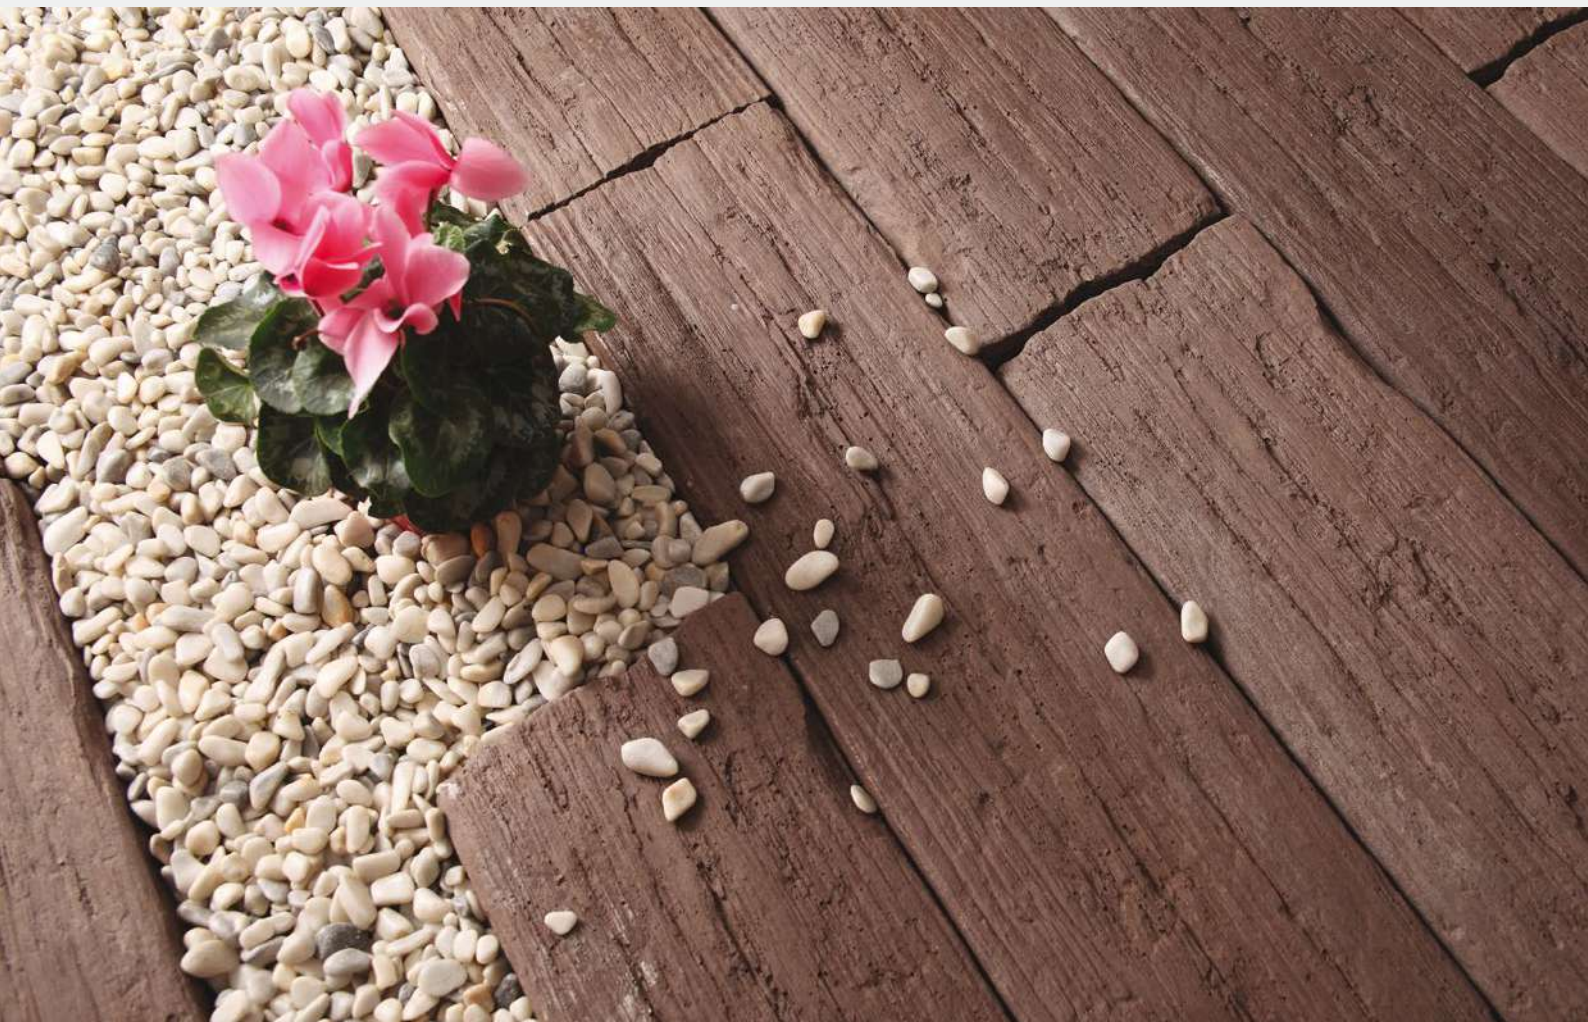

Old york



Urejeno neurejenost ponujajo plošče Old York, saj med polaganjem lahko kombinirate šest različnih dimenzij in tri barvi. Iskanje zaporedja ali vzorcev je zato neskončno. Na prvi pogled niso drugačne od naravnega videza kamna, z leti, ko vdolbine zapolni usedlina, pa pripovedujejo svojo zgodbo. Ker niso odporne na soljenje, jih raje izberite za terase, balkone, vrtno poti ali zimske vrtove.

Barve



teracota



grafitna



školjčno bela



300 x 300 mm



300 x 450 mm



300 x 600 mm



450 x 450 mm



450 x 600 mm




600 x 600 mm

Tehnični podatki

Debelina (mm):	40
Teža (kg/m ²):	100
Paleta (m ²):	12,14
Paleta (kg):	1200

Dimenzije plošč (mm):	Število plošč v paketu:
300 x 300	8
300 x 450	12
300 x 600	8
450 x 450	2
450 x 600	3
600 x 600	3

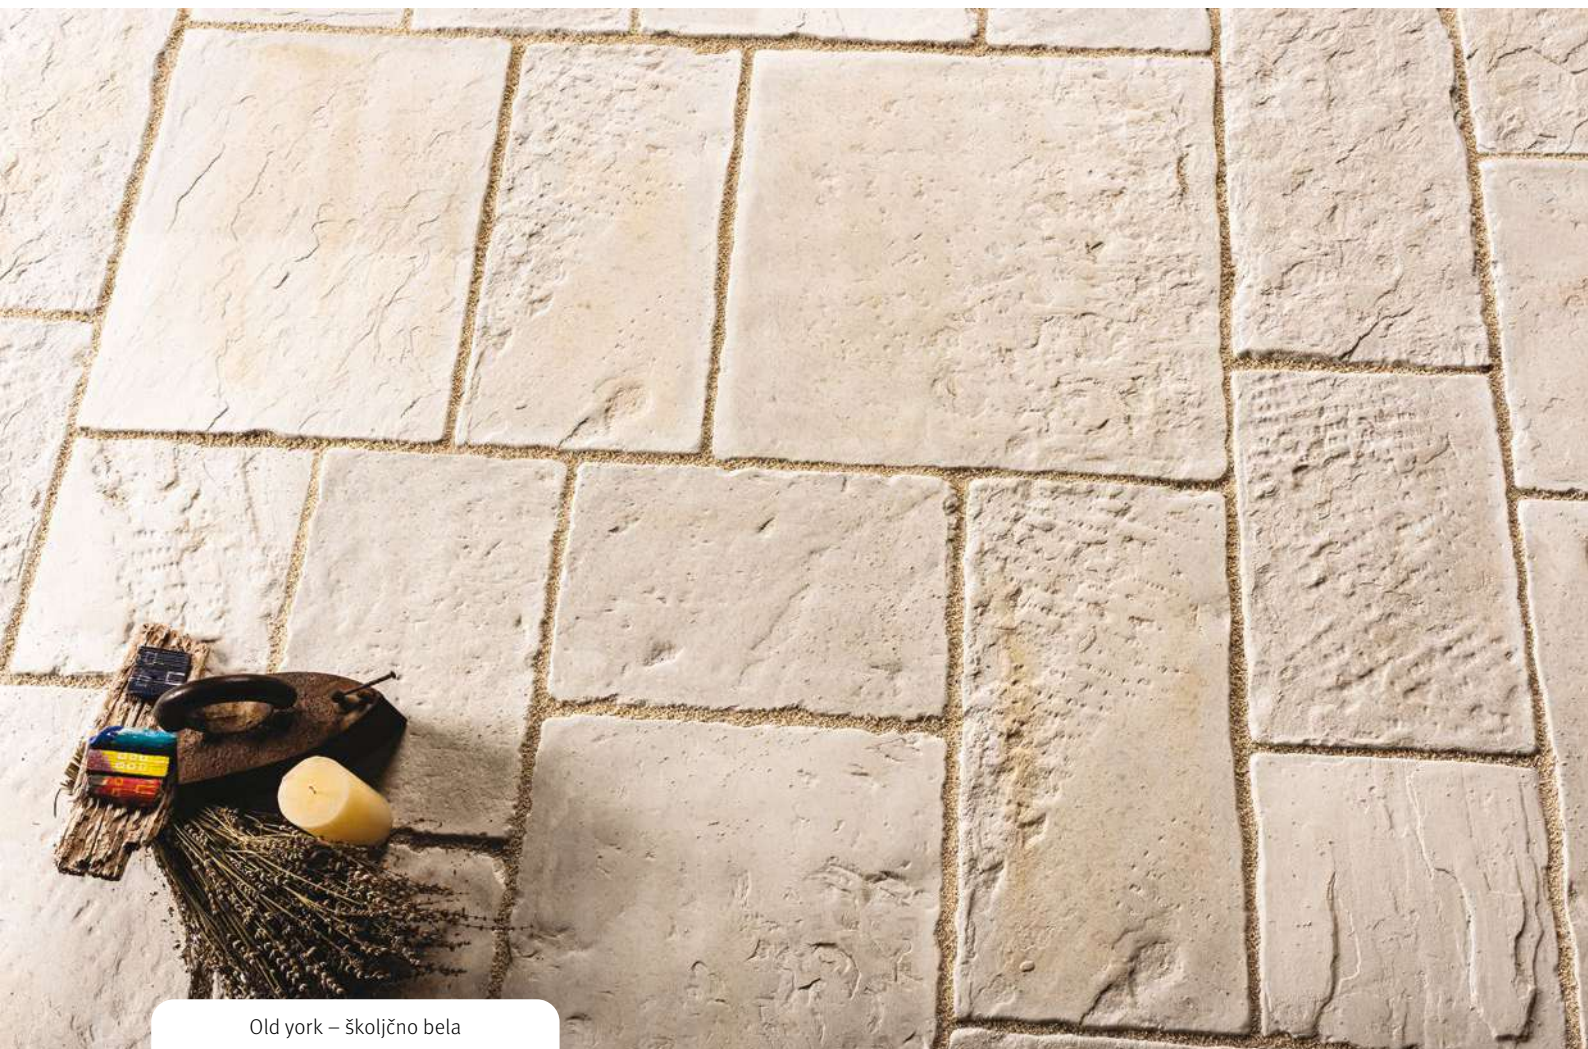

Old york – školjčno bela



Old york – teracota



Old york – grafitna

Atlas (površina impregnirana)




Kadar želite razbiti linije, sezite po ploščah Atlas. So različica kvadratnih plošč Tetra, le da so deset centimetrov krajše in prav toliko širše. Njihova velikost vam ponuja neskončno možnosti postavitve. Zaradi površinske impregnacije odlično kljubujejo madežem, dodatna obdelava površine pa jim daje čisti naravni videz. Izbirate lahko med štirimi barvnimi različicami, v spektru od peščeno bele do temne bazaltne.


Barve



peščeno bela

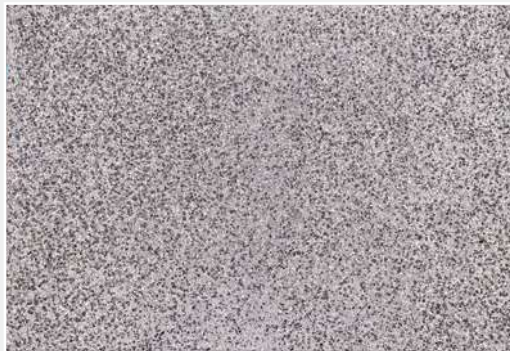

grafitna

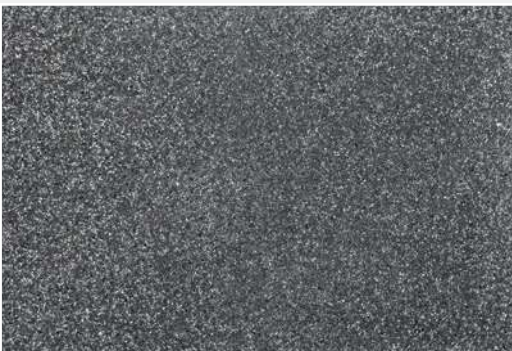

bazaltna

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 600
Debelina (mm):	42
Teža (kg/kos):	22,5
Število na m ² :	4,16
Paleta (kos):	72
Paleta (kg):	1620



Atlas – grafitna



Atlas – peščeno bela



Atlas – bazaltna

Max (površina impregnirana)




Betonske plošče Max so zmagovalke med velikimi. So dvakrat širše kot daljše, izbirate pa lahko med tremi barvnimi različicami. Teraso, dvorišča ali vrtno poti lahko obarvate v peščeno belo, granitno sivo ali bazaltno črno. Drznim priporočamo razgibano postavitev, tradicionalistom pa dolge linije, ki bodo pričarale videz brezčasnosti.

Barve



peščeno bela

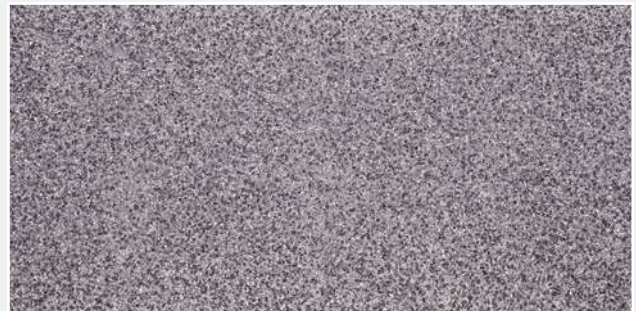

granitno siva



bazaltno črna

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 800
Debelina (mm):	42
Teža (kg/kos):	30
Število na m ² :	3,125
Paleta (kos):	54
Paleta (kg):	1620







Titan (površina impregnirana)



Dodatna zaščita pred vremenskimi vplivi podaljša njihovo življenjsko dobo, lesket ob siju svetlobe pa jim vdihne kanček čarobnosti. Sezite po nedolžno beli, sončno rumeni, grafitno elegantni ali večni klasiki – črni.

Barve



bela



rumena



grafitna




črna

Tehnični podatki


Dimenzija (mm):	400 x 800
Debelina (mm):	42
Teža (kg/kos):	30
Število na m ² :	3,125
Paleta (kos):	54
Paleta (kg):	1620



Titan – grafitna

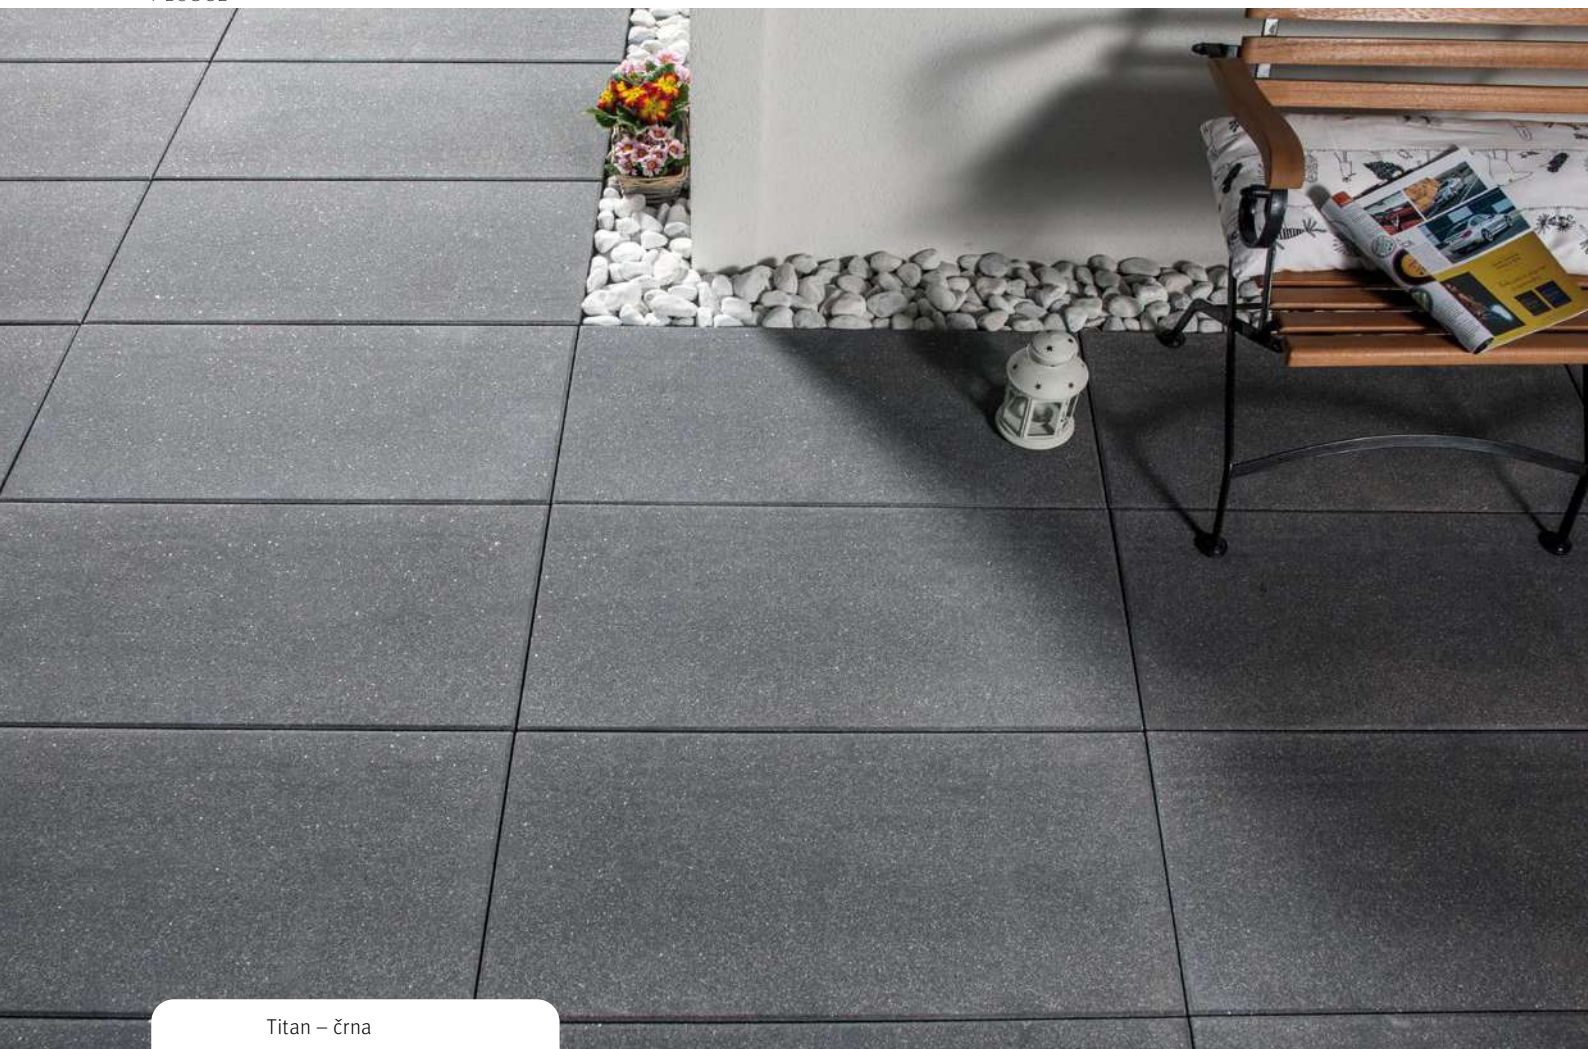

Titan – črna

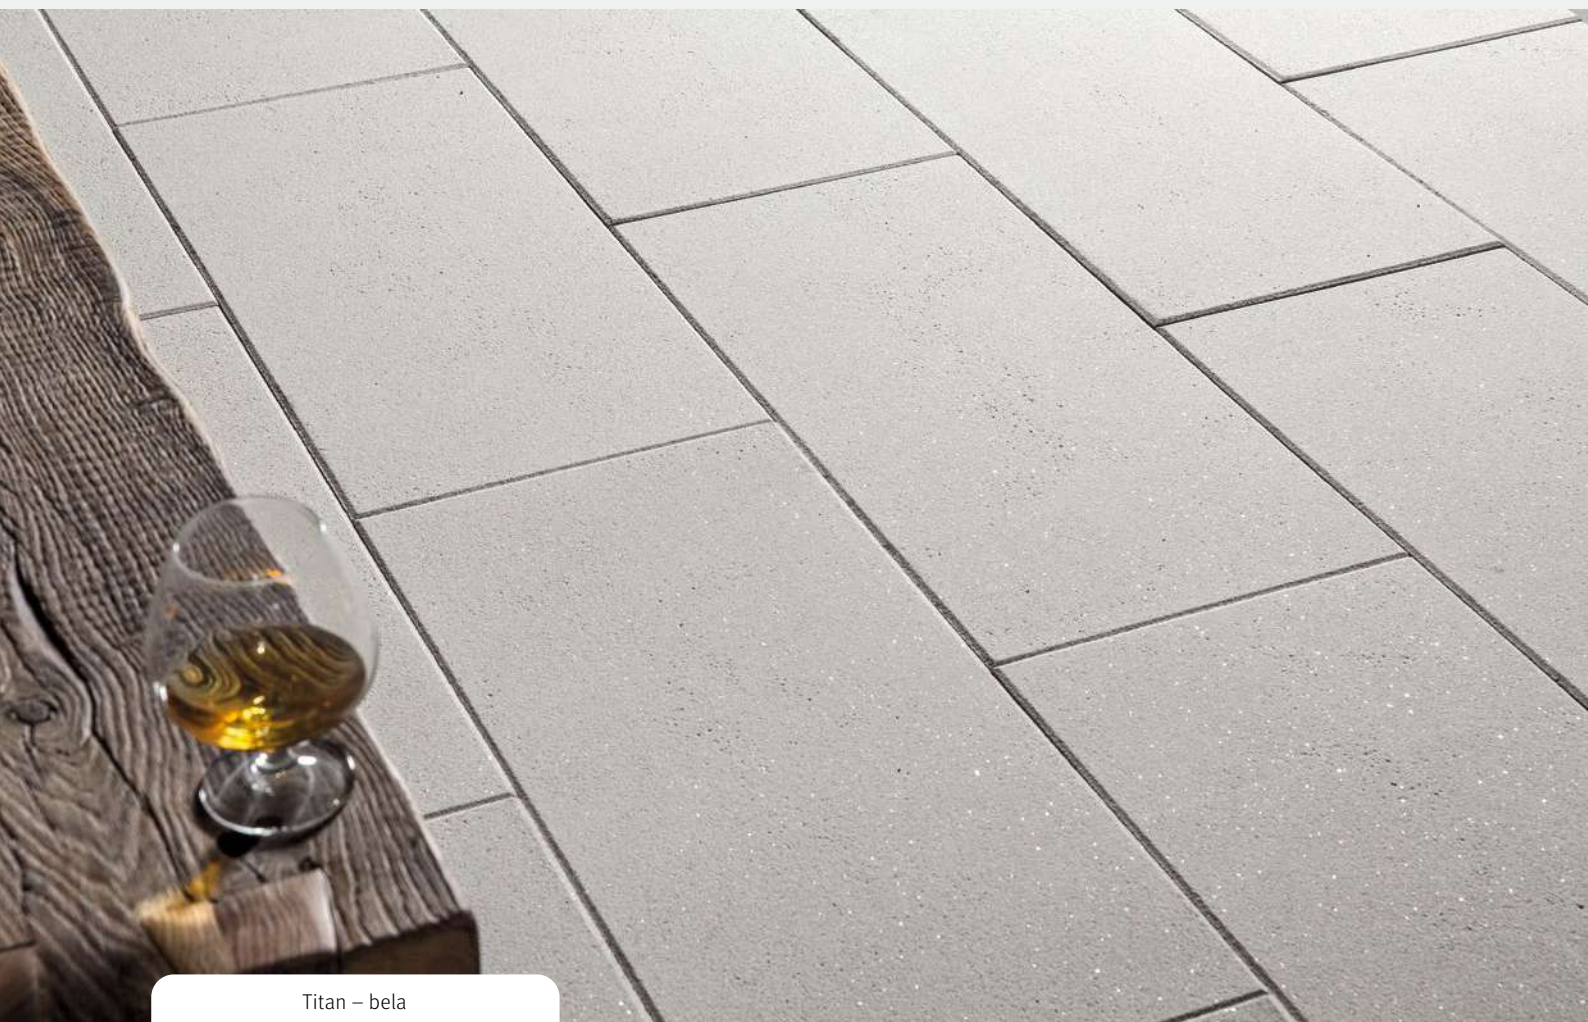

Titan – bela



Titan – rumena

Optimo (površina impregnirana)



Z OPTIMO dobite betonsko teraso s stilsko eleganco. Na voljo so vam tri barvne različice. Uživate z OPTIMO v bež, sivih in antracitnih barvah, ki vam dajejo veliko ustvarjalne svobode. Svojemu najljubšemu mestu podarite individualen značaj – od elegantnega in toplega do brezčasnega in zadržanega. Nekoliko teksturirana površina zagotavlja poseben učinek.

Barve



peščena



siva



črna


Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 600
Debelina (mm):	42
Teža (kg/kos):	22,5
Število na m ² :	4,16
Paleta (kos):	72
Paleta (kg):	1620




Vrtni ribniki

Vrtni ribniki so ena od najbolj priljubljenih in tudi najpreprostejših možnosti za ustvarjanje naravnega okolja v vrtu. Ribniki so lahko različnih velikosti, oblik in globin, kar vam omogoča, da jih prilagodite svojim potrebam in okusu. Ribniki so tudi zelo koristni, saj privabljajo različne vrste ptic, žuželk in drugih živali, kar prispeva k biotski raznovrstnosti vrtu. V tem poglavju bomo razpravljali o različnih vrstah vrtnih ribnikov, njihovih prednostih in kako jih lahko ustvarimo v svojem vrtu.

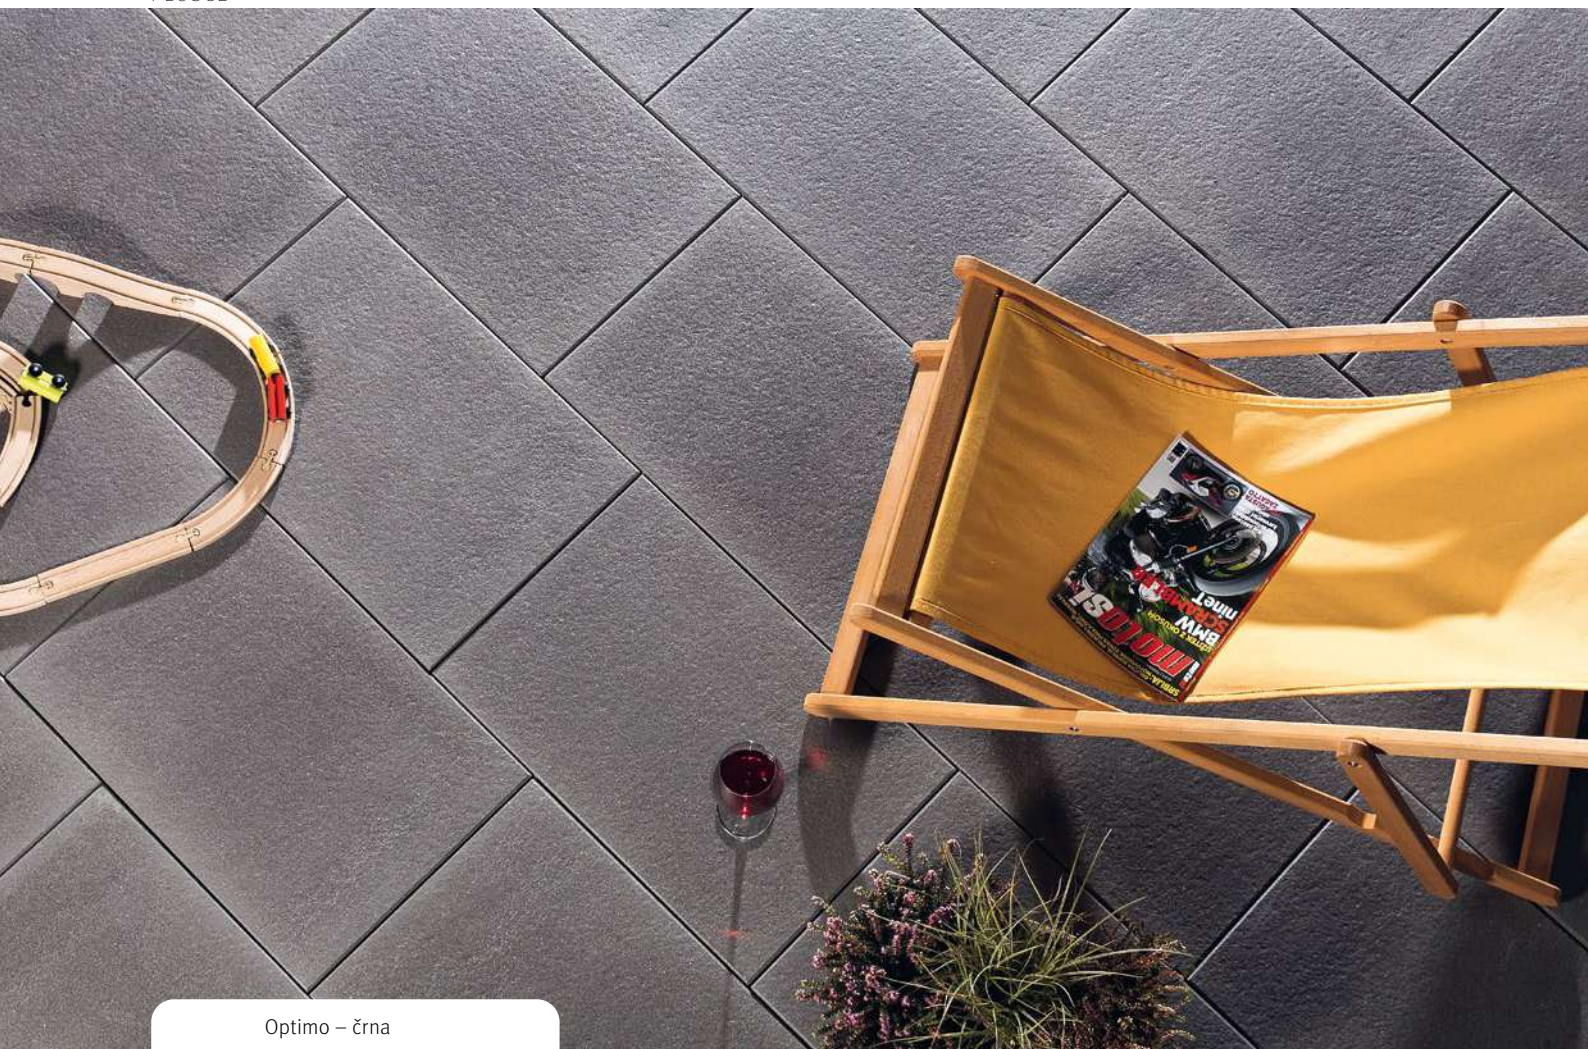

Optimo – črna

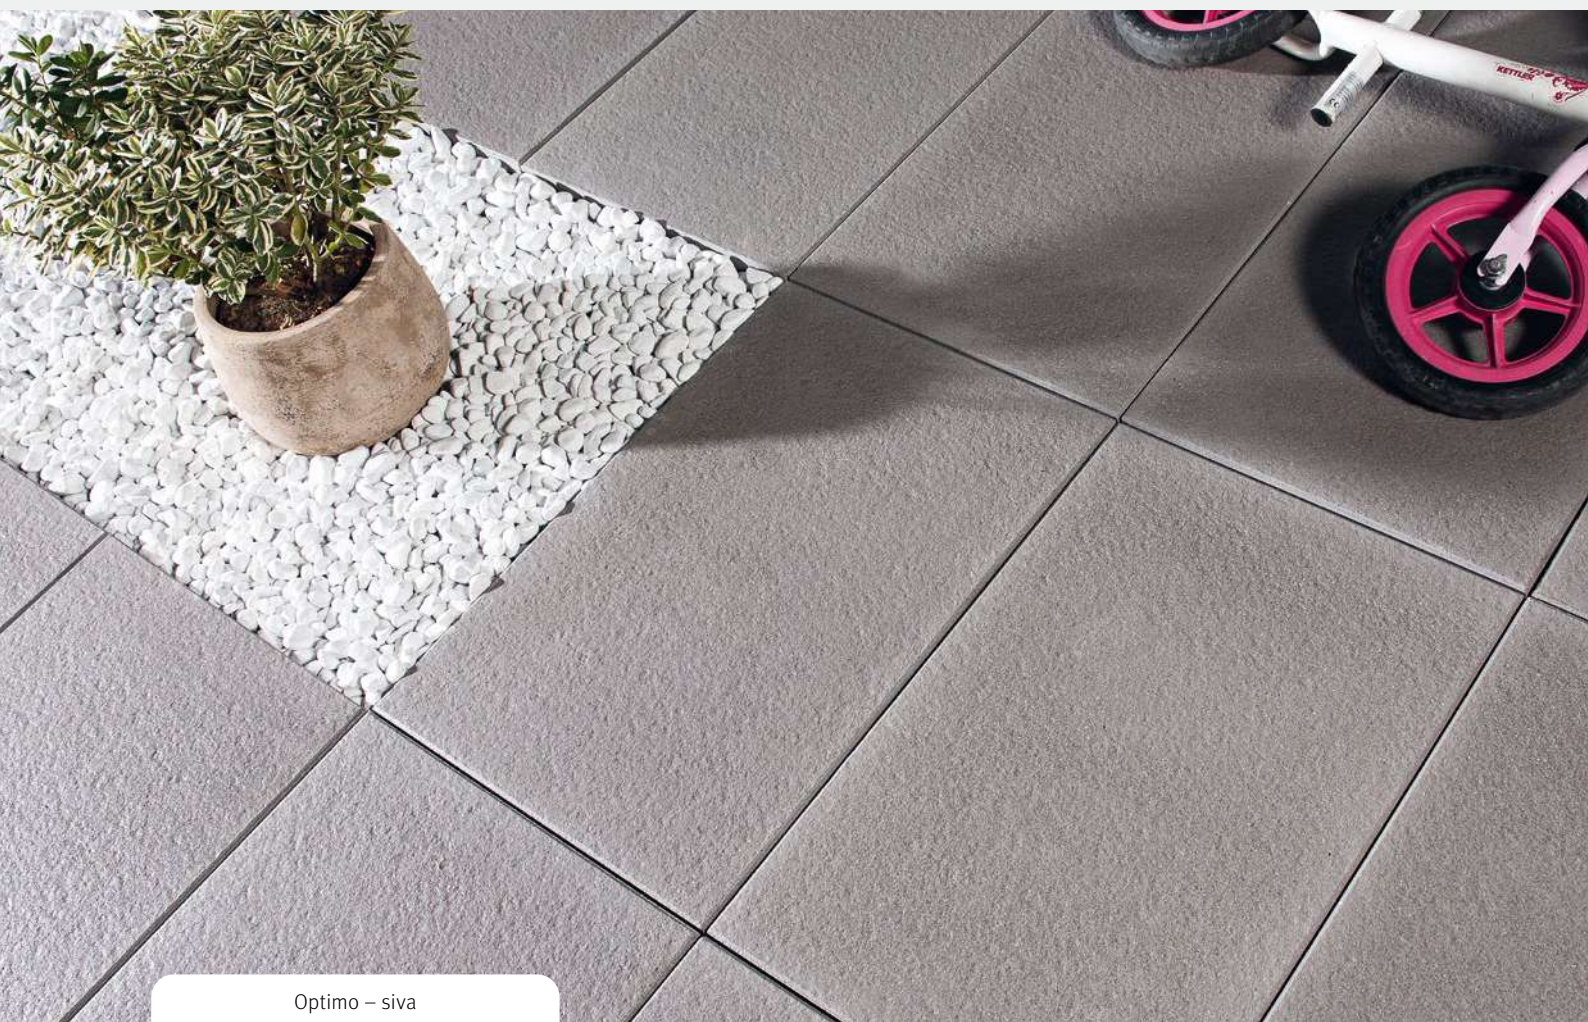


Optimo – siva

Adria (površina impregnirana)



Za najljubše kraje z zelo posebnim pridihom. Naj vaša zunanja površina postane nekaj posebnega: terase ADRIA z izrazno strukturo skrilavca in živahnimi barvami prinašajo čar podeželskega rustikalnega stila na vaše najljubše mesto. Teksturirane površine betonskih plošč so replike pravega naravnega kamna, zaradi česar so še bolj realistične.

Barve

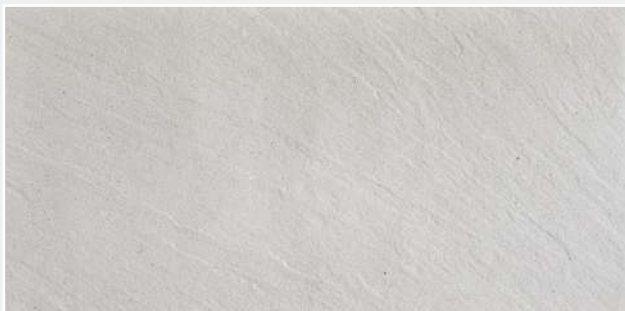

bela



siva




črna


Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 800
Debelina (mm):	42
Teža (kg/kos):	30
Število na m ² :	3,125
Paleta (kos):	54
Paleta (kg):	1620



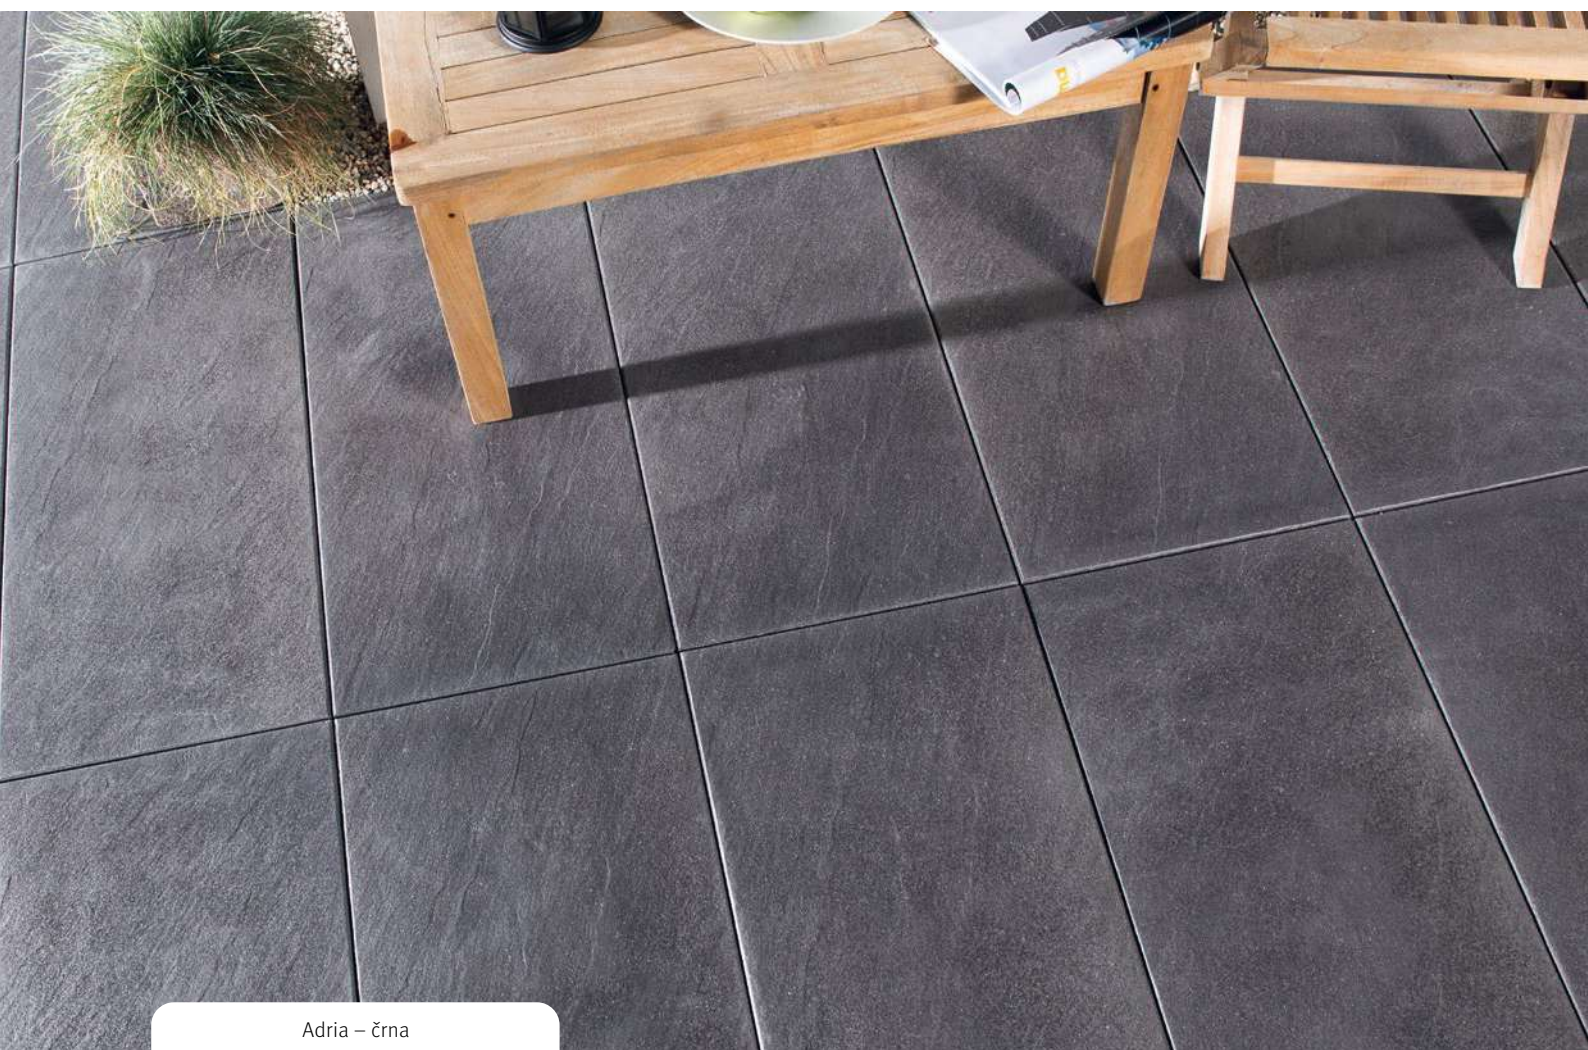

Adria – črna

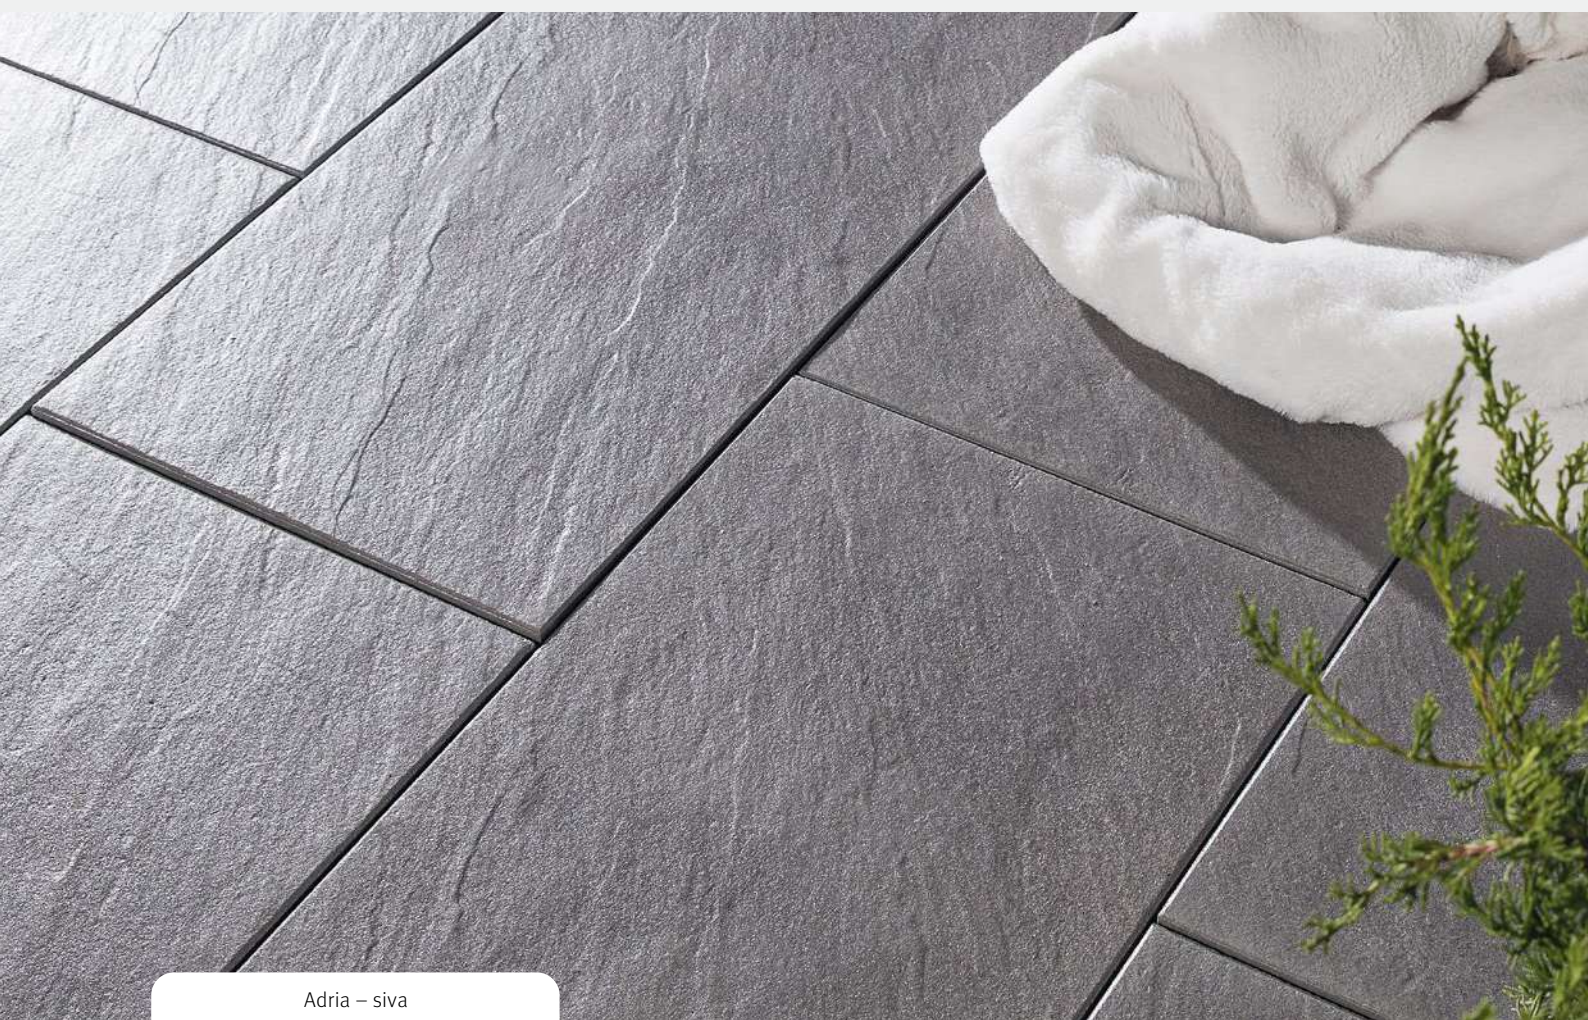

Adria – siva



Tlakovci





Trend



Dizajnerski tlak TREND združuje brezčasno eleganco s sodobno funkcionalnostjo ter vsako zunanjo površino spremeni v pravo pašo za oči. Ne glede na to, ali gre za vhod, teraso ali dovoz do garaže – s ploščami TREND bo vsak priljubljen kotiček postal elegantna vizitka vašega doma. Čiste linije tlakovcev in značilna črtasta, niansirana barvna paleta ustvarjajo urbani čar, ki ne le pritegne pogled, temveč se tudi harmonično zlije z okolico.

Plošče debeline 4,5 cm so namenjene pohodni uporabi, medtem ko so plošče debeline 8 cm primerne za povozne površine.



Barve



mix belo-črna



mix siva-bela-črna



mix oker-belo-črna

Barve

Dimenzija (mm)	Debelina (mm)	Število (m ²)	Paleta (kos)	Paleta (kg)	Teža (kos)	mix belo-črna	mix oker-belo-črna	mix siva-bela-črna
400 x 600	45	4,16	56	1400	24,5	x	x	x
600 x 600		2,78	28	1050	36,7	x	x	x
600 x 600	80	2,78	18	1200	64,7	x	x	x



Trend (400 x 600 mm) – mix bela-črna



Trend (600 x 600 mm) – mix siva-bela-črna



Trend (600 x 600 mm) – mix oker-belo-črna

Magnum



Iščete brezčasen, jasen in linearen zunanji dizajn, ki bo vaš dom prikazal v najboljši luči z zadržano plemenitostjo? Potem so velikoformatni tlakovci MAGNUM prava izbira za vas. Z enobarvnimi ploščami velikega formata s fino peskano površino lahko ustvarite zmanjšan ambient, ki spretno izžareva razkošno skromnost. Velikodušna dimenzija 120 x 40 cm ustvarja umirjeno in minimalistično celotno sliko tudi na velikih površinah – idealno za oblikovanje širokih, odprtih dvorišč in javnih površin.



Barve



mix belo-črna



peskana bela




peskana črna

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	1200 x 400
Debelina (mm):	100
Teža (kg/m²):	225
Vrsta (m²):	0,96
Paleta (m²):	6,72
Paleta (kg):	1535



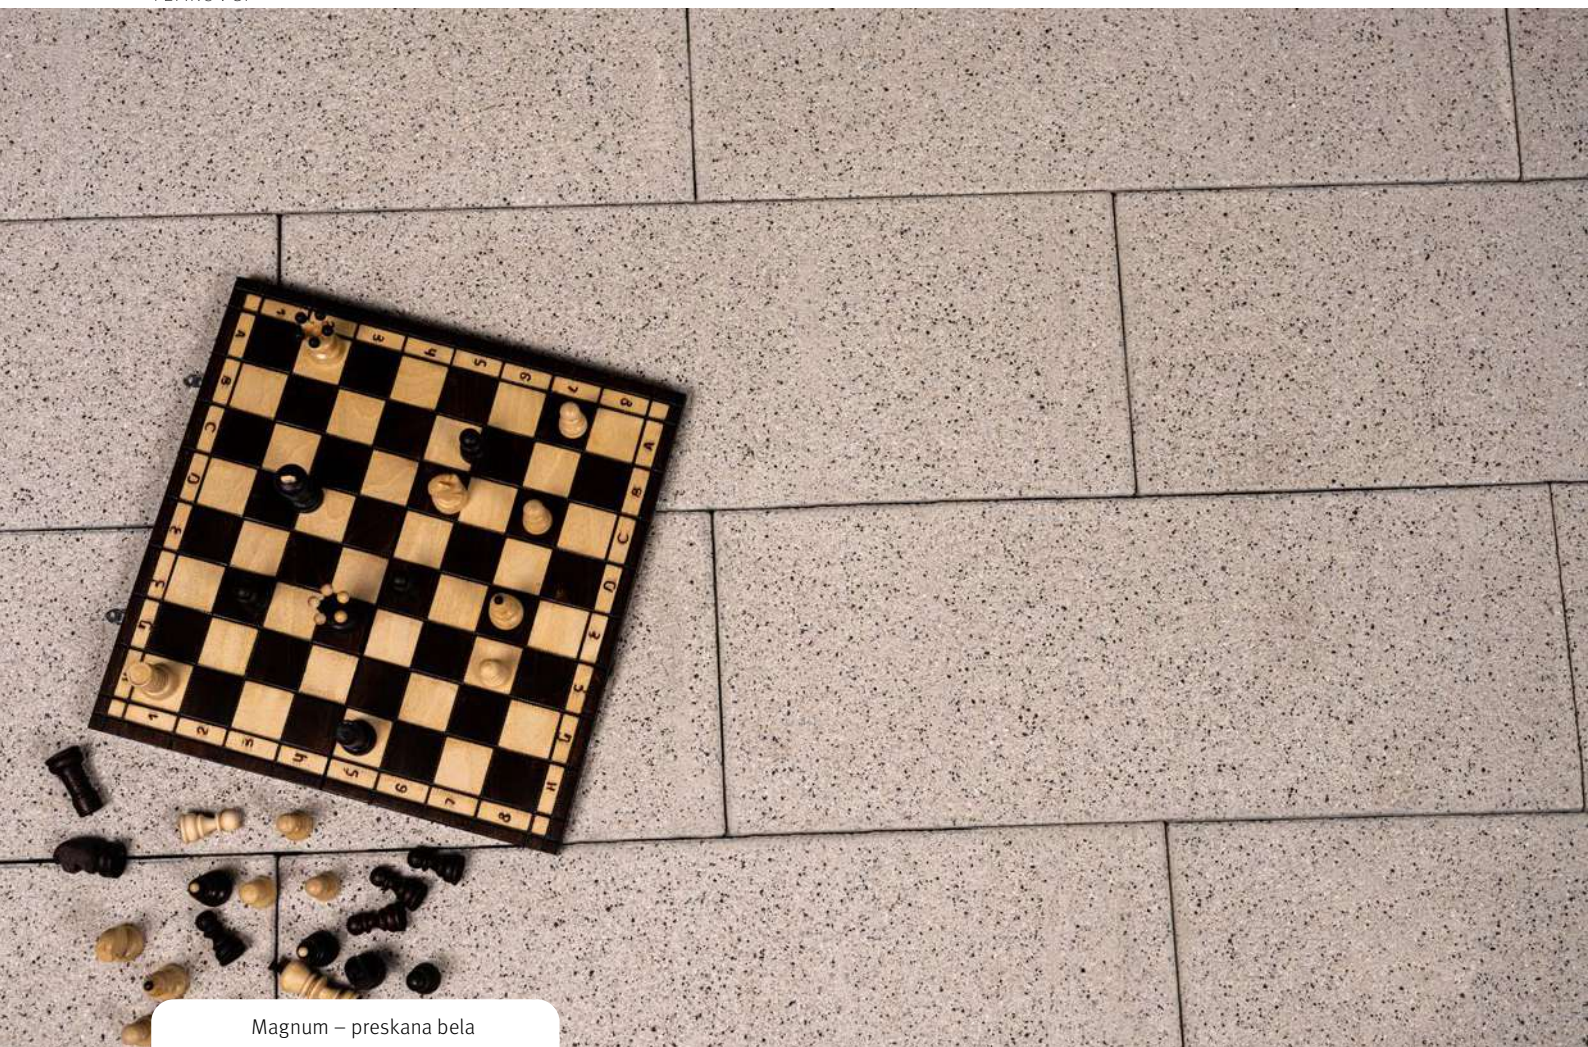

Magnum – preskana bela



Magnum – peskana črna

Siliton



Ne glede na to, ali je reprezentativen vhod, terasa ali vhod v garažo – naj vaš najljubši prostor pritegne pozornost. Z oblikovalskim tlakom SILITON se jasen oblikovalski jezik sreča s privlačno, niansirano, črtasto igro barv in daje vsaki površini urban značaj. Glede na smer polaganja lahko na površini ustvarite harmoničen črtasti vzorec ali raznolik vzorec.



Barve



marmor



peskana peščena




peskana črna

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	291 x 291 291 x 388 291 x 485 291 x 582
Debelina (mm):	70
Teža (kg/m²):	160
Vrsta (m²):	1,016
Paleta (m²):	9,15
Paleta (kg):	1500



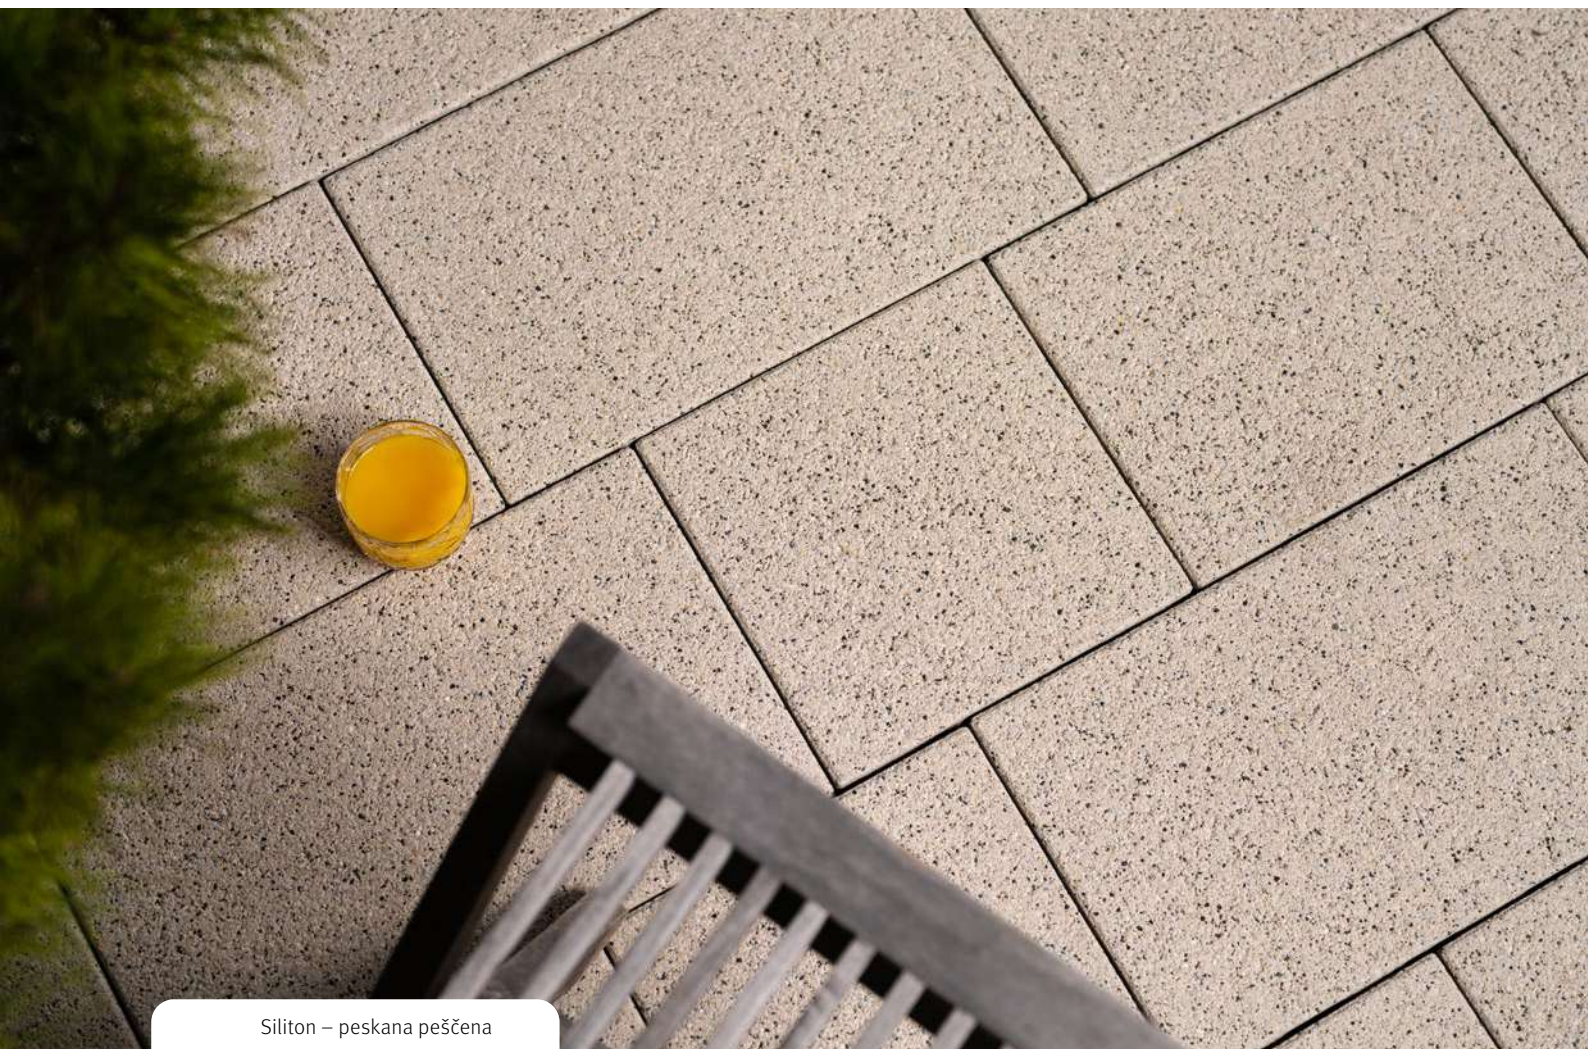

Siliton – peskana peščena



Siliton – peskana črna

Opus



Ne glede na to, ali imate raje igriv videz, mediteransko udobnost ali klasičen, brezčasen slog, bo tlakovec Opus zadovoljil vaše želje. Rahli robovi v kombinaciji z ravno površino ustvarjajo sodoben, klasično eleganten videz. Harmonični barvni prehodi naravno niansiranih tlakovcev so prijetni na pogled. Izberite najljubšega med štirimi barvnimi odtenki in tremi dimenzijami.



Barve



črno-siva



belo-črna



belo-okер-črna




mix rjava

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	267 x 200 267 x 300 267 x 400
Debelina (mm):	70
Teža (kg/m ²):	160
Paleta (m ²):	8,64
Paleta (kg):	1400



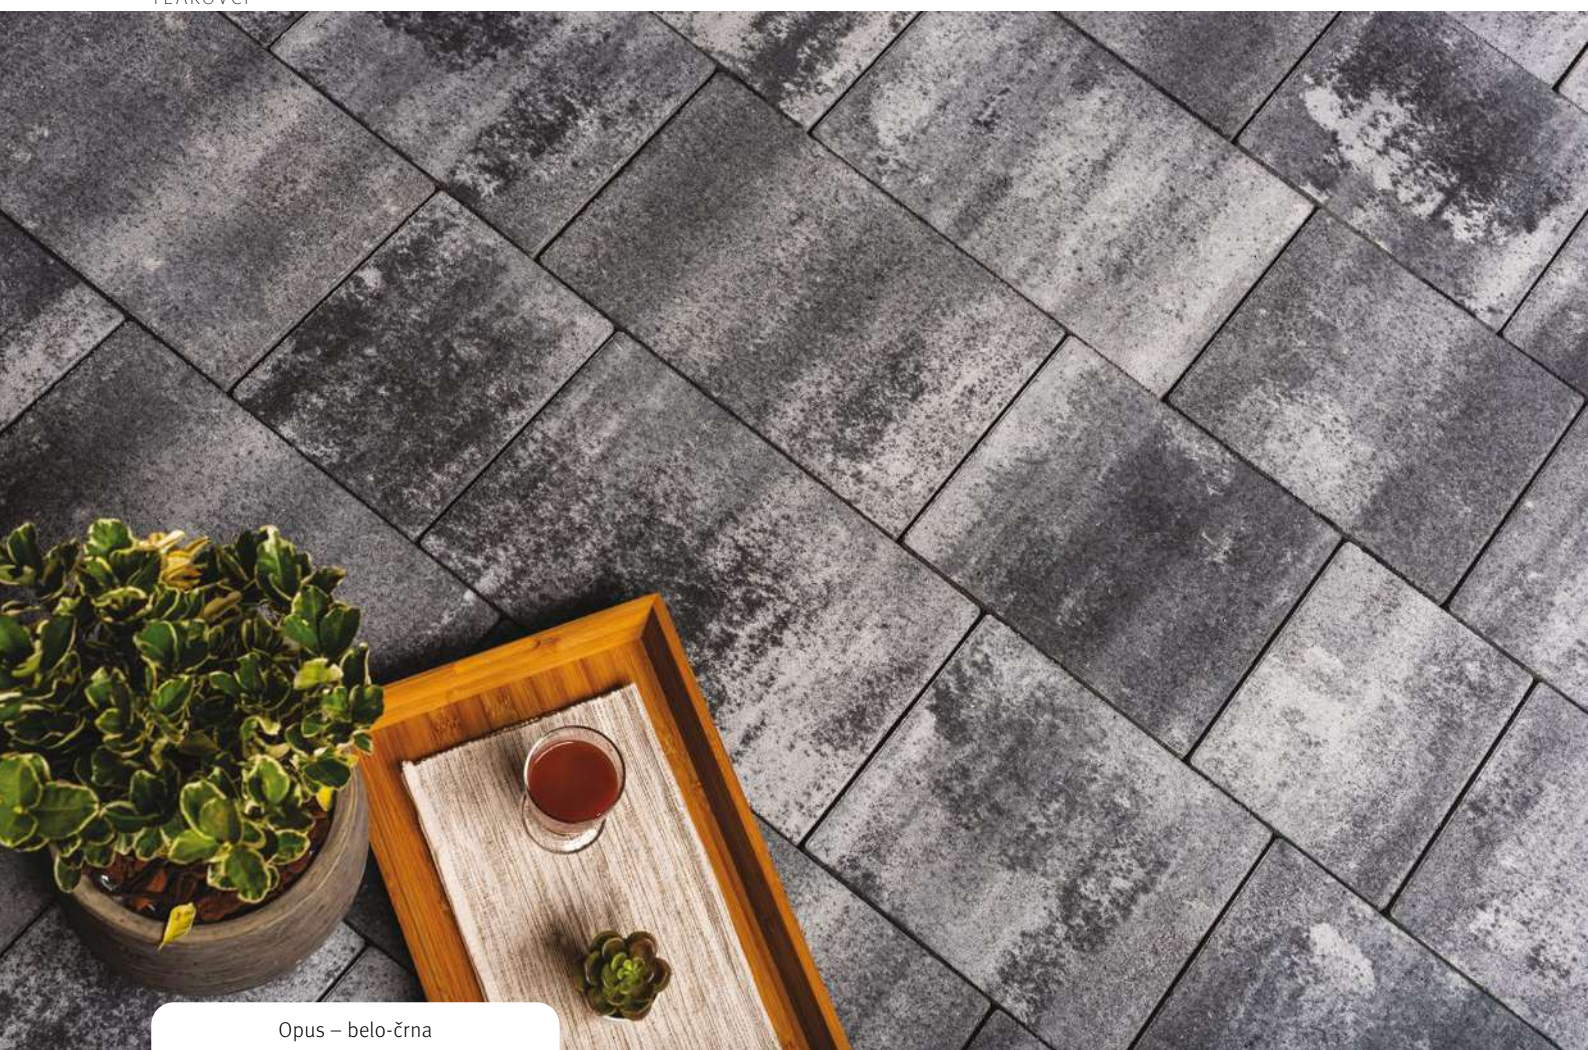

Opus – belo-črna



Opus – črno-siva



Scada



Nevsiljiva oblika tlakovca Scada vabi, da pustite pogledu, da tava – da ga nič ne moti in nič ne izčrpava. Tlakovci vnašajo mir in harmonijo v zasnovo vašega najljubšega prostora. Z njimi lahko ustvarite kraje, ki izžarevajo prijetno eleganco in preprosto finost.



Barve



siva



črna



belo-okер-črna




belo-črna


Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	600 x 200
Debelina (mm):	70
Teža (kg/m ²):	160
Paleta (m ²):	8,64
Paleta (kg):	1400



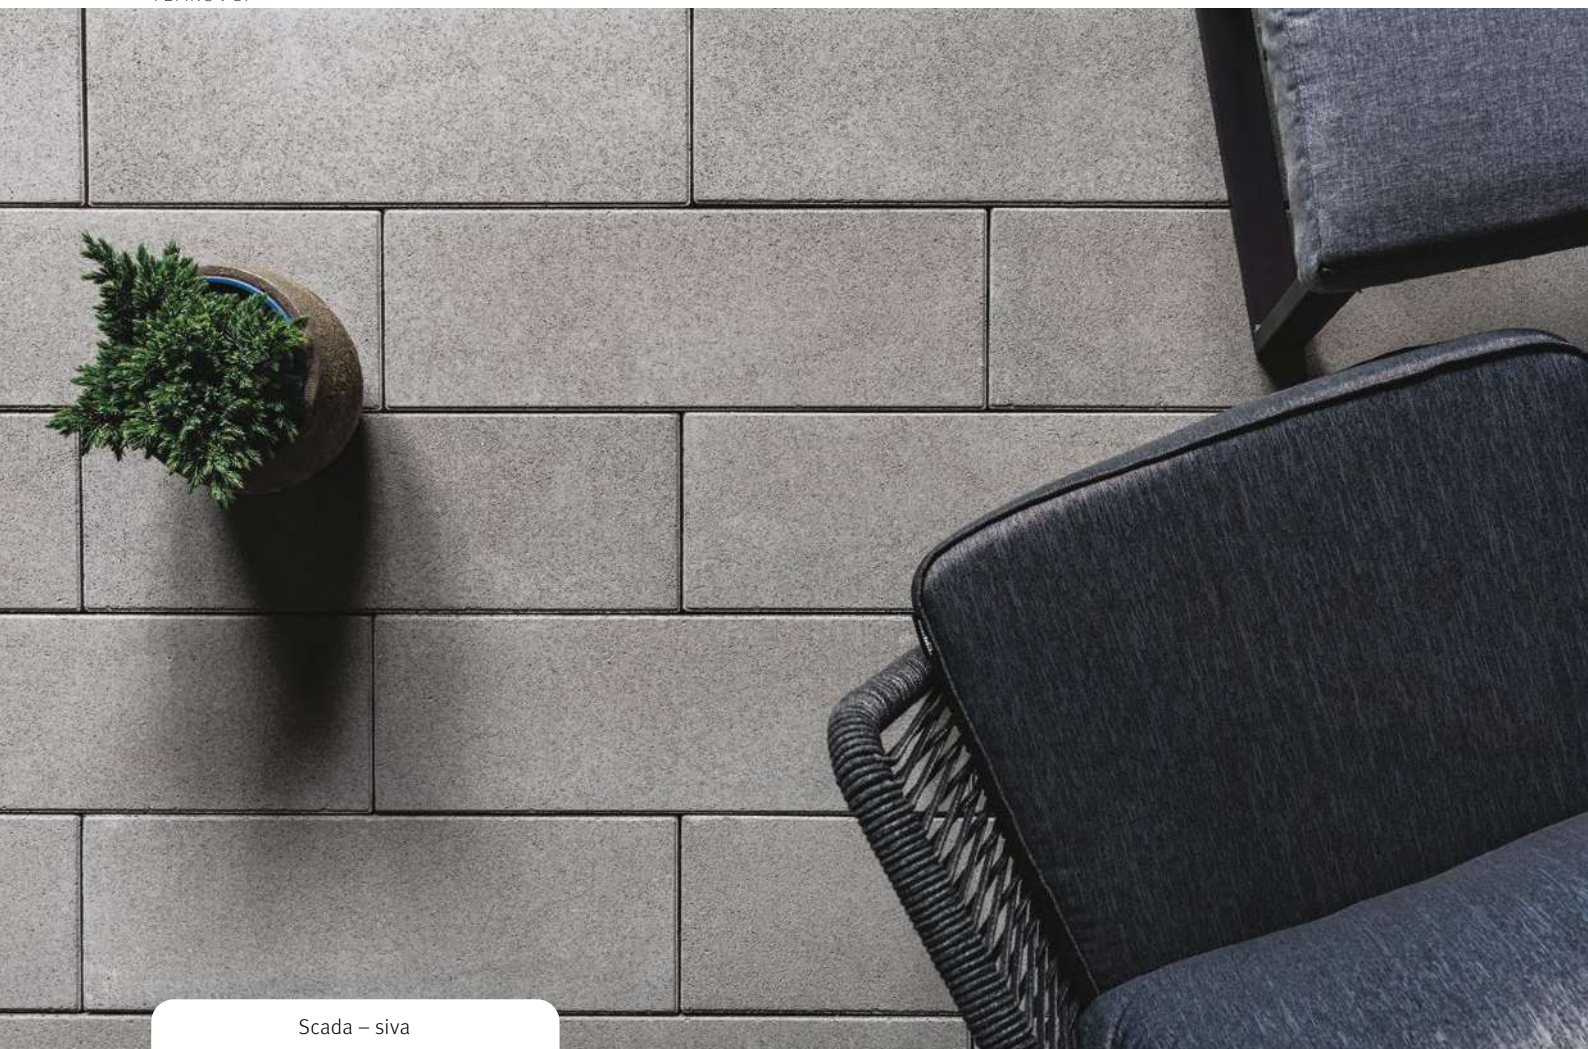

Scada – siva

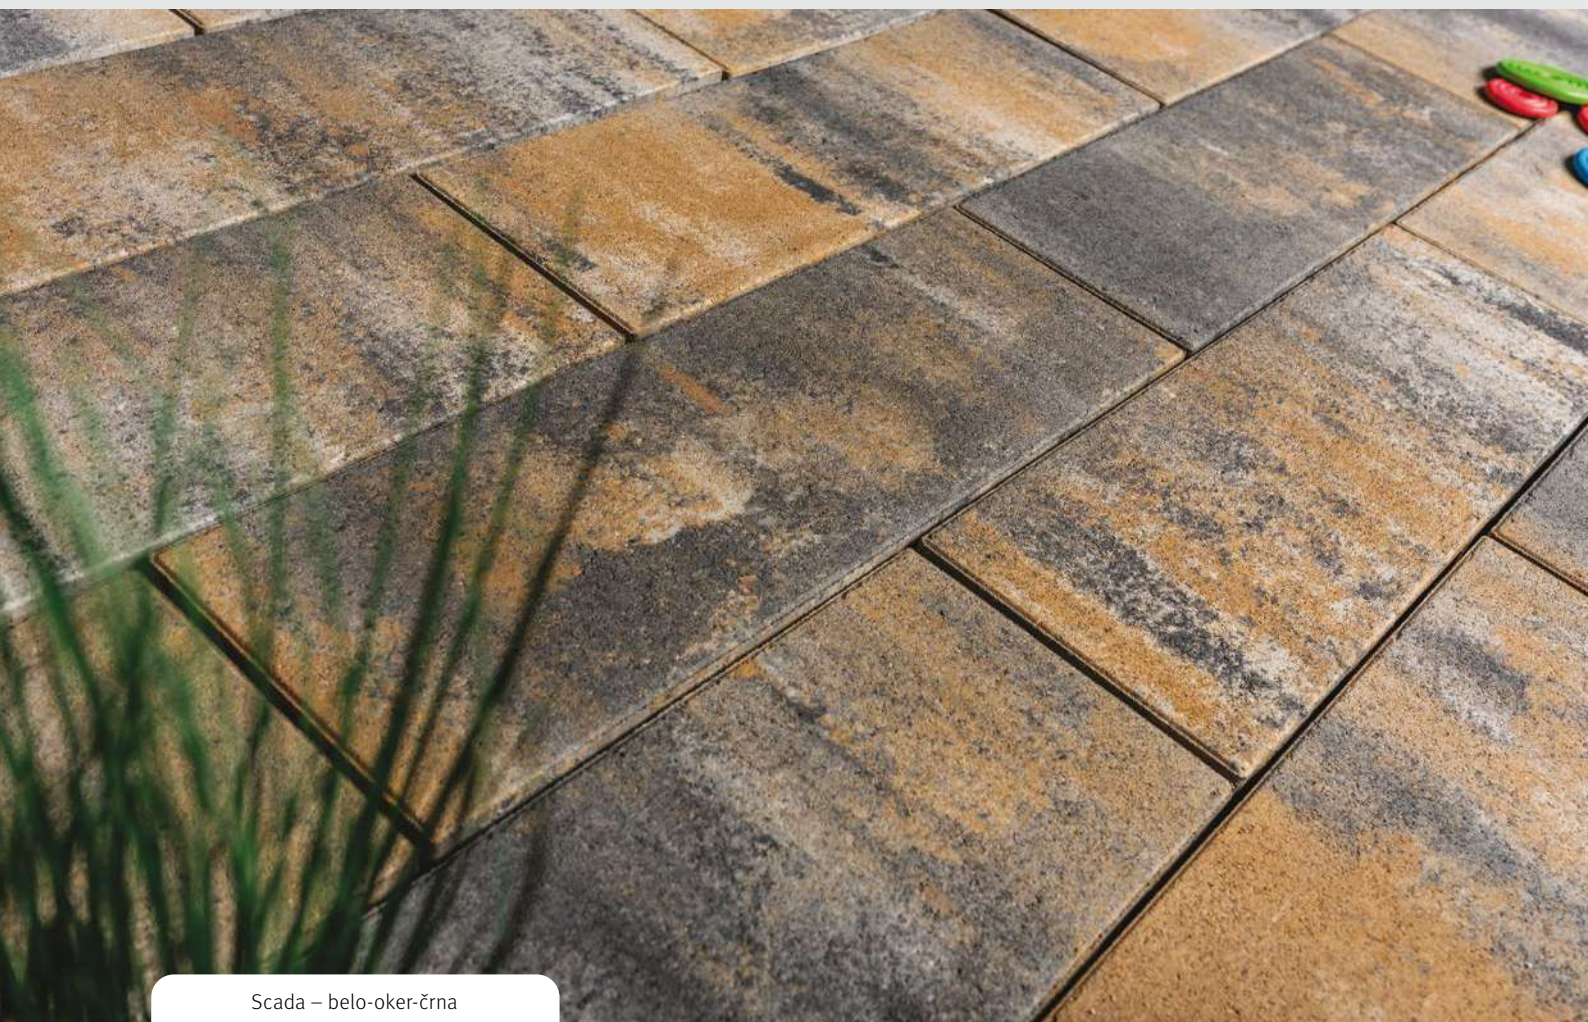

Scada – belo-okер-črna



Poligon



Strukturiran mediteranski stil, ki je blizu naravi, navdušuje s svojimi harmoničnimi oblikami. Zahvaljujoč dobro premišljenemu sistemu se tlakovci popolnoma prilegajo drug drugemu in dajejo površini naraven videz. Tlakovec s številnimi spoji je okolju zelo prijazen, saj omogoča, da velike količine vode hitro pronicajo. Počutite se kot na dopustu in uživajte v izjemno vznemirljivi površini, ki je na voljo v dveh barvnih odtenkih.



Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	470 x 401
Debelina (mm):	80
Teža (kg/m²):	180
Paleta (m²):	7,68
Paleta (kg):	1400


Barve



škril



porfido

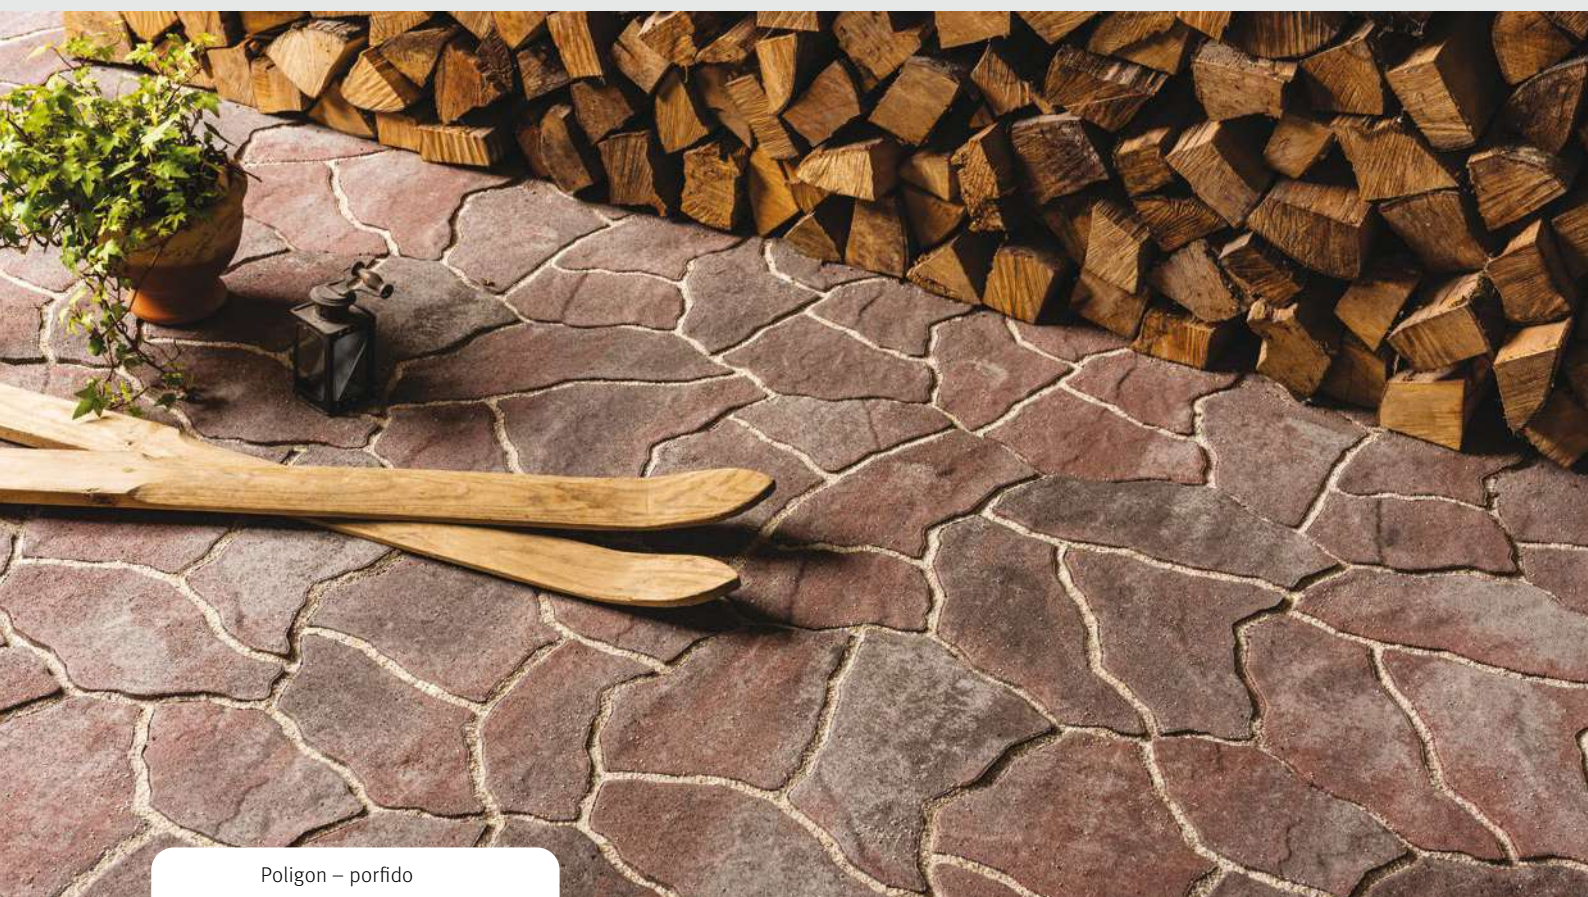

Poligon – porfido



Neo 3



S tremi ozkimi, usklajenimi velikostmi novi tlakovec Neo 3 zagotavlja značilen videz parketa. Je zapeljivega in harmoničnega videza, v dveh barvnih različicah treh niansiranih zemeljskih odtenkov. Popolnoma usklajena izbira oblike in barve navdihuje in omogoča, da vaša zunanja površina zasije v polnem sijaju.



Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	300 x 140 400 x 140 500 x 140
Debelina (mm):	70
Teža (kg/m ²):	160
Paleta (m ²):	9,0
Paleta (kg):	1460


Barve



niansirano črni




niansirano rjavi

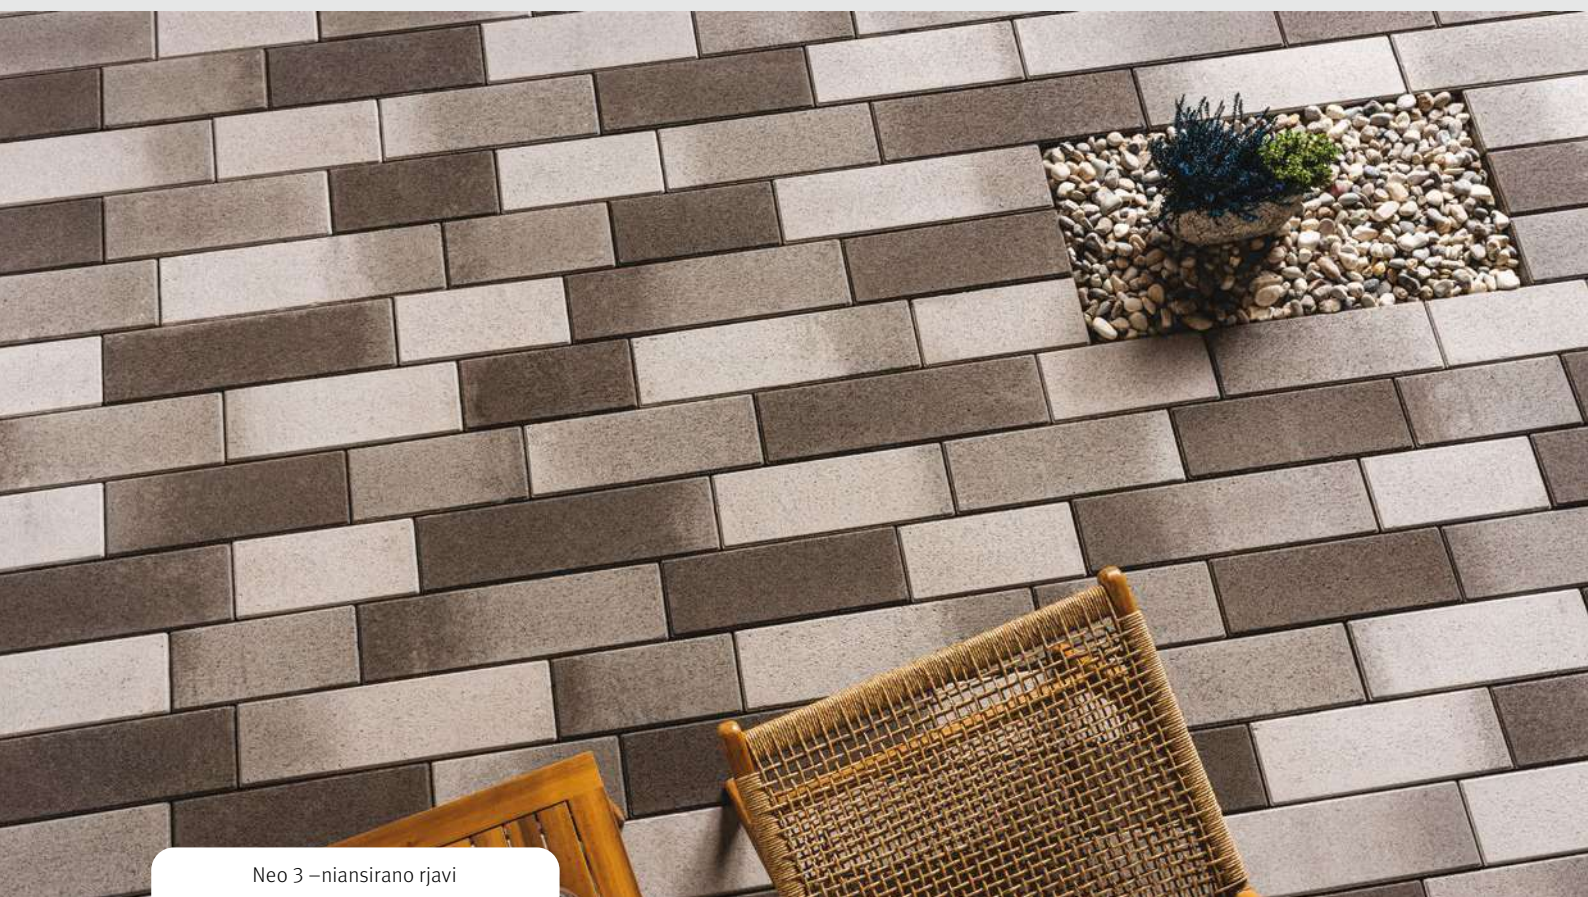


Neo 3 –niansirano rjavi



Neo 3 –niansirano črni

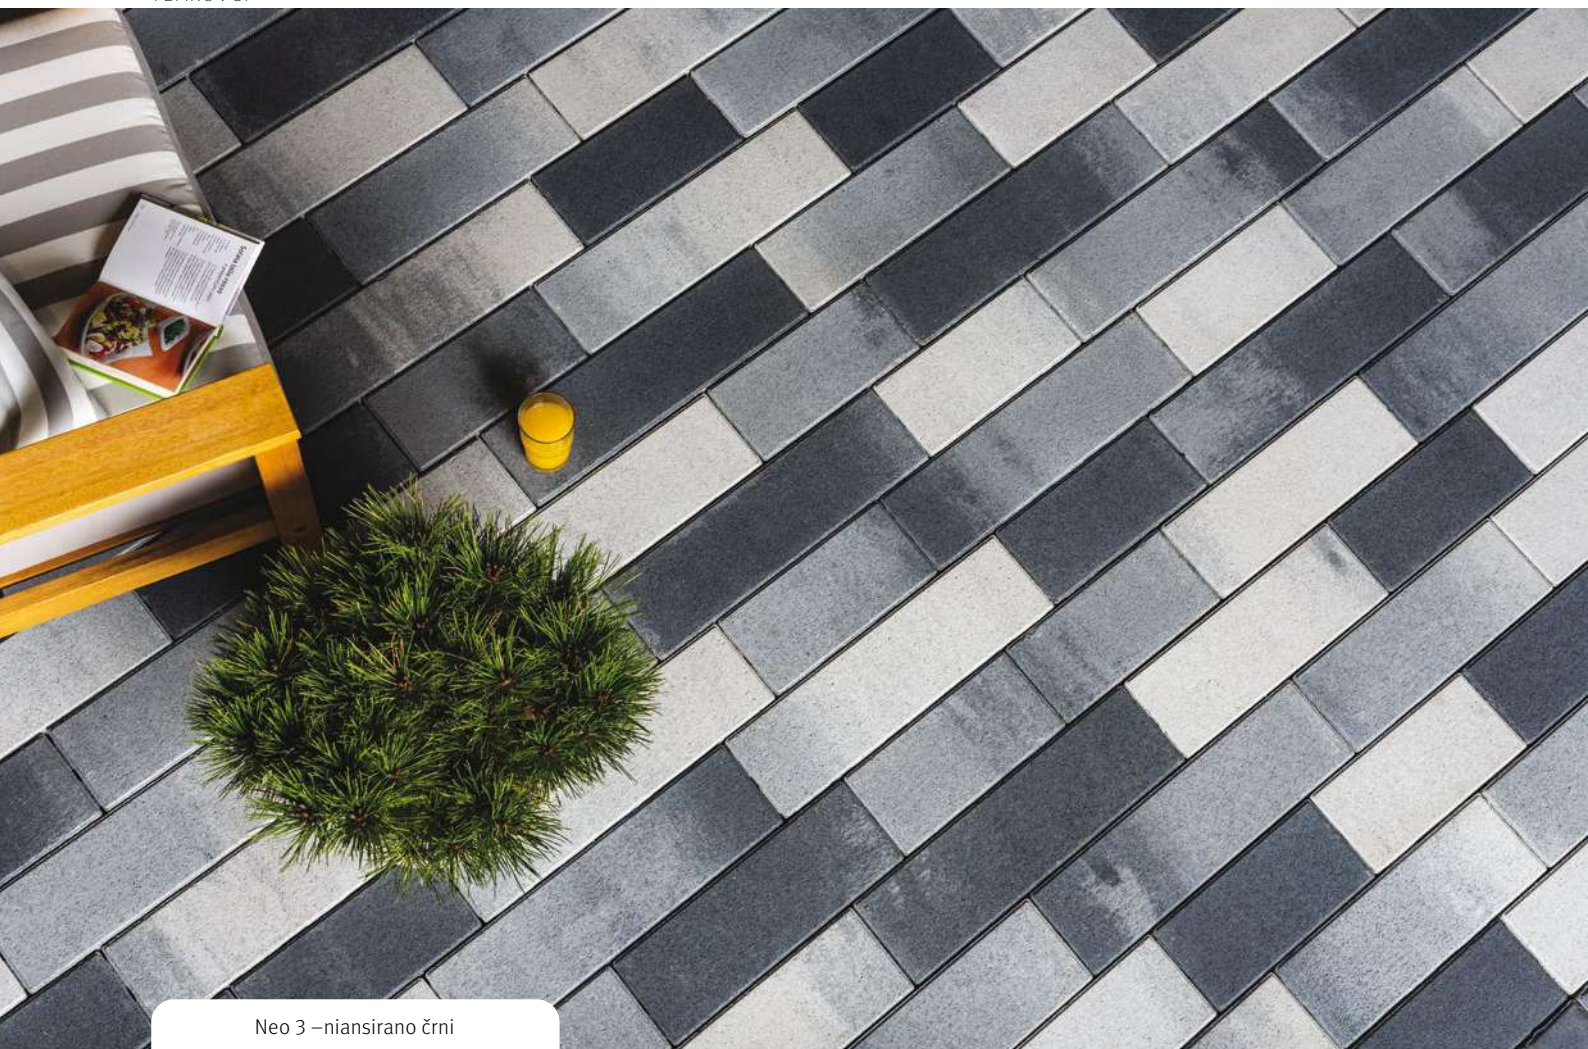

Neo 3 –niansirano črni

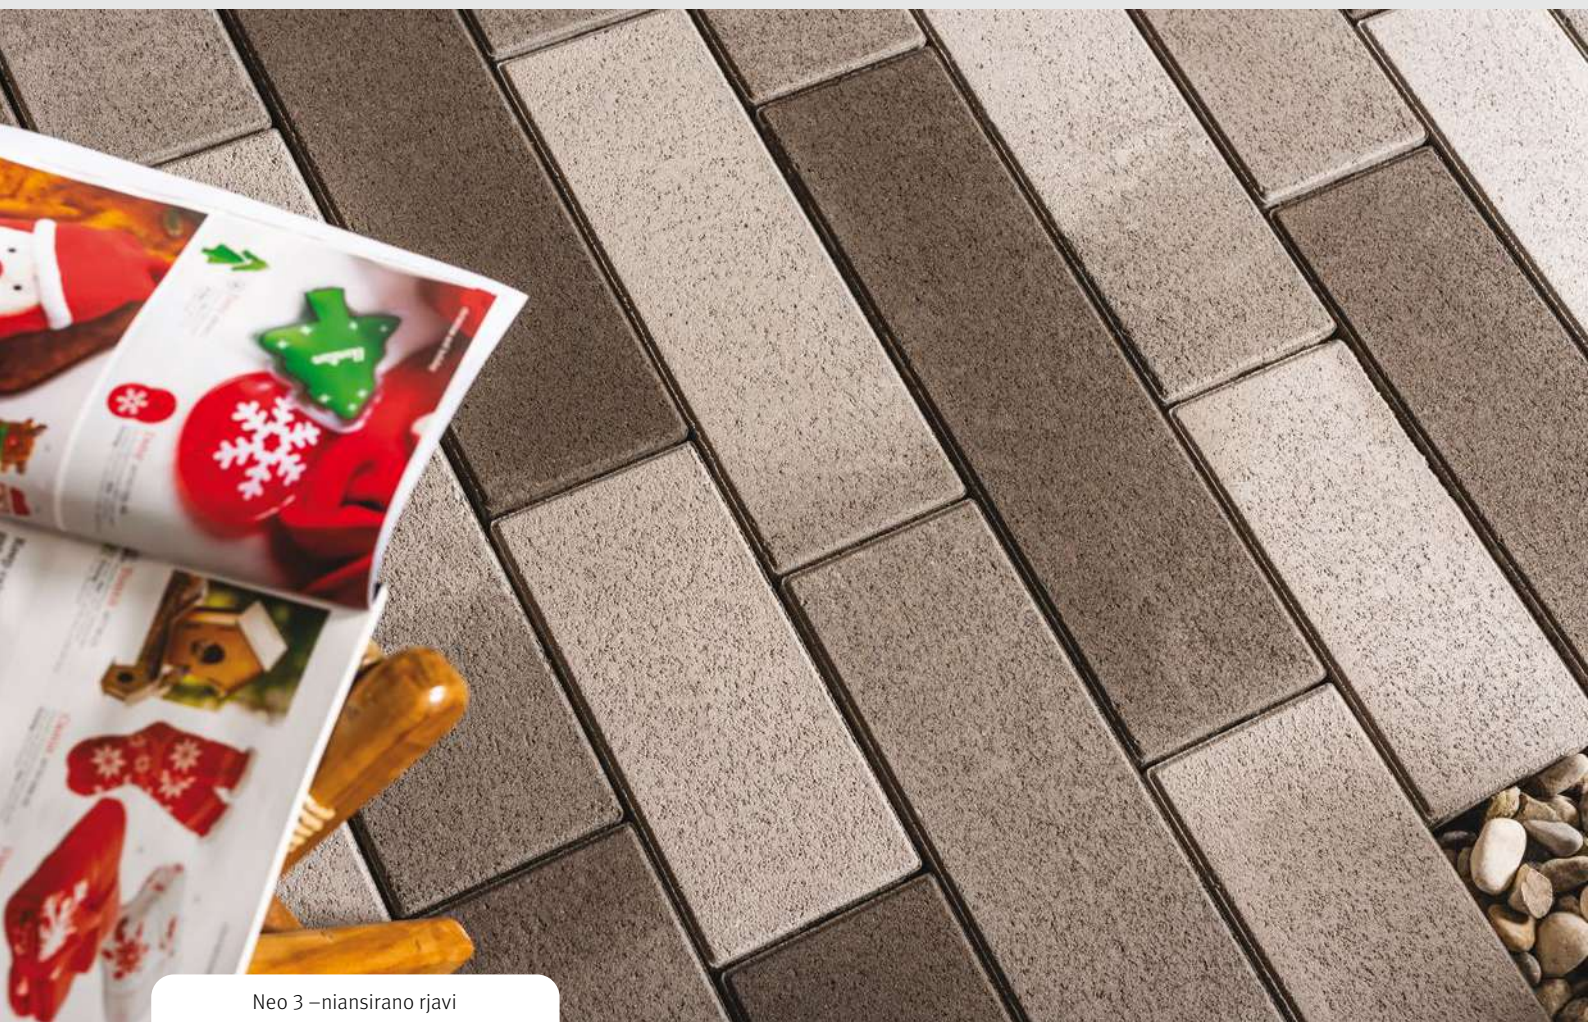

Neo 3 –niansirano rjavi



Neo 3 –niansirano črni

Aero



Eleganca sliši na ime Aero. Gre za preplet treh različnih formatov enake širine, v izboru treh različnih barvnih palet. Minimalna fuga in rob tlakovca v mešanem zaporedju sta dobitna kombinacija za brezčasno dvorišče s pridihom sodobnega.



Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	198 x 198 264 x 198 330 x 198
Debelina (mm):	60
Teža (kg/m ²):	135
Paleta (m ²):	9,40
Paleta (kg):	1300


Barve



peščeno-bela



belo-črna

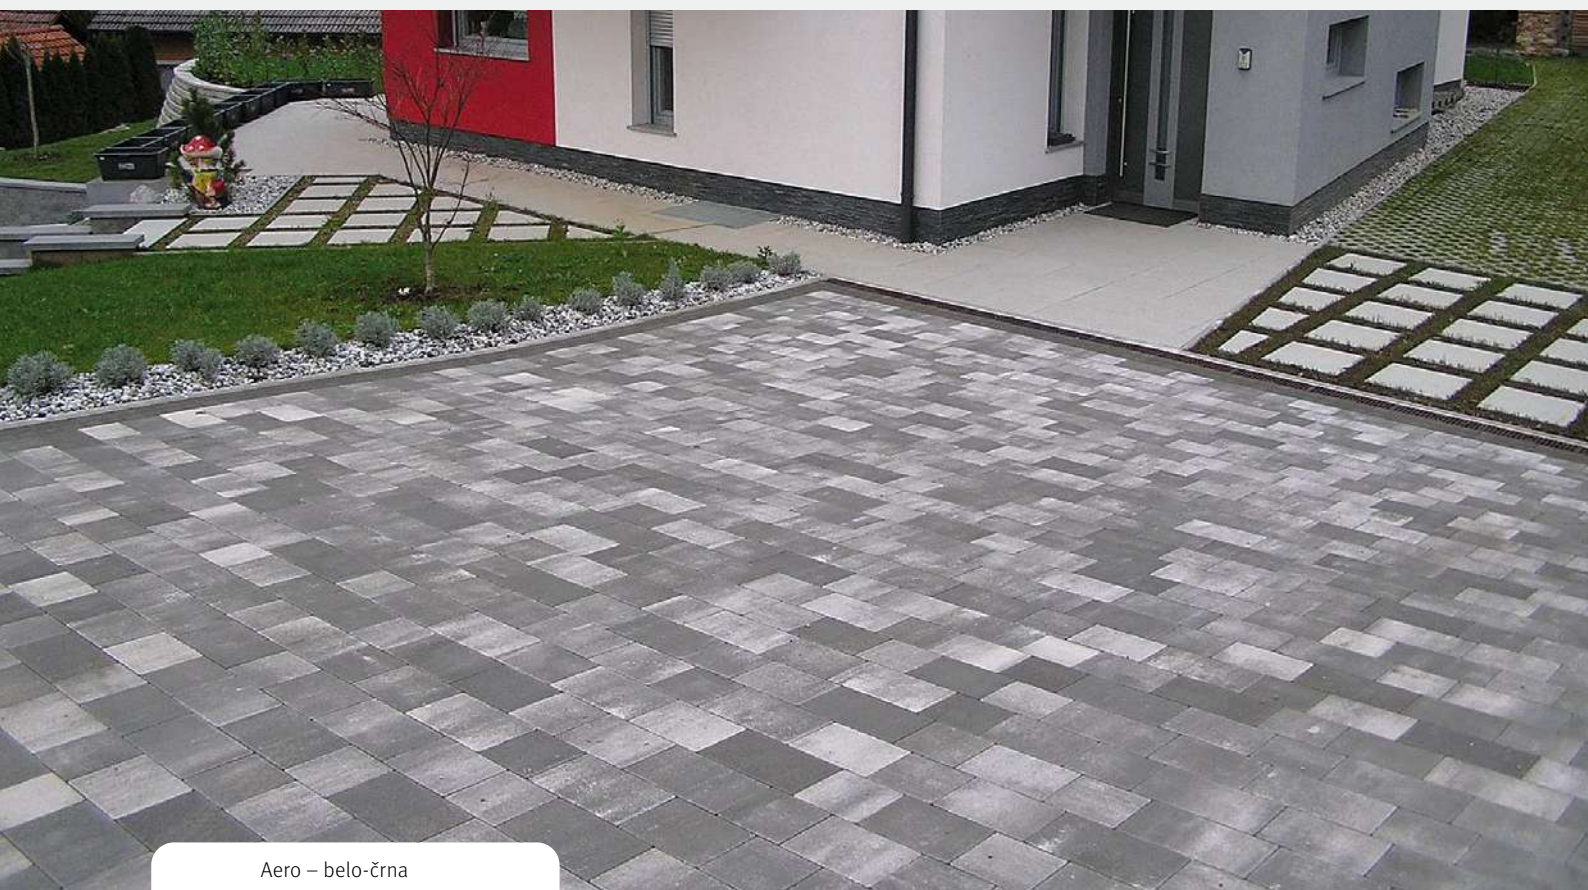

Aero – belo-črna



Lego



Če vam je všeč eleganca tlakovcev Aero, lahko v ožji izbor dodate tudi novinca v ponudbi, tlakovce Lego. Gre za karakterno povsem enak izdelek, ki pa so mu dodali ščepec belih cementov. Pridih belo-okер-rjave ali belo-peščeno-črne se bo ujemal z vsakim okoljem, kamor koli jih boste postavili. Zaradi svojih lastnosti pa vam bodo desetletja hvaležno služili.



Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	198 x 198 264 x 198 330 x 198
Debelina (mm):	60
Teža (kg/m ²):	135
Paleta (m ²):	9,40
Paleta (kg):	1300

Barve



belo-okер-rjava



belo-peščeno-črna



Lego – belo-peščeno-črna



Modul



Novost na tržišču so tlakovci Modul, odporni na vremenske ekstreme, predvsem na zmrzal in posledično soljenje. Vse štiri barve v treh dimenzijah imajo hidrofohirano površino, zato je njihovo čiščenje in vzdrževanje povsem enostavno.



Barve



grafitna



bela-oker



belo-rjava



belo-črna

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	140 x 300 140 x 400 140 x 500
Debelina (mm):	70
Teža (kg/m ²):	160
Paleta (m ²):	9
Paleta (kg):	1460









Forma



Večna klasika so tlakovci Forma, ki nikogar ne pustijo ravnodušnega. Šest barvnih odtenkov zadovolji še tako zahtevnega kupca, tri različne dimenzije pa poskrbijo za razgibano zaporedje. Izberite najljubšega in popestrite svojo okolico.



Barve



sivo-črna



oker-bela-črna



oranžno-rjava




rdeče-rjava

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	80 x 160 160 x 160 240 x 160
Debelina (mm):	60
Teža (kg/m ²):	135
Paleta (m ²):	9,6
Paleta (kg):	1320



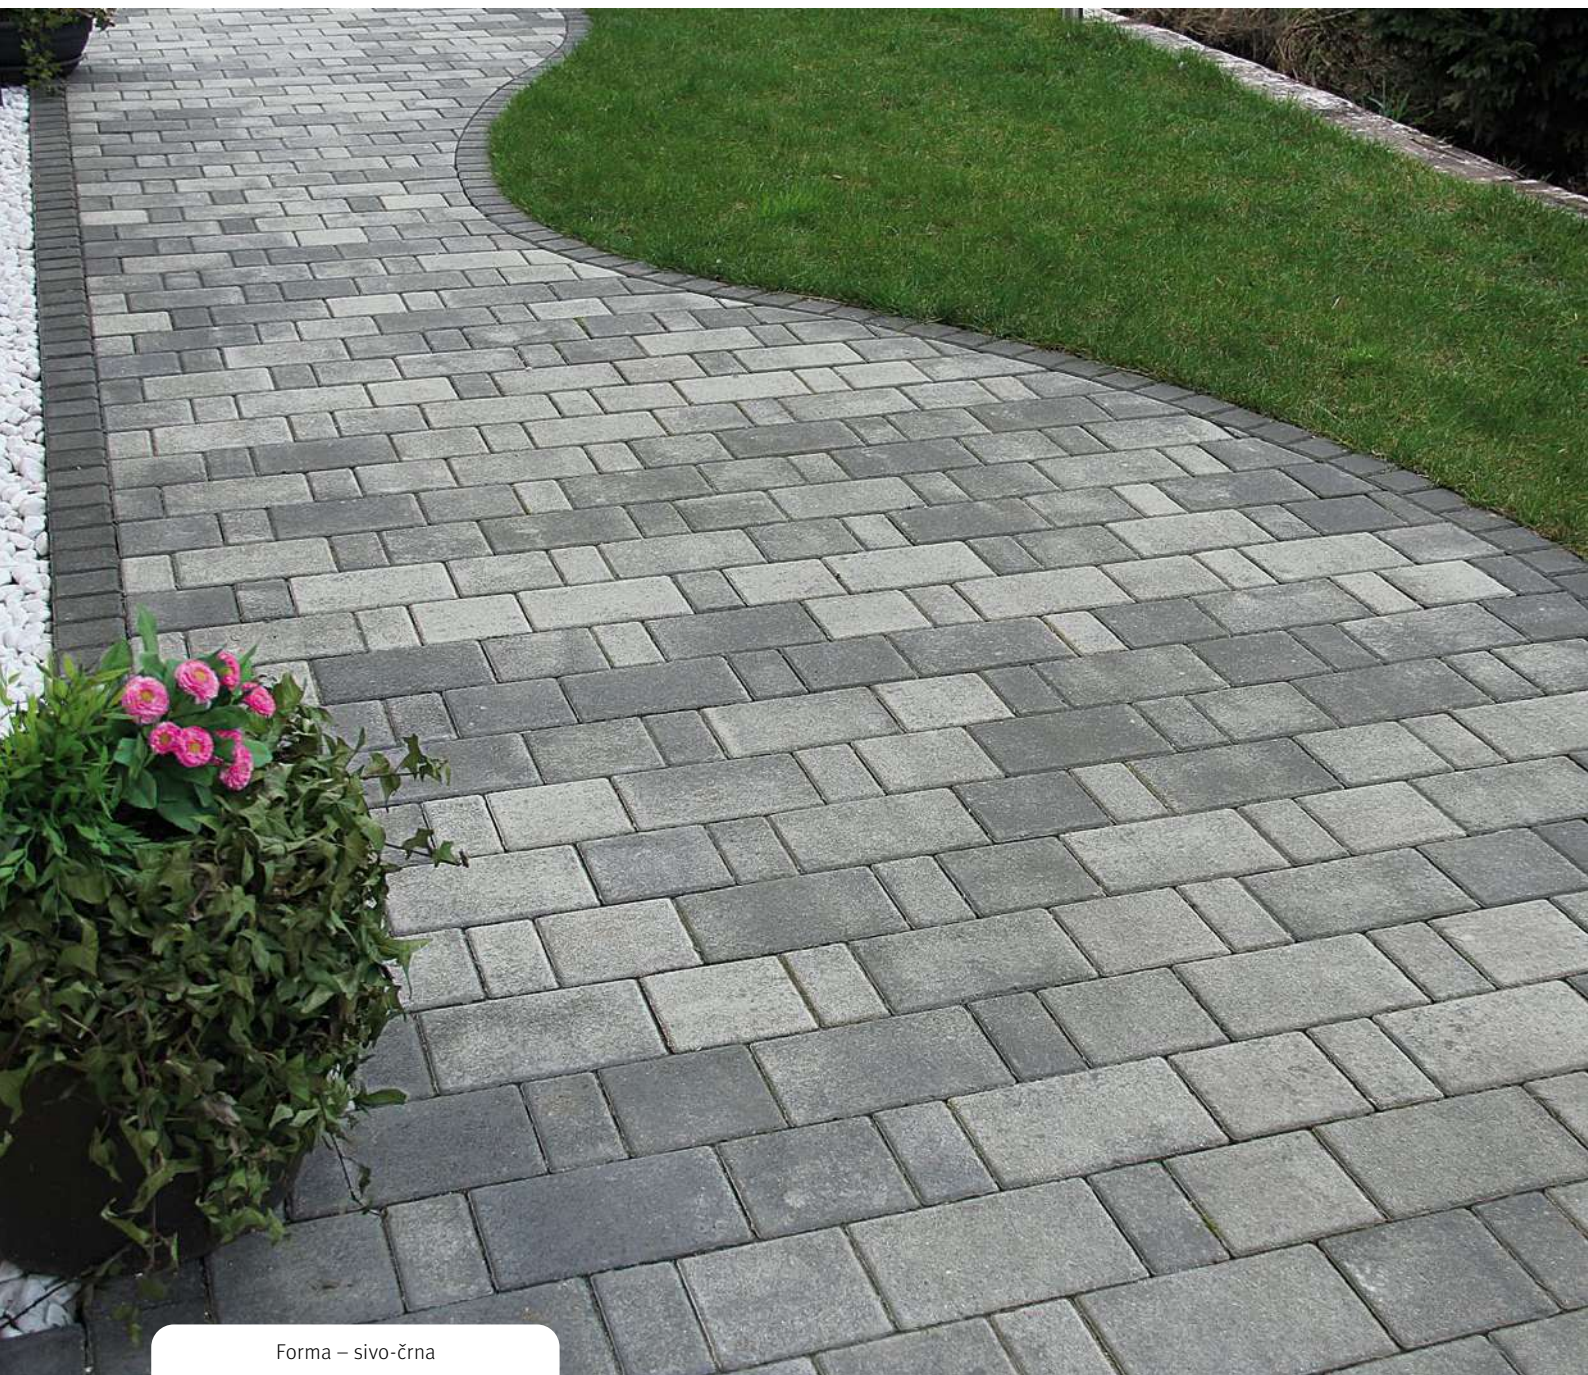

Forma – sivo-črna



Forma – rdeče-rjava



Forma – oranžno-rjava

Klasik



Klasika domišljiji pušča prosto pot. Pet različnih pravih geometrijskih oblik domačemu dvorišču dovoljuje možnost za povsem unikatno podobo. Za drzne je na voljo tudi zelen odtenek, ki popestri zemeljske barve.




Barve




siva



črna



oranžna



temno rjava

Barve

Dimenzija (mm)	Debelina (mm)	Število (m ²)	Paleta (m ²)	Paleta (kg)	Teža (kg/m ²)	siva	črna	oranžna	temno rjava
200 x 300	60	16,7	9,6	1320	135	x	x	x	
200 x 200		25	9,6	1320		x	x	x	
200 x 100		50	9,6	1320		x	x	x	
150 x 300		22,2	9	1240		x	x		
100 x 100		100	6,16	850		x	x		x



Šestkotnik



Šestkotnik, ki se na parkiriščih, industrijskih dvoriščih ali dovoznih poteh vije kot reka, velja za enostaven model tlakovca. Zaradi dobrih mehanskih lastnosti je šestkotnik hvaležen tlakovec.



Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	140 x 235
Debelina (mm):	60
Teža (kg/m²):	135
Število na m²:	42
Paleta (m²):	8,57
Paleta (kg):	1180

Barve



siva



rdeča



Šestkotnik – siva

Y



Pestro in razgibano podobo površine lahko ustvarite s pomočjo tlakovca Y. Enostavna zaobljena oblika razbije monotonost ravnih linij, z dodatkom rdečih ali zelenih tlakovcev pa lahko popestrimo sivino domačega dvorišča.



Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	170 x 190
Debelina (mm):	60
Teža (kg/m²):	135
Število na m²:	38
Paleta (m²):	8,84
Paleta (kg):	1215

Barve



siva



rdeča



Y – siva + rdeča



Y – siva



Tlakovci antik





Antik Rustikal



Tlakovci Rustikal vas zaradi nepravilno odkrhnjenih robov popeljejo v preteklost, zato so idealni za vse nostalgike in romantike po duši. Najdemo jih na starih trgih, v mestnih središčih ali na dvoriščih. Z njimi se spogleduje tudi moderna arhitektura, kot preplet starega in novega. Vzorca pri polaganju ne boste našli, prav tako ni pravega ali napačnega zaporedja. Ti tlakovci pripovedujejo zgodbe sami zase.





Barve – MIX



črna

Vzorec za potko

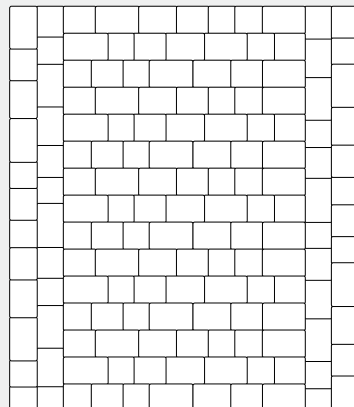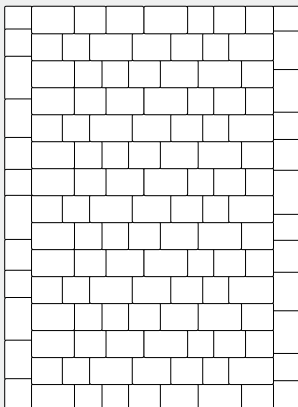

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	100 x 160 160 x 160 260 x 160
Debelina (mm):	60
Teža (kg/m²):	135
V vreči (m²):	9,6
Teža vreče (kg):	1320





Antik Opeka



Za hitro polaganje sezite po klasični obliki tlakovcev. Opeka ima enostavno obliko in več približljivih načinov polaganja, med njimi ribjo kost in polovični zamik. Edina dilema, ki vas čaka pri Opeki, je izbor barve. Izbirate lahko med hladno sivo-rjavo-črno ali toplo oranžno-rjavo.



Barve



sivo-rjava-črna



oranžno-rjava

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	105 x 210
Debelina (mm):	60
Teža (kg/m ²):	135
Število na m ² :	45
V vreči (m ²):	9
Teža vreče (kg):	1350

- 1 Opeka – oranžno-rjava
- 2 Opeka – sivo-rjava-črna
- 3 Opeka – oranžno-rjava
- 4 Opeka – oranžno-rjava



Opeka – oranžno-rjava




Opeka – sivo-rjava-črna



Opeka – oranžno-rjava



Opeka – oranžno-rjava

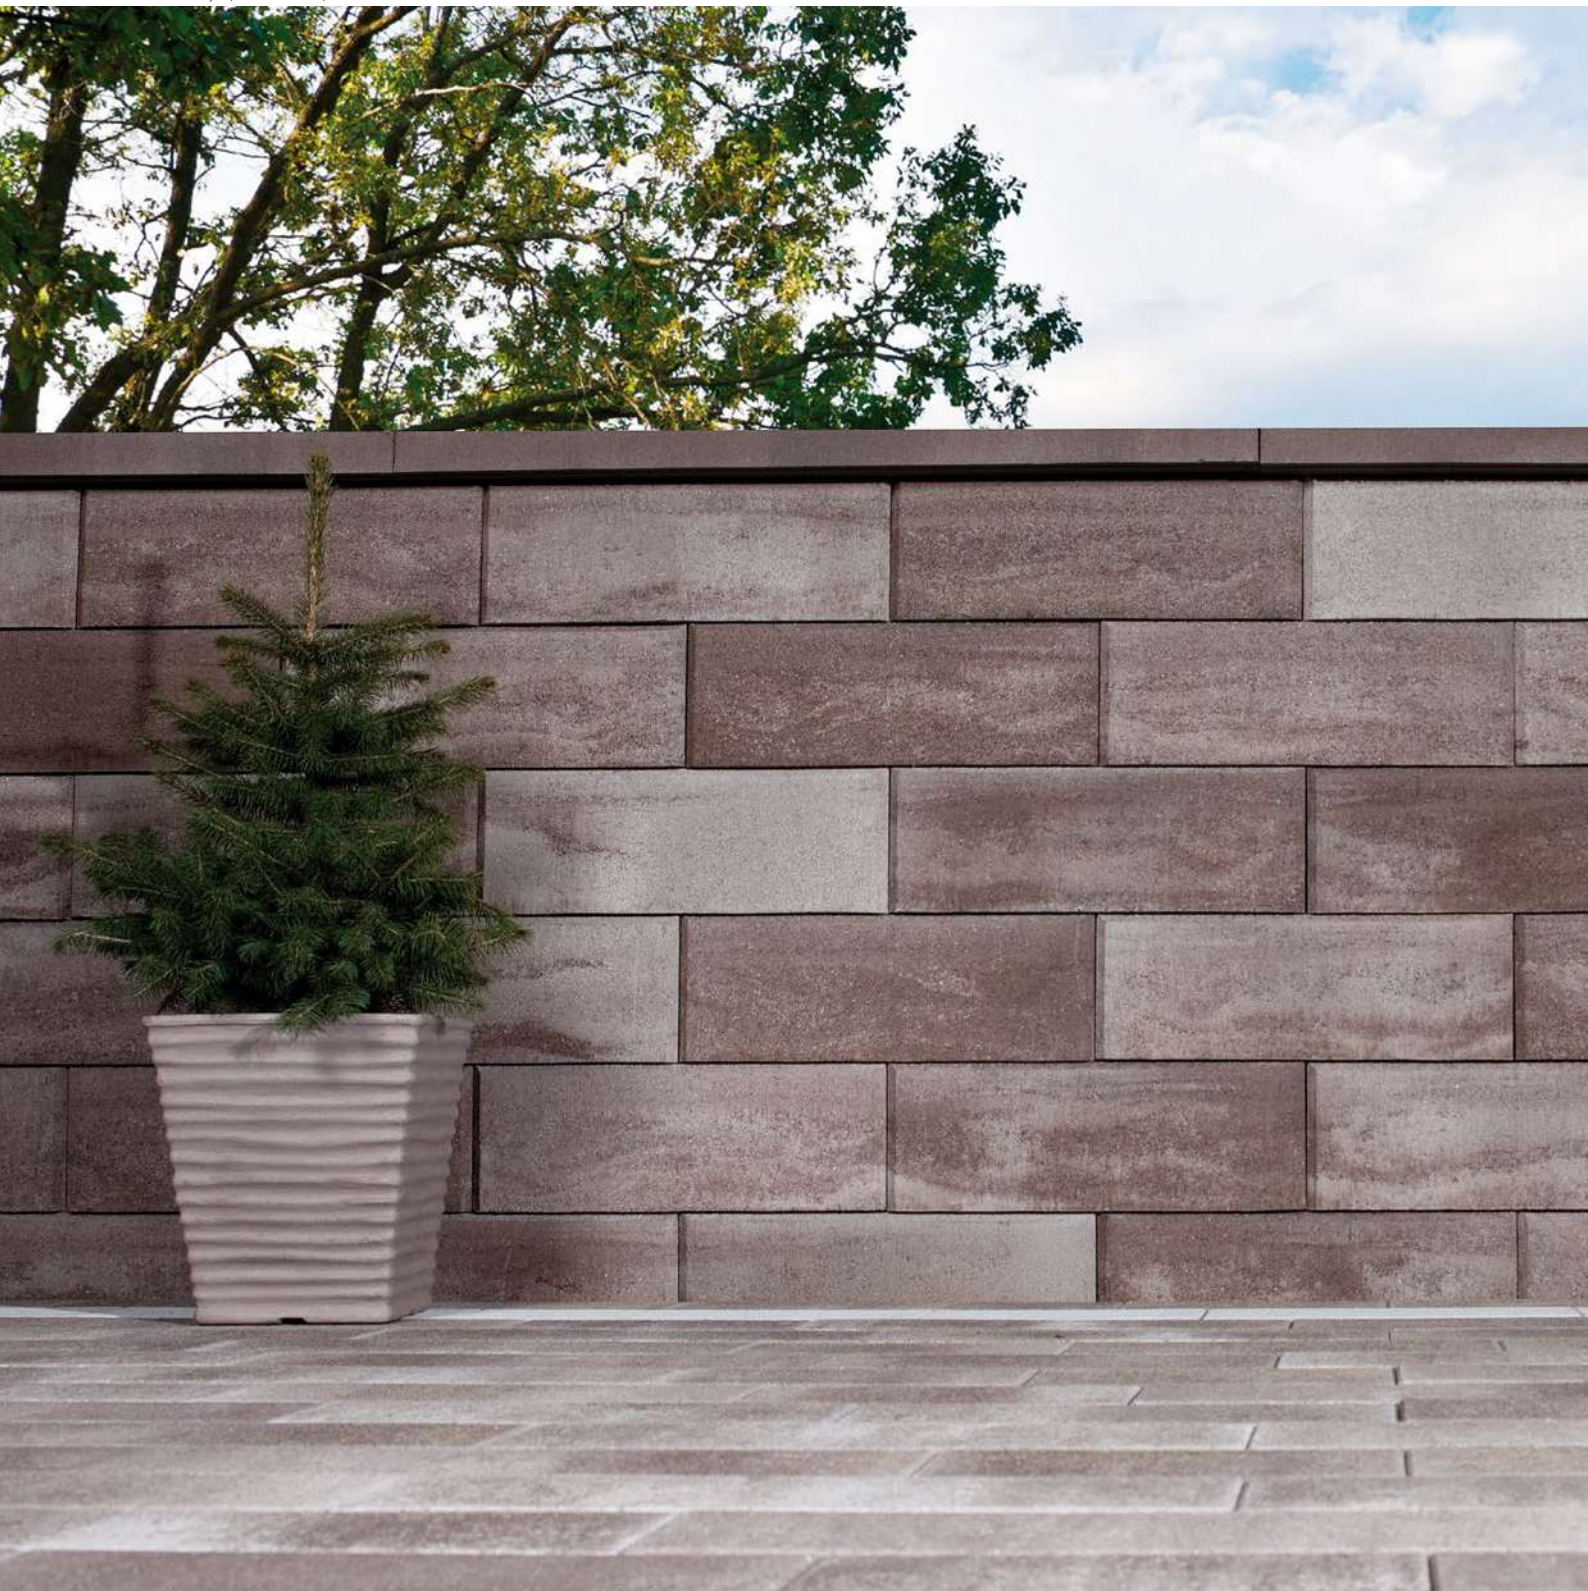

Ograje, škarpe, strehe in kape



Lomljeni zidak (hidrofobirani)



Zakaj bi ograja morala biti dolgočasna? Kar v osmih odtenkih se vam ponujajo lomljeni zidaki, ki jih lahko uporabite tudi za urejanje nabrežin, vrtnih ograj in vidnih kletnih zidov. Zaradi enostavne montaže in videza naravnega kamna nanje sploh ne boste gledali kot na prepreko, temveč kot na dodatek na domačem dvorišču.



osnovni element



zaključni/polovični element

***posamezno naročilo ni možno**



4- strano lomljen



steber

Tehnični podatki

	enostrano lomljen	dvostrano lomljen	štiristrano lomljen	štiristrano lomljen – steber
Dimenzija (mm):	200 x 400 x 190	200 x 400 x 190	200 x 400 x 190	280 x 280 x 190
Teža (kg/kos):	21	21	21,5	22
Število na m²:	12,5	12,5	12,5	5
Paleta (kos):	60	60	50	60
- osnovni element	50	50		
- polovični element	10	10		
Paleta (kg):	1280	1280	1280	1320 kg

Barve

siva	x	x	x	x
črna	x	x	x	x
sivo-črna	x	x	x	x
rjava	x	x	x	x
oranžno-sivo-črna	x	x	x	x
belo-rjava	po naročilu	po naročilu		po naročilu
peščeno-bela	po naročilu	po naročilu		po naročilu
belo-okker-črna	x	x	x	x



siva



črna




sivo-črna



rjava



oranžno-sivo-črna



belo-rjava



peščeno-bela



belo-okker-črna

Lomljena kapa (hidrofobirana)



Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	190 x 280
Debelina (mm)	50
Število (kos/m):	5,26
Teža (kg/m):	30
Paleta (kg):	1200




Lomljeni zidak – sivo-črna



Lomljeni zidak – belo-rjava



Lomljeni zidak – siva

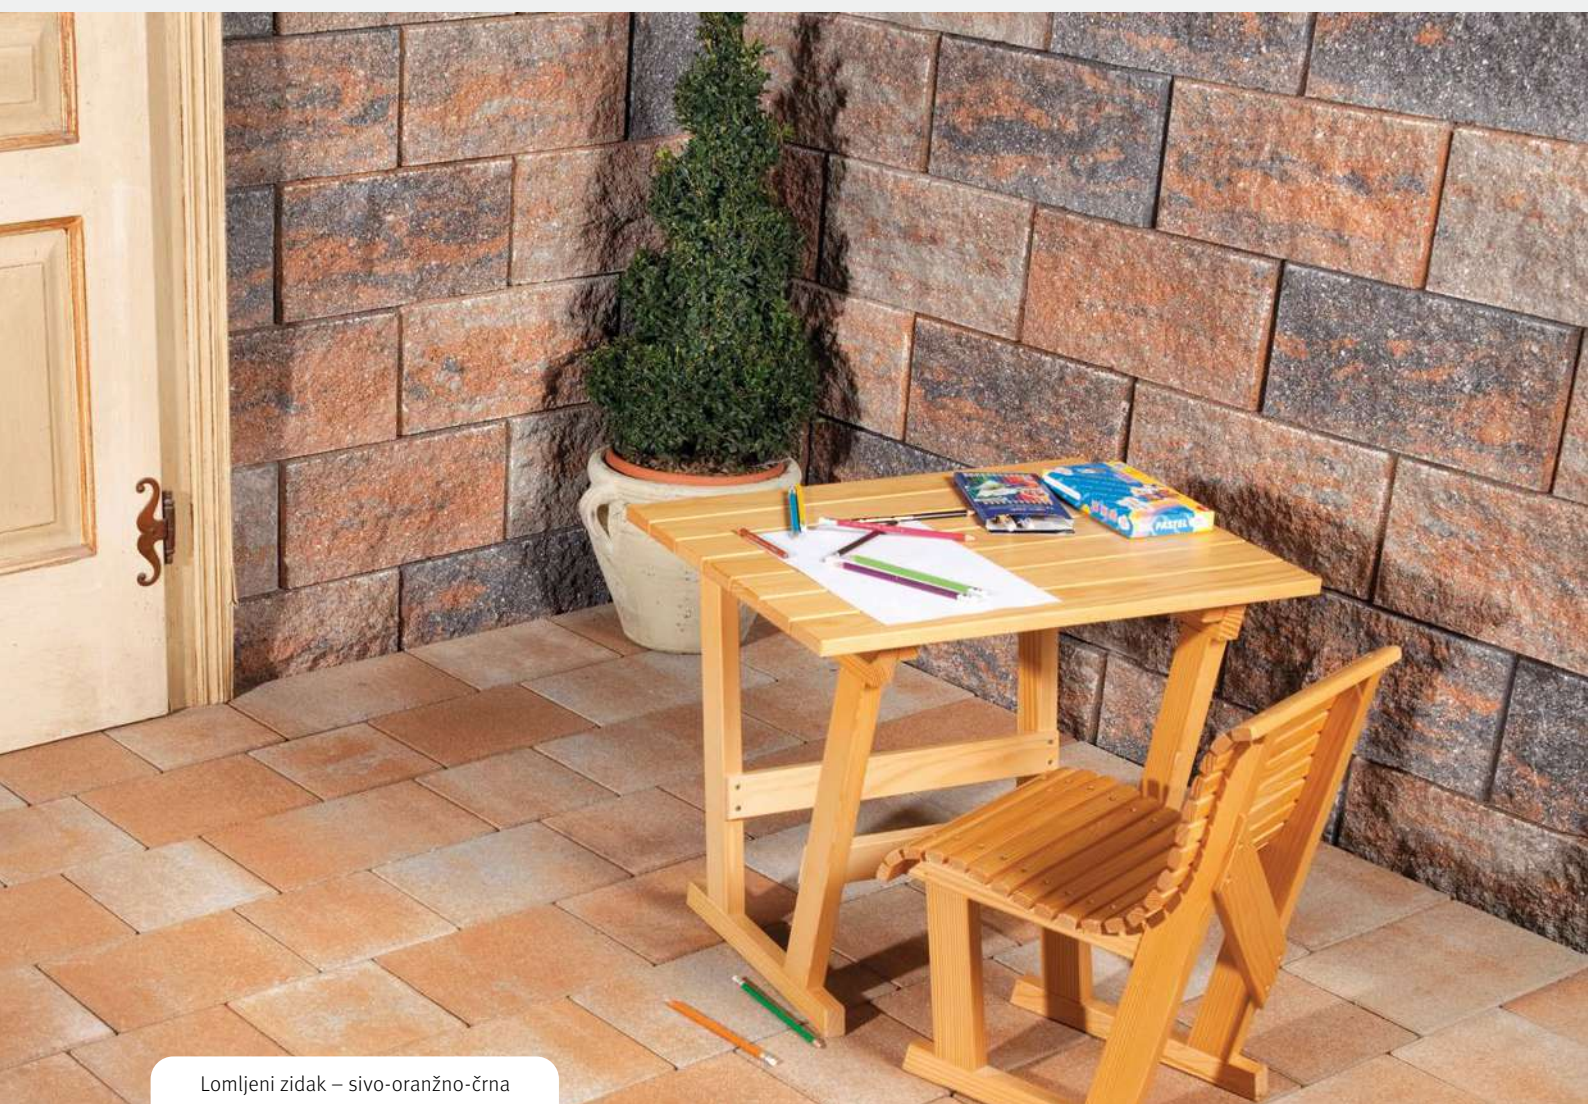

Lomljeni zidak – sivo-oranžno-črna



Lomljeni zidak – peščeno-bela



Lomljeni zidak – sivo-črna



Lomljeni zidak – rjava



Lomljeni zidak – belo-oker-črna

Ograja Tipo



Še eni v seriji škarpnikov, ki se zlijejo z okolico, zato jih boste želeli v svojem domačem okolju. Odporni na zmrzal in sol ter z dodatno zaščito površine vam v paketu nudijo to, kar pričakujete od ograje. Edina dilema, ki jo boste pred nakupom morali rešiti, je barvni izbor. Pestrost vas bo tudi tukaj presenetila.



osnovni element



zaključni/polovični element

***posamezno naročilo ni možno**

Tehnični podatki

	ograja	steber
Dimenzija (mm):	200 x 450 x 170	280 x 280 x 170
Teža (kg/kos):	20	15
Število na m²:	13,05	
Paleta (kosi):	72	60
Paleta (kg):	1465	925



steber

Barve



bela



črna




belo-črna



belo-rjava



peščeno-bela

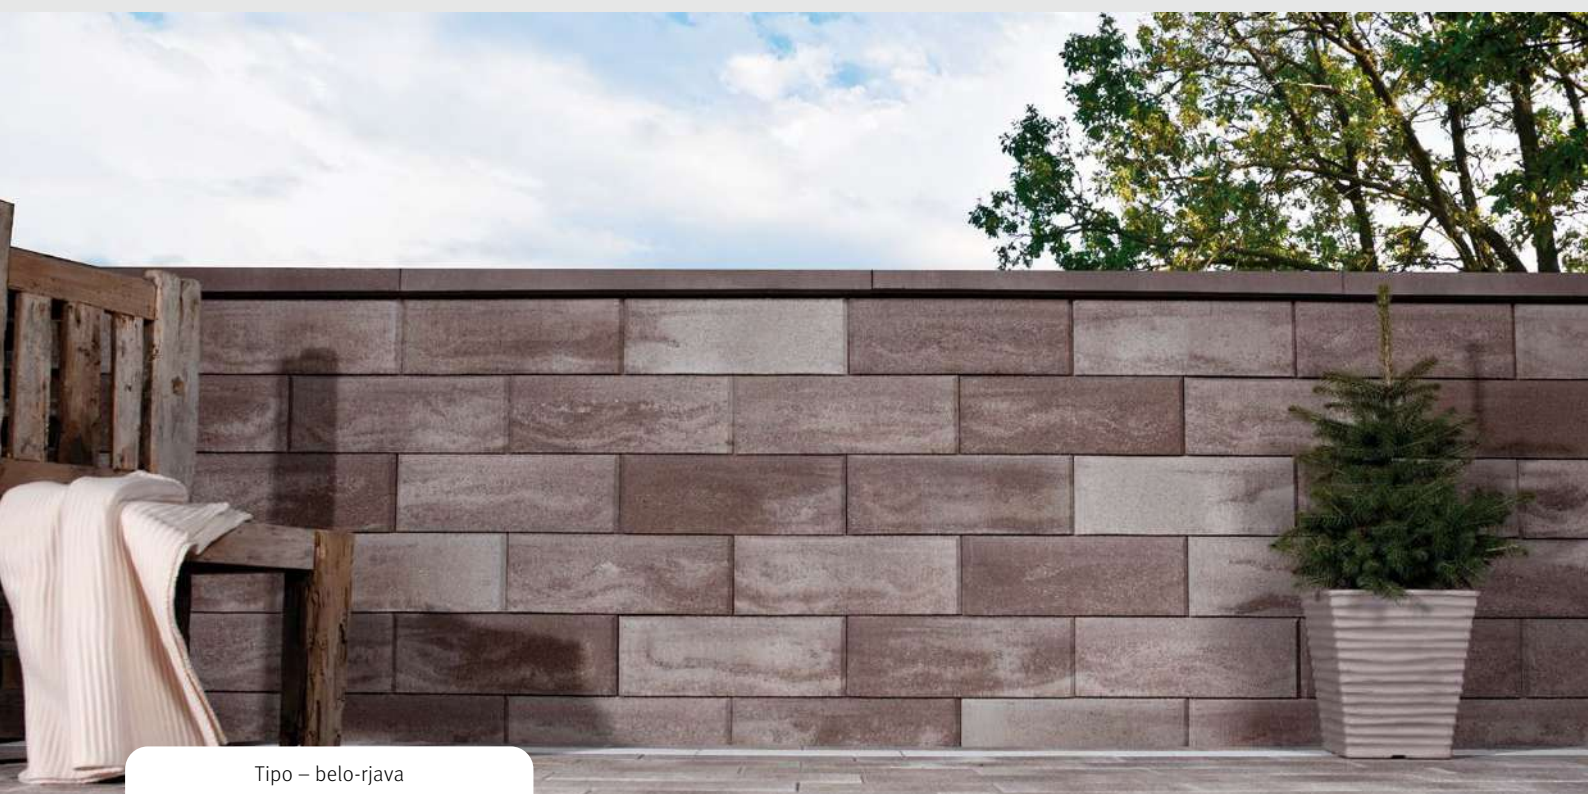

Tipo – belo-rjava

Streha Tipo (hidrofobirana)




Dolga življenjska doba je glavna odlika strehe Tipo. Odlično se obnese v boju z vremenskimi vplivi, na voljo pa vam je v dveh sivih ter štirih rjavih odtenkih.



Tehnični podatki

	streha 1/1	streha 1/2	kapa za steber
Dimenzija	280 x 800 x 60	280 x 480 x 60	360 x 360 x 60
Teža (kg/kos):	30	17	17
Paleta (kosi):	40	40	60
Paleta (kg):	1200	680	1020

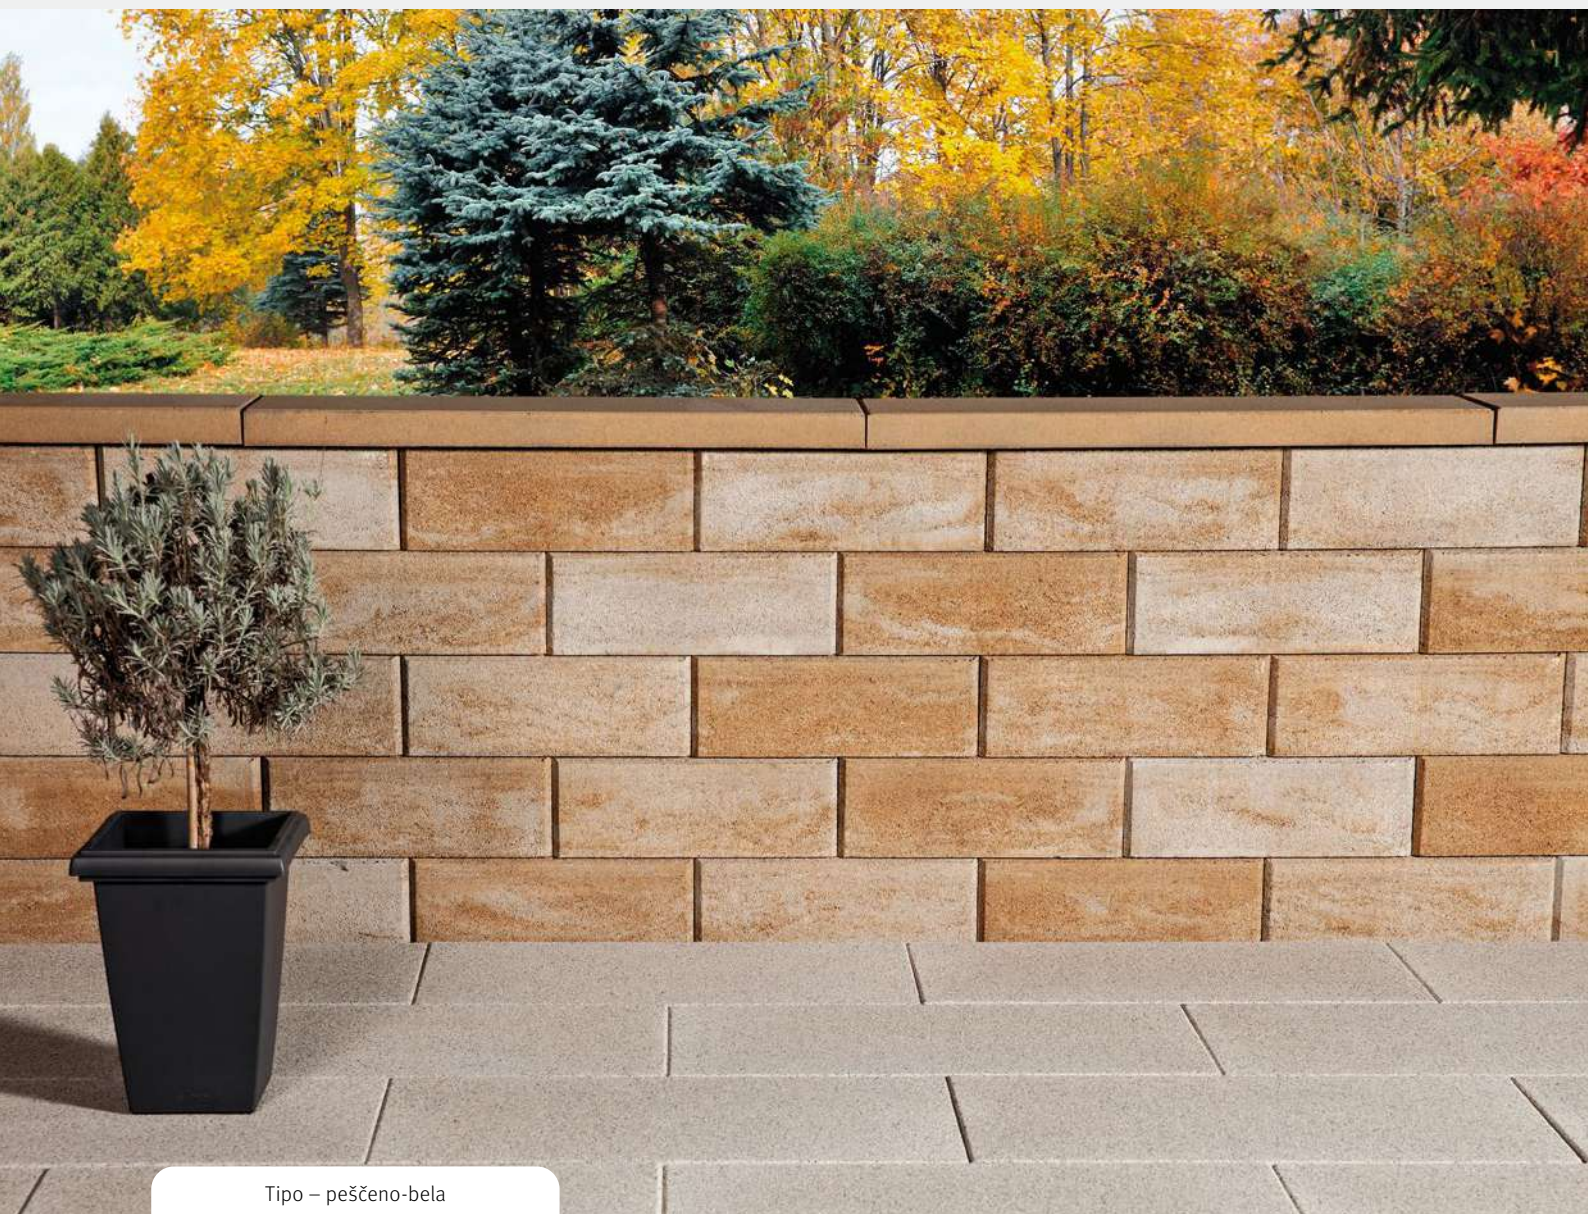


Tipo – peščeno-bela



Tipo – bela



Tipo – belo-črna

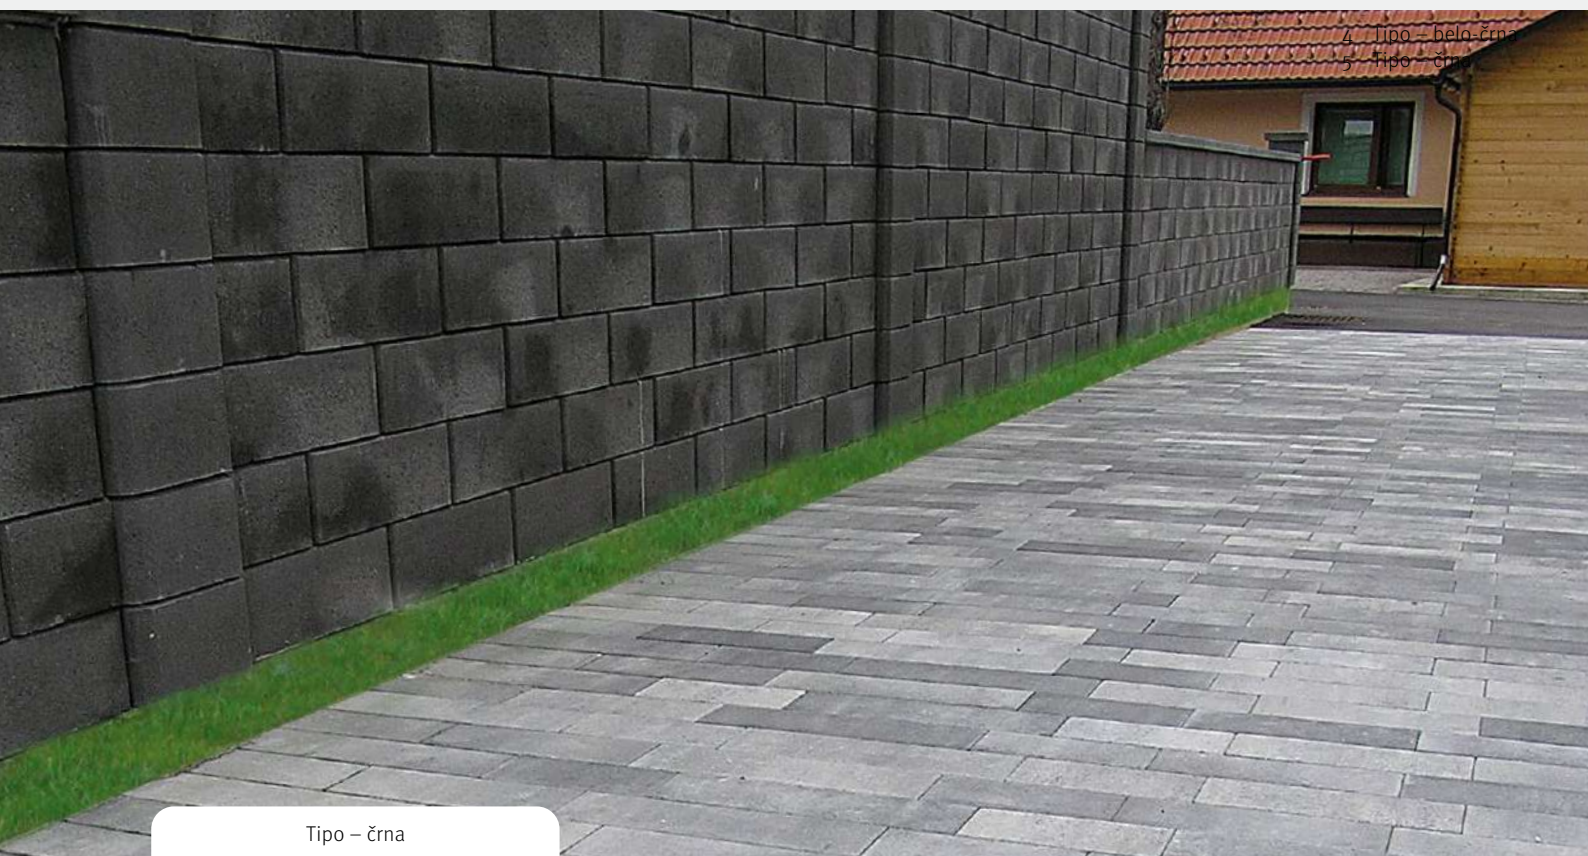

Tipo – črna



Lita kapa



Ni odporna na soljenje.



Tehnični podatki

	Dimenzije (mm)	Teža (kg/kos)	Paleta (kosi)
Lita kapa 1/1			
A	200 x 1000 x 40	16	60
B	300 x 1000 x 50	35	40
C	400 x 1000 x 55	40	20



Travne plošče, stopalne plošče in robniki



Travna plošča



Okolica v različnih nivojih ima poseben čar, če brežinam dodate travne plošče, pa poskrbite še za piko na i. Primerne so tudi kot dovozne kolesnice, njihova uporabnost pa se v kombinaciji s tlakovci še razširi.



Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	400 x 400	600 x 400
Debelina (mm):	80	100
Teža (kg/kos):	19	35
Število na m ² :	6,25	4,17
Paleta (kos):	72	40
Paleta (kg):	1370	1400

Barve



siva



Stopalna plošča



Zbirki plošč smo dodali še eno - stopalno ploščo. Gre za dolge in ožje plošče v sivi in črni barvi, ki konkurirajo navidez lesenim ploščam Prag. Sledijo evropskim standardom in so primerne za vsako dvorišče. Vremenski vplivi jim ne pridejo do živega, poleg odpornosti na zmrzal in sol jih odlikujeta tudi manjša vpojnost vode in stopnja florescence, kar podaljša njihovo življenjsko dobo. Ko jih boste enkrat položili, jih ne boste želeli več zamenjati.

Barve



siva

črna

Tehnični podatki

Dimenzija (mm):	280 x 1000
Debelina (mm):	60
Teža (kg/kos):	35
Paleta (kosi):	40
Paleta (kg):	1400



Stopnica Magnum



Tehnični podatki


Dimenzija (mm):	1196 x 396
Debelina (mm):	160
Teža (kg/kos):	170
Paleta (kosī):	8
Paleta (kg):	1380

Barve

gladka siva, gladka črna, peskana bela, peskana črna



Vrtni robniki

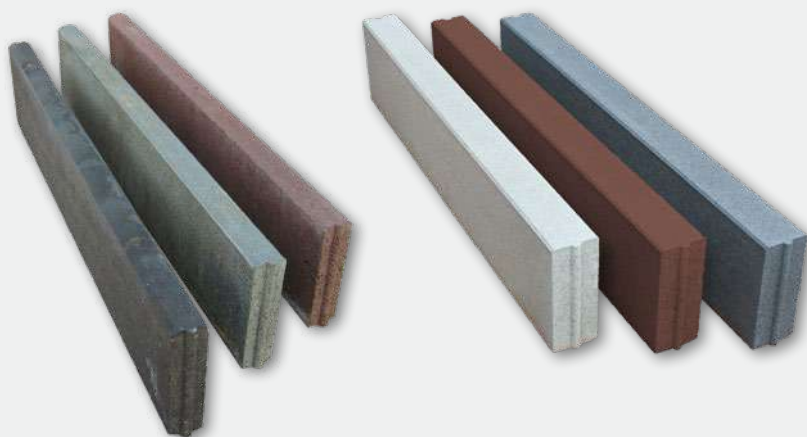

Tehnični podatki

	vrtni robnik - 5 ravni	vrtni robnik - 5 polkrožni	vrtni robnik - 5	vrtni robnik - 5	vrtni robnik - 8
Dimenzije (mm):	200 x 1000	200 x 1000	250 x 1000	300 x 800	200 x 1000
Debelina (mm):	50	50	50	50	80
Teža (kg/kos):	22	22	27	27	32
Paleta (kos):	60	60	44	44	40
Paleta (kg):	1340	1340	1210	1210	1300

Dodatni program

Trdilec fug 500 ml



Mivka za fugiranje MSP 50 - 25 kg



Križec



KRIŽEC 3 mm



KRIŽEC 5 mm



Navodila in opozorila



oznake



CE

Izdelek, narejen po harmoniziranem evropskem standardu (SIST EN), kateri temelji na kontroli proizvodnje.



ODPORNOST NA ZMRZAL IN SOL

Izdelek odporen na večje vremenske obremenitve ob prisotnosti soli.



HIDROFOBIRANO

S hidrofobiranjem betona dosežemo manjšo vpojnost vode, stopnjo eflorescence (pojav belih lis) in podaljšamo življensko dobo izdelka.



DODATNA OBDELAVA POVRŠINE

- Peskanje
S peskanjem površine dobijo bolj čist in sijoč videz.
- Krušenje
S krušenjem izdelek dobi postaran videz (tlakovci antik).
- Pranje
S pranjem betona pridobimo naravni izgled peska - agregata na poršini.
- Lomljenje
Pri lomljenju betona pridobimo naravni izgled površine (zidana, škarpnina).



POVRŠINSKA IMPREGNACIJA

Impregnirano površino lahko očistimo vseh madežev, tako da ga očistimo v prvih minutah, še predno prodre v ploščo.



kaj moramo vedeti

Opozorilo

- Izdelke morate ob prevzemu in pred vgradnjo natančno preveriti. Če opazite izdelke z napako, jih morate pred vgradnjo reklamirati!
- Pri odobreni reklamaciji bomo izdelek zamenjali, vendar stroška vgradnje ne bomo povrnili!
- Proizvajalec ne odgovarja tudi za že položene izdelke z napako, saj je potrebno vsako vidno napako reklamirati že pred polaganjem.
- Za poškodbe na izdelkih, ki so vzrok nestrokovnega vgrajevanja (polaganja), reklamacij ne upoštevamo!
- Ker je beton sestavljen iz naravnih materialov, lahko njegova barva nekoliko niha in zaradi tega nastanejo različni barvni odtenki. Materiali, ki jih uporabljamo (pesek, cement, voda, svetlejši pesek ali temnejši cement), vplivajo na barvo končnega izdelka.
- Barvne različnosti so naravnega značaja, zato niso vzrok za reklamacijo.
- Bele lise ali cvetenje betona, ki se pojavi na površini betona, je naraven pojav, zato se tehnično temu ne moremo izogniti. To ni vzrok za reklamacijo!
- Izdelke pred vgradnjo zaščitite pred dežjem in vlago, s tem boste ublažili njihovo cvetenje.
- Bele lise (cvetenje betona) lahko izginejo približno v dveh letih, če so plošče izpostavljene vremenskim vplivom.
- Za nepravilno položene plošče proizvajalec ne odgovarja.

Spremembe barv

V posameznih primerih se lahko zaradi vremenskih in okoljskih vplivov barvni odtenki površin kamnov obarvajo nežno rumenkasto ali rjavkasto. Ker na pojav tovrstnih sprememb barve ne moremo vplivati, rahla sprememba barve ne more biti razlog za reklamacijo.

Luščenje robov

Spojni kamni, plošče, ipd., ki so položeni s preozko fugo ali kjer zgornji ustroj ni dovolj nosilen, so zaradi tega – eventualno že pri vibracijskem utrjevanju – izpostavljeni obremenitvam robov, proti katerim niso odporni niti najbolj kakovostni betoni. Posledica je luščenje robov. To ni pomankljivost proizvoda, temveč napaka zgornjega stroja oz. načina polaganja.

Reklamacije

Blago je treba ob prevzemu ter pred vgradnjo vizualno pregledati. Če se ugotovijo pomankljivosti v kakovosti, jih je treba reklamirati pred vgradnjo blaga. V primeru utemeljene reklamacije bomo zamenjali izključno z naše strani izdelan material. Stroški polaganja se običajno ne morejo nadomestiti. V primeru neupravičenih reklamacij se dodatno delo zaračuna stranki.

Umetno starani proizvodi

Pri umetno staranih proizvodih (tlakovci z imitacijo starega kamna) se lahko robovi in delci močno in zelo neenakomerno odlomijo od izdelka. Pri tem lahko postanejo vidni tudi deli osnovnega betona. Tudi pri polaganju in pri uporabi se lahko še odlomijo delci proizvodov. Sloj prahu, ki je morda ob dobavi prisoten na izdelkih, izgine čez nekaj časa zaradi običajne izpostavljenosti vremenskim vplivom.

Tanke razpoke

V posameznih primerih se lahko pojavijo tanke razpoke na površini. S prostim očesom jih na suhem prizvodu ne zaznamo in jih vidimo samo, ko je mokra površina skorajda posušena. Tanke razpoke ne vplivajo na uporabnost.

Rezerva

Priporočljivo je hraniti določeno število kamnov kot rezervo, s katerim lahko po potrebi brez čakalnih dob, neproblematično in brez večjih barvnih odstopanj zamenjamo posamične kamne ali manjše površine.

plošče

Navodila za polagnje betonskih plošč

Povozne površine

Vse plošče debeline 3,5–5 cm so glede na dimenzije in debeline le pohodnega značaja in niso primerne za večje obremenitve. Plošče se NE SME POLAGATI – LEPITI NA BETONSKO OSNOVO, da bi bile povozne ali zaradi drugega razloga.

Pohodne površine

• Groba priprava

Pripravimo polagalno osnovo debeline 20–50 cm, odvisno od nosilnosti terena in pogostosti nizkih temperatur. Moramo jo dobro zbiti po plasteh in izravnati, da preprečimo pogrezanja. Za grobo pripravo uporabljamo zmrzlinško obstojen gramoz ali drobljenec debeline 0–35 mm. Ta material nanesemo z ustreznim naklonom najmanj 2,5 % in zbijemo z valjanjem ali vibracijsko ploščo do ustreznosti nosilnosti.

• Fina priprava

Na pripravljeno grobo podlago nasujemo 3–5 cm zrnatega peska debeline 2–4 mm ali 4–8 mm. Posteljica naj bo pripravljena tako, da bodo izvedeni nakloni končno položene površine najmanj 2,5 %. Zato priporočamo, da si pripravite vodila, po katerih posnamete odvečen pesek.

• Polaganje:

Ko je fina priprava narejena in obrobljena z robniki začnemo polagati plošče. Vsako ploščo pred vgradnjo optično preverimo. Plošče moramo jemati iz več palet hkrati (min 3), saj le tako preprečimo barvna odstopanja na položeni površini. Polagamo jih s 3–5 mm široko fugo, pomagamo si z križci – distančniki. Plošče sproti izravnavamo z gumijastim kladivom in ne vibroploščo. Rezane plošče za zaključke takoj speremo s čisto vodo, da ne ostanejo prašne – umazane. Če plošče polagamo v različnih časovnih obdobjih jih hranimo v originalni embalaži, da se ne umažejo.



• Fugiranje

Ko so vse plošče položene in obrobo zaključene, fuge zafugiramo s kremenčevo mivko, granulacije cca 0,5 mm in trdilcem fug, ki nam prepreči izpiranje fugirne mivke. (upoštevajte navodila za trdilec).

Stikanje plošč tehnično ni dovoljeno, saj bi to lahko povzročilo luščenje robov.

Navodila za vzdrževanje betonskih plošč


- Betonske plošče so proizvod iz naravnih materialov in se med uporabo temu primerno tudi obnašajo. Beton se na onesnaženje odziva naravno. V večini primerov se, če so betonske plošče izpostavljene vremenskim vplivom (dežju), tudi onesnaženje razgradi po naravni poti. Za trdovratnejše madeže pa je potrebno uporabiti posebna čistila. Plošče čistimo s tekočo vodo in s krtačo ali metlo. Za čiščenje lahko uporabimo tudi visokotlačni čistilec. V primeru uporabe posebnih čistil za odstranjevanje umazanije, kot so na primer alge, mah ali izcvetanje apna, upoštevajte navodila proizvajalca čistil. V vsakem primeru pa testirajte čistilo na manj vidnem mestu in ga nato dobro izperite z vodo.

- Pri odstranjevanju in čiščenju snega (ledu) v zimskem času moramo biti pozorni, da ne uporabljamo ostrih predmetov, s katerimi lahko plošče deformiramo, opraskamo. Ravno tako ni priporočljivo odstranjevanje snega s stroji za pluzenje.
- Plošče so odporne na nizke temperature. Svetujemo zmerno uporabo soli, saj se ob njeni pretirani uporabi življenjska doba izdelka zmanjša.
- Izdelke je priporočljivo impregnirati. Impregnacijo lahko izvedemo z običajnimi sredstvi za beton. Ta sredstva so ponavadi netopna in jih nanesemo s prosojno plastjo. S tem izdelke zaščitimo pred zunanjimi vplivi, kot so olje, voda, umazanija ...

POMEMBNO

Za fino pripravo moramo uporabljati zrnati in ne mleti material, ker lahko povzroči nastanek belih lis na ploščah. Rezane plošče za zaključke takoj speremo s čisto vodo, da ne ostanejo prašne. Plošče moramo jemati z več palet hkrati, le tako preprečimo barvna odstopanja na položeni površini. Če plošče polagamo v različnih časovnih obdobjih, jih hranimo v originalni embalaži, da se ne umažejo. Plošče so odporne na nizke temperature. Svetujemo zmerno uporabo soli, saj se ob njeni pretirani uporabi življenjska doba izdelka zmanjša.

Navodila za polaganje travnih plošč

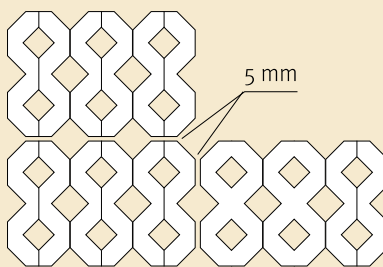

Naredimo izkop v globini 40–60 cm. Tla utrdimo z zmrzlinško obstojnim gramozom ali drobljencem debeline zrn 0–32 mm ter postopnim utrjevanjem plasti za plastjo.

Uredimo fino pripra-

vo debeline 3–5 cm, s peskom frakcije 2–4 mm ali 4–8 mm, pri kateri moramo upoštevati naklone (min 1,5 %) za odtekanje meteoritnih vod. Travnne plošče polagamo na utrjeno podlago v medsebojnem razmiku najmanj 5 milimetrov. Če so plošče položene skupaj, pride pri kasnejšem pogrezanju terena med robovi do horizontalnih sil, kar lahko povzroči poškodbe plošč. Plošče med polaganjem namestimo tako, da nalegajo na podlago s celotno površino. Utrjujemo jih lahko samo s pomočjo gumijastega kladiva. Izrecno je prepovedana uporaba kakršnega koli vibracijskega sredstva. Možnost poškodbe je večja, če podlaga, na katero polagamo plošče, ni dovolj utrjena.

Impregnacija

Serijsko impregnirane plošče imajo prednost, saj večino madežev očistimo tako, da jih očistimo v prvih minutah, še preden prodrejo v ploščo. Ker je impregnacija ekološka, izdelana na vodni




osnovi, in se sčasoma obrabi, predlagamo, da impregnacijo ponovite enkrat letno. Pred impregniranjem je potrebno tlak dobro očistiti in posušiti. (Upoštevaj navodila proizvajalca impregnacije.) Z impregnacijo lahko zaščitimo tudi ostale plošče, tako jim podaljšamo življenjsko dobo in ohranimo čistost površine.

Polaganje na opore (suhi način)

Navodilo za polaganje


1. Z nosilci TERRA LEVEL® lahko terasne plošče položite na različnih naklonih tal.

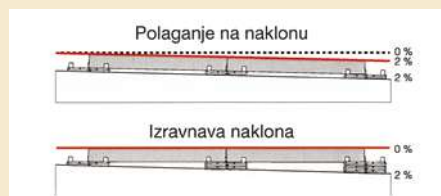

2. Za izračun potrebne količine ploščic za polaganje in terasnih plošč prosimo uporabite naš program za načrtovanje Terra Level Calculator na (v nemščini): <http://www.terra-level.at/produkte/stueckberechnung/>



3. Ploščice za polaganje TL 1 lahko uporabite ob robu ali v kotu, zmanjšane na polovico ali četrtno. Najprej zarezite, nato odlomite.




4. Terasne plošče položite na ploščice za polaganje TL 1 in pričnite na najvišji točki naklona.



5. Izravnavna naklona: z libelo preverite, koliko izravnalnih ploščic za polaganje TL3 debeline 1 mm je potrebno položiti eno na drugo. Če je potrebnih več kot 10 ploščic TL3 te debeline, se namesto teh uporabi dodaten terasni nosilec TL1.




6. Izravnalne ploščice TL3 debeline 1 mm se vstavijo s strani – upoštevajte centriranje.




7. Upoštevajte smer polaganja.




8. Uporabiti je potrebno toliko izravnalnih ploščic TL3 debeline 1 mm, da se doseže enaka višina.




9. Terasni nosilci TL1 debeline 1 cm se lahko z 90° zasukom naložijo do izgradne višine 4 cm.



10. Robne ploščice za polaganje se lahko z 90° zasukom naložijo do izgradne višine 4 cm. POZOR: pred razrezom preverite, katere polovice se skladajo.




11. Pri izgradni višini nad 5 cm se lahko na sredino vgradi 3 cm visok blok TL2. Za višine nad 10 cm priporočamo uporabo sredinskega distančnika, ki ga sestavljata TL1 in TL2.



12. Robni element za izgradno višino nad 5 cm. POZOR: pri izgradni višini nad 6 cm je potrebno izstopajoče fuge odrezati.



13. Kotni element za izgradno višino nad 5 cm. POZOR: pri izgradni višini nad 6 cm je potrebno izstopajoče fuge odrezati. Sicer je potreben gradbeni poseg.



14. Pri polaganju s ploščicami za polaganje je potrebno terase ustrezno obrobiti, sicer se izvede gradbeni poseg.



tlakovci



Navodila za polaganje

- Naredimo izkop v globini 40–60 cm. Tla utrdimo z zmrzlinso obstojnim gramozom ali drobljencem debeline zrn 0–32 mm ter postopnim utrjevanjem plasti za plastjo.
- Uredimo fino pripravo debeline 3–5 cm, s peskom frakcije 2–4 mm ali 4–8 mm, pri kateri moramo upoštevati naklone (min 1.5 %) za odtekanje meteoritnih vod.
- Položimo tlakovce, pri katerih moramo biti pozorni, da jih jemljemo hkrati z več palet! Ker so tlakovci iz naravnega materiala, so barvne različnosti naravnega značaja, zato niso vzrok za reklamacijo!
- Tlakovci, ki so okrušeni, se uporabijo za obrezovanje!
- Zafugiramo tlakovce s suhim kremenčevim peskom granulata 0,2–2 mm, brez veziva (cement).
- Očiščeno tlakovano površino zvibriramo z vibracijsko ploščo, ki je obložena z belo gumo!
- Ponovno zapolnimo fuge s suho kremenčevo mivko.

Pomembno

- Tlakovci FORMA, AERO, MODUL, VIA POSTUMIA, ANTIK RUSTIKAL in ANTIK VIA POSTUMIA MODUL, NEO3, OPUS LEGO se polagajo brez vzorca ali zaporedja!
- Pri polaganju je pomembno, da jemljemo tlakovce z več palet hkrati, s tem dosežemo lepšo barvno razporeditev. Lahko jih polagamo mešano ali v vrsto.
- Na paleti je različno število posameznih dimenzij.
- Tlakovcev ne polagamo v istem zaporedju.

Opozorilo

- Izdelke se ob prevzemu in pred vgradnjo očitno preveri. Če se opazijo izdelki z okvaro, se morajo pred vgradnjo reklamirati!
- Pri odobreni reklamaciji bomo izdelek zamenjali, vendar stroška vgradnje ne bomo povrnili!
- Za vgrajene izdelke reklamacij ne upoštevamo!
- Za poškodbe na izdelkih, ki so vzrok nestrokovnega vgrajevanja (polaganja), reklamacije ne upoštevamo!
- Ker je beton sestavljen iz naravnih materialov, lahko njegova barva nekoliko niha, zaradi tega nastanejo različni barvni odtenki. Materiali, ki jih uporabljamo (pesek, cement, voda; svetlejši pesek ali temnejši cement) vplivajo na barvo končnega izdelka.
- Barvne različnosti so naravnega značaja, zato niso vzrok za reklamacijo.

- Bele lise ali cvetenje betona, ki se pojavi na površini betona, je naraven pojav, zato se tehnično temu ne moremo izogniti. To ni vzrok za reklamacijo!
- Izdelke pred vgradnjo zaščitite pred dežjem in vlago, s tem boste ublažili cvetenje izdelkov.
- Bele lise (cvetenje betona) lahko izginejo približno v dveh letih, če so tlakovci izpostavljeni vremenskim vplivom.
- Za nepravilno položene tlakovce proizvajalec ne odgovarja.
- Proizvajalec ne odgovarja tudi za že položene izdelke z napako, saj je potrebno vsako vidno napako reklamirati že pred polaganjem.

Navodilo za vzdrževanje



- Ker je tlakovec naravni produkt, reagira na vse naravne sestavine, to so listje, cvetje, olja, sadje, drevje ... Pojavijo se lahko barvne spremembe (madeži), ki pa se zaradi vremenskih vplivov postopoma očistijo in sperejo v prvotno barvo.
- Uporabnikom svetujemo, da površino redno pometajo in čistijo, saj bodo s tem preprečili nastajanje madežev.
- Čistimo lahko z vodo oziroma z nevtralnimi čistili. Močnih alkalnih ali kislih čistil se za čiščenje ne sme uporabljati.
- Pri odstranjevanju in čiščenju snega (ledu) v zimskem času moramo biti pozorni, da ne uporabljamo ostrih predmetov, s katerimi lahko tlakovce deformiramo, opraskamo. Ravno tako ni priporočljivo odstranjevanje snega s stroji za pluzenje.
- Tlakovci so odporni na nizke temperature. Svetujemo zmerno uporabo soli, saj se ob njeni pretirani uporabi zmanjša življenjska doba izdelka!
- Izdelke je priporočljivo impregnirati. Impregnacijo lahko naredimo z običajnimi zaščitnimi sredstvi za beton. Ta sredstva so ponavadi netopna in jih nanesemo s prosojno plastjo. S tem izdelek zaščitimo pred zunanjimi vplivi: olje, voda, umazanija ...

Upoštevati je potrebno stroga navodila proizvajalcev.


Zaradi različnih razmer in obremenitev v praksi so ta navodila lahko le svetovalne narave in se iz njih ne morejo izvajati nikakršni garancijski ali odgovornostni zahtevki.

ograje in zidaki


Postavitev s stebri

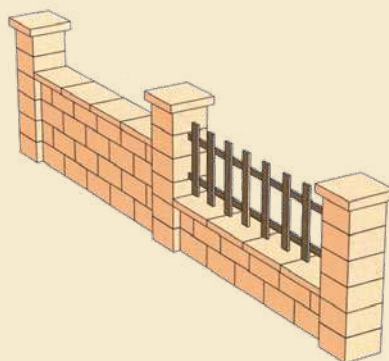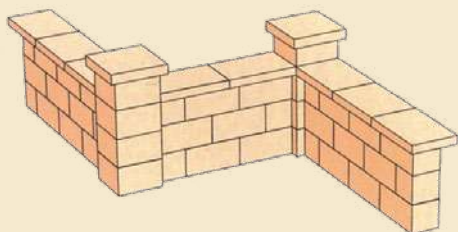

Postavitev - ograja

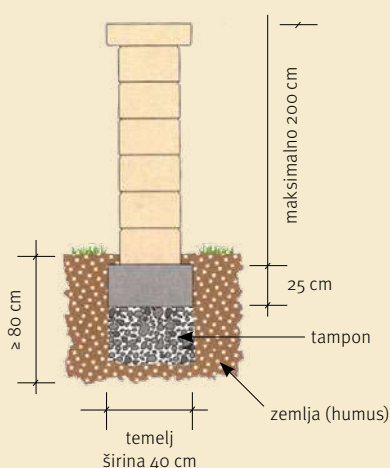

Postavitev - škarpa

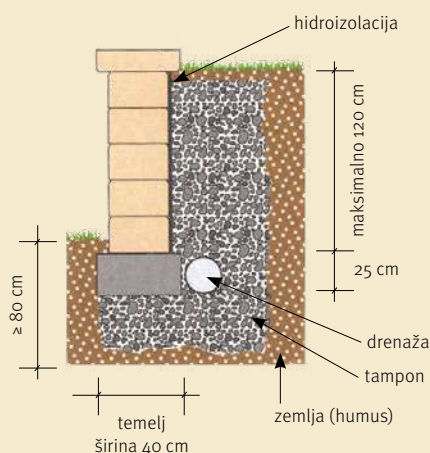

Navodilo za vgradnjo

1. Pripravimo temelj v skladu s pravili stroke (glej sliko). Zgornjo površino temelja izravnamo in premažemo s tesnilno maso, ki mora biti vodotesna in elastična (HIDROSTOP ELASTIK ali VARIO), da preprečimo dvig vode v zidake.
2. Natančno zložimo zidake vrsto po vrsto. Pri tem si pomagamo s keramičnimi zagozdami (0-10 mm). V kolikor zidaki pretirano odstopajo po višini jih sproti pobrusimo ali podložimo. Zidake obvezno pobiramo in polagamo iz minimalno treh palet hkrati, da dosežemo lepšo barvno razporeditev.
3. Položimo armaturo v horizontalni in vertikalni smeri, v skladu s pravili stroke.
4. Odprtine zapolnimo z betonom (C 30/37 XC4/XF1 CL0,2 Dmax16 S4). Pri tem si pomagamo z malo vibracijsko iglo, da nam v zidkih ne ostanejo zračni žepi! Zidake pred tem namočimo z vodo!
5. Madeže svežega betona ob polnjenju sproti očistimo s čisto vodo in ščetko.
6. Pred polaganjem zaščitnih streh in kap površino izravnamo in namažemo s tesnilno maso, ki mora biti vodotesna (HIDROSTOP ELASTIK ali VARIO). Strehe na zid namestimo z odklikom cca. 5-10 mm in jih zlepimo s purpen lepilom za beton in opeko (SIKA Boom -582 Foam Fix). Med strehami moramo pustiti cca. 5-8 mm delitacije.
7. Dilataciji med strehami in zidom ter med strehami zapolnimo z elastično fugirno maso za zunanjo uporabo (Sikaflex -11 FC Purform – različne barve).
8. Steno in pokrivne kape je potrebno na koncu impregnirati z impregnacijo SC 50 za lepši izgled, lažje čiščenje in daljšo življenjsko dobo.



Splošni pogoji poslovanja Zobec d.o.o.

1 Uvod

- 1.1 Ti pogoji poslovanja (v nadaljevanju: **»pogoji poslovanja«**) veljajo za prodaje in nakupe izdelkov podjetja CEMENTNI IZDELKI ZOBEC d.o.o., Šmarje-Sap, Ljubljanska cesta 43, 1293 Šmarje – Sap, matična številka 2044129000, ID za DDV: SI 89993845 (v nadaljevanju tudi kot **»mi«** ali **»prodajalec«**).
- 1.2 S tem, ko kot kupec (v nadaljevanju tudi kot **»vi«** ali **»kupec«**) potrdite oziroma sprejmete našo ponudbo za prodajo izdelkov, je pogodba sklenjena in se zanjo uporabljajo ter veljajo pogoji poslovanja. Pogoje poslovanja lahko kadarkoli spremenimo. Zavezujejo vas pogoji poslovanja, vsakokratno veljavni v trenutku oddaje naročila.
- 1.3 Če ni posebej dogovorjeno nasprotno, morebitni splošni pogoji kupca ne veljajo, ne glede na to, ali jim izrecno ugovarjamo ali ne.
- 1.4 V teh pogojih poslovanja sta kupec in prodajalec skupaj poimenovana tudi kot **»stranki«**.
- 1.5 Te pogoje poslovanja lahko stranki dopolnita le s posebnim pisnim dogovorom. Slednji ima prednost v primeru razhajanja med njim in temi pogoji poslovanja.
- 1.6 Za pisno obliko in pisno komunikacijo se za namene teh pogojev poslovanja šteje tudi komunikacija ali dogovor po e-pošti ali drugi pisni elektronski obliki.

2 Nakup po ponudbi

- 2.1 Vaše povpraševanje nam lahko oddate v poljubni obliki, načeloma pa se poda v pisni obliki. Pripravili vam bomo pisno ponudbo.
- 2.2 Če posamezni pogoji niso izrecno določeni v ponudbi, veljajo pogoji po teh pogojih poslovanja.
- 2.3 Prodajna pogodba med vami in nami je sklenjena, ko potrdite našo ponudbo. S sklenitvijo pogodbe so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za nas kot za vas kot kupca. S potrditvijo ponudbe se zavezujete za dogovorjeno plačilo.
- 2.4 Vrsta in količina izdelkov sta takšni, kot je opredeljeno v ponudbi, ki ste jo potrdili, oziroma kot je med strankama pisno dogovorjeno.
- 2.5 Pogoji in cene iz ponudbe veljajo v času veljavnosti zadevne ponudbe.
- 2.6 Dobavni rok, če je opredeljen, je vedno zgolj informativne narave in ni bistvena sestavina pogodbe.

3 Cene

- 3.1 Če ni posebej drugače dogovorjeno za posamezen nakup, za dobavo izdelkov velja vsakokratno veljaven cenik prodajalca. Cenik lahko prodajalec kadarkoli spremeni brez predhodnega obveščanja, vendar sprememba cenika ne vpliva na dotlej že sklenjena naročila.
- 3.2 Na dogovorjeno ceno se obračuna in plača DDV, kolikor je plačljiv. Če je stranka potrošnik, ponudba vedno že vsebuje DDV.

4 Plačilo

- 4.1 Celotno plačilo kupec opravi ob potrditvi ponudbe, če ni za posamezno naročilo pisno dogovorjeno drugače.
- 4.2 Za primer dogovora o plačilu po sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec plačilni rok navede v ponudbi.
- 4.3 V primeru nepravočasnega plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki nastanejo v zvezi z opominjanjem in izterjavo.

5 Prevzem izdelkov

- 5.1 Lasten prevzem: Če ni dogovorjeno drugače, kupec prevzame izdelke na prodajnem mestu na sedežu prodajalca. Ko so izdelki naloženi na kupčevo transportno sredstvo, na kupca preide odgovornost za izdelke, vključno s tveganjem naključnega uničenja. Kupec je pri lastnem prevzemu sam odgovoren za primernost transporta in nadaljnjo manipulacijo z izdelki.
- 5.2 Dostava: Če se stranki dogovorita, da bo pri določenem naročilu prodajalec izdelke dostavil kupcu na dogovorjeno mesto, je dostava plačljiva in jo prodajalec kupcu zaračuna v višini v skladu s cenikom oziroma morebitnim posebnim dogovorom, sicer pa v običajni višini. Izbira načina izvedbe dostave je v domeni prodajalca, ki sme dostavo tudi prepustiti v izvedbo tretji osebi.
- 5.3 Prenos lastninske pravice: Prodajalec pri vsaki prodaji in dobavi zadrži lastninsko pravico na izdelkih tudi potem, ko izdelke izroči kupcu, vse dotlej, dokler kupec ne plača celotne kupnine in morebitnih stroškov dostave.

6 Neposreden nakup na licu mesta

- 6.1 Če zaloge prodajalcu dopuščajo, prodajalec običajno omogoči tudi nakup na licu mesta, tj. s hkratnim naročilom oziroma nakupom in izdajo izdelkov na prodajnem mestu na sedežu prodajalca.
- 6.2 V tem primeru kupec plača izdelke na licu mesta pred prevzemom.

7 Lastnosti izdelkov

- 7.1 Prodajalec izdelke dobavi v običajni kakovosti.
- 7.2 Izdelki vsebujejo kamene materiale in se lahko med seboj ter v serijah nekoliko razlikujejo v barvi, strukturi, detajlih ipd. Tovrstna razlikovanja so posledica naravnega značaja izdelkov in niso predmet reklamacij.
- 7.3 Glede na navedeno v prejšnji določbi se kupcu tudi priporoča, da ob nakupu naroči, kupi in hrani primerno dodatno rezervno količino izdelkov, s katero lahko po potrebi brez večjih barvnih ali drugih odstopanj zamenja posamične kose izdelkov ali manjše površine.
- 7.4 Naročilo izdelkov, opravljeno ob pregledu prikazanih istovrstnih izdelkov pri prodajalcu, ne predstavlja prodaje po vzorcu in prodajalec ne zagotavlja, da bodo izdelki, dobavljeni po naročilu kupca, povsem identični. Prikaz razstavnih eksponatov, slike ali drugi grafični prikazi izdelkov v katalogih ali na drugih mestih, je simbolične narave in ne zagotavlja, da bodo dobavljeni izdelki identični.

7.5 Procesi staranja materiala ter začasni ali trajni pojavi sprememb materiala, ki so opazni ob dobavi izdelkov, ali lahko nastopijo kasneje, so naraven pojav, zato se tehnično temu ne moremo izogniti in ne predstavljajo napake na izdelkih. V navedeno sodijo pojavi, kot so na primer, vendar ne omejeno na:

7.5.1 *Cvetenje betona*: na površini izdelkov se lahko pojavijo bele lise, ki so znak cvetenja betona. Slednje je naraven pojav in nastane, ker se pri vezanju cementa tvori prosto apno, ki se ob reakciji z ogljikovim dioksidom iz zraka pretvori v kalcijev karbonat. Če so betonski elementi izpostavljeni normalnim vremenskim vplivom (kot so dež, zmrzal in sneg), bele lise praviloma izginejo v enem do dveh let.

7.5.2 *Rumeno rjave lise*: se lahko pojavijo zaradi sproščanja železovih ionov.

7.5.3 *Različni barvni odtenki*: zaradi uporabe naravnih materialov ter zaradi izdelave produkta ob različnih pogojih (temperatura, vlaga,...) lahko pride do barvnih odstopanj istovrstnih betonskih izdelkov (vključno pri cementno sivih betonskih izdelkih). Za doseganje enakomerne barvne tlakovane površine se priporoča polaganje z več palet hkrati (priporočljivo iz vsaj 3 do 4 palet).

7.5.4 *Naravno sušenje*: Pri naravnem sušenju betonskih izdelkov lahko pride do neenakomerne izsuševanja zgornje površine, kar v času sušenja povzroči odstopanje barvnega tona zgornje vidne površine izdelkov.

7.5.5 *Vibracijske vdolbine*: na površini izdelka lahko nastanejo pore ali vdolbine, ki nastanejo pri vibriranju oziroma razopaževanju izdelka.

7.5.6 *Tanke razpoke*: površinske razpoke lahko nastanejo v posebnih primerih. S prostim očesom se jih na suhem proizvodu običajno ne zazna in so opazne le med sušenjem mokre površine.

7.5.7 *Bele pike in lise*: Bele pike oziroma lise so lahko posledica zlaganja tlakovcev na palete, transporta, ali nestrokovnega vgrajevanja.

7.5.8 *Pojavnost posamičnih neobarvanih večjih zrn na zgornji površini betonskega izdelka*: na površini betonskih izdelkov se lahko zaradi načina proizvodnega procesa izdelave betonskih izdelkov pojavijo posamična zrna večjega premera iz spodnjega sloja betonskega izdelka.

7.5.9 *Obloge (muštace) na robovih*: zaradi načina proizvodnega procesa betonskih izdelkov, se na robovih izdelka pojavljajo obloge (muštace) iz cementnega mleka.

7.5.10 *Umetno starani proizvodi (s t.i. antik obdelavo)*: pri tovrstnih izdelkih na površini betonskih tlakovcev nastane prah. V kolikor so tlakovci izpostavljeni različnim vremenskim vplivom (sneg, dež, zmrzal ipd.) le-ta praviloma izgine. Prav tako so tlakovci pri tovrstnih izdelkih različno odkrušeni.

7.5.11 *Izgled v barvnem prelivu (t.i. mix barve), kjer se dve ali več barv v betonskem izdelku preliva*: pri tovrstnih izdelkih ni vsak posamezen tlakovec večbarven. Za dejanski zgled je potrebno upoštevati večjo površino položenih tlakovcev.

7.5.12 *Lomljen izgled*: Pri betonskih izdelkih, kjer se zahteva lomljen izgled, lahko pri izdelavi pride do nekontroliranega loma,

zato ne moremo zagotavljati enakega videza loma na vseh izdelkih. Nekateri lomi so lahko bolj ali manj izbokljeni ali vbokljeni.

7.5.13 *Odkrušeni robovi*: pri betonskih izdelkih lahko pride v manjšem obsegu betonskih izdelkov do krušenja robov izdelkov. V primeru, da so betonski izdelki položeni s preozko fugo, ali če nosilni sloj za polaganje ni dovolj nosilen, oziroma fuge med tlakovci niso popolnoma (do vrha) zapolnjene tekom celotnega časa namena uporabe, lahko pride do krušenja robov. Ne gre za napako v kakovosti izdelka, saj takšnih točkovnih obremenitev tudi najkvalitetnejši betoni ne zdržijo.

(tovrstni pojavi v nadaljevanju kot: **»naravne spremembe«**),

7.6 Nekatere naravne spremembe, kot so na primer cvetenje betona, lahko sčasoma izginejo ob izpostavljenosti vremenskim vplivom, nekatere naravne spremembe pa so lahko trajne ali lahko sčasoma postanejo intenzivnejše.

7.7 Takšne naravne spremembe in podobna odstopanja ne predstavljajo napak in niso predmet reklamacij.

8 Embalaža in dopustno odstopanje

8.1 Embalaža: Izdelki se običajno dobavijo na Europaleti, ki se kupcu zaračuna po ceniku. Kupec lahko v roku 1 (enega) leta od dobave, Europaleta nepoškodovane vrne prodajalcu in je v tem primeru upravičen do 100% dobropisa za vrnjene Europaleta.

8.2 Količine: Od dogovorjene količine izdelkov je pri dejanski dobavi dovoljeno odstopanje 2 % količine, pri čemer se v navedeno dovoljeno odstopanje poleg morebitnega manjka količine kot take, všteto izdelki z napako v strukturi, kakovosti, ali kakšno drugačno napako (v nadaljevanju: **»Dopustno odstopanje«**). V primeru odstopanja v okviru Dopustnega odstopanja, se šteje, da je bila dobava izdelkov opravljena ustrezno in v pravilni količini. Dopustno odstopanje ne more biti predmet reklamacije in stranki nimata druga do druge nobenih dodatnih zahtevkov iz tega naslova.

9 Dolžnost pregleda in reklamacije

9.1 Kupec mora po prevzemu kupljenih izdelkov, slednje pregledati brez odlašanja, vključno z vrsto, količino in kakovostjo. V vsakem primeru pa mora pregled opraviti in prodajalca pisno obvestiti o morebitnih napakah v količini, vrsti in kakovosti izdelkov pred kakršno koli vgradnjo in najkasneje v 8 dneh od prevzema. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do uveljavljanja stvarnih napak oziroma reklamacij.

9.2 Kupec mora v obvestilu o napaki na izdelkih natančno opisati napako in omogočiti prodajalcu, da izdelke pregleda. V primeru neupravičenih reklamacij je kupec dolžan prodajalcu povrniti s tem povezane stroške.

9.3 Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za stvarne napake, ki so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane.

10 Vračila in zamenjave izven reklamacij

10.1 Če izven razlogov za reklamacijo kupec želi spremembo variacije izdelka (npr. druga barva, oblika ali vrsta izdelka

ipd.), kupcu načeloma omogočimo tovrstno zamenjavo izdelkov z drugimi izdelki v enaki vrednosti, oziroma zamenjavo za izdelke v višji skupni vrednosti z doplačilom kupca. Zamenjavo za izdelke nižje vrednosti ob delnem vračilu kupnine omogočamo le izjemoma po naši posebni presoji.

10.2 Zamenjava ali vračilo izdelka, ki bi bil individualiziran po posebnih željah kupca, izven reklamacijskih razlogov ni možna.

10.3 Zamenjava izdelkov ali vračilo kupnine izven upravičene reklamacije je v vsakem primeru predmet diskrecije in izrecnega strinjanja prodajalca. Kupec nima samodejne pravice do zamenjave izdelkov ali vračila kupnine neposredno po teh pogojih poslovanja.

10.4 V primeru odobritve zamenjave ali vračila izdelkov ali dela izdelkov, morajo biti vmjeni izdelki nepoškodovani, v originalni embalaži in brez manjkajočih količin. Morebitni stroški dostave oziroma transporta izdelkov se ne povrnejo. Prav tako je kupec dolžan nositi stroške morebitnega transporta k prodajalcu za izvedbo vračila, stroške ponovne dostave oziroma transporta novih izdelkov iz zamenjave, ter morebitne druge manipulativne in podobne stroške, ki bi nastali z izvedbo zamenjave oziroma vračila.

11 Tek rokov

11.1 Če bi se katerikoli rok iz teh pogojev poslovanja oziroma siceršnjega pogodbenega razmerja med strankama iztekel na soboto, nedeljo, ali drug nedelovni dan v Republiki Sloveniji, se kot zadnji dan roka šteje prvi naslednji delovni dan.

12 Omejitev odgovornosti

12.1 Odgovornost za škodo: Prodajalec odgovarja izključno za škodo, ki jo je utrpel neposredni kupec, in sicer le za neposredno škodo, povzročeno z naklepom ali iz hude malomarnosti. Odgovornost za posredno škodo, izgubljeni dobiček ali vsakršna druga škodna odgovornost je izrecno izključena.

12.2 Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za škodo ali druge nevšečnosti, ki bi izhajale iz neustreznega in nestrokovnega ravnanja z izdelki (kot na primer, vendar ne omejeno na, nepravilno polaganje oziroma vgradnja, neprimerno vzdrževanje oziroma druga neustrezna uporaba izdelkov).

12.3 Ne odgovarjamo za škodo, ki nastane, če se izdelek ne uporablja v skladu z navodili ali v skladu s predvideno rabo.

12.4 Za pravilnost in ažurnost podatkov, ki nam jih posredujete, ste odgovorni sami in mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršne koli posledice, ki bi utegnile nastati kot posledica napačnih posredovanih podatkov.

12.5 Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

12.6 Ne odgovarjamo za kakršno koli neizpolnitev, ki je posledica katerega koli vzroka, ki je zunaj našega razumnega vpliva, vključno vendar ne omejeno na potres, požar, neurje ali drugo višjo silo, vojno, upor, stavko ali druge nemire, nacionalne ali mednarodne izredne razmere ali

epidemiološke in podobne zdravstvene omejitve, zastoje pri zagotavljanju materialov ali opreme iz običajnih dobavnih virov, okvaro prevoznih sredstev, predpise, trgovinske omejitve itd.

13 Zaupnost in varstvo informacij

13.1 Vsaka ponudba in v ponudbi ali drugi obliki podani oziroma sporočeni pogoji prodaje izdelkov (vključno, vendar ne omejeno na, ceno in morebitne rabate) predstavljajo našo poslovno skrivnost. To velja tudi v primeru, če ste od nas prejeli ponudbeno dokumentacijo, pa se nato niste odločili za sklenitev prodajne pogodbe.

13.2 Dokumentacijo in podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, smete tretjim osebam posredovati le z našim predhodnim pisnim soglasjem.

13.3 Določila točke 13 ostajajo v veljavi tudi po prenehanju poslovnega razmerja med strankama.

14 Posebna določila, če je stranka potrošnik

14.1 Določbe točke 14 se uporabljajo v primeru, če je naša pogodbeni stranka potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov.

14.2 Vnaprej ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

14.3 V primeru potrošniškega sodnega spora se, ne glede na določilo 15.3. točke teh pogojev poslovanja, uporabljajo splošna pravila o krajevni pristojnosti sodišč v potrošniških sporih, sme pa potrošnik spor sprožiti tudi pred sodiščem v Ljubljani.

15 Pravo in pristojnost za reševanje sporov


15.1 Pogodbeno razmerje po teh pogojih poslovanja in vsa vprašanja v zvezi z njim se presojuje in razlagajo po slovenskem pravu, z izjemo (1) kolizijskih pravil in z izjemo (2) Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG), v kolikor bi se katera koli od navedenih pravil uporabljala, če ne bi bila izključena.


15.2 Za vprašanja, ki s temi pogoji ali morebitnim dodatnim dogovorom strank niso posebej urejena, se uporabljajo zakonske določbe.


15.3 Morebitna neveljavnost posameznih določb teh pogojev poslovanja, ali določil iz drugih pogodbenih dokumentov med strankama, ne vpliva na veljavnost pogojev poslovanja oziroma pogodbe kot celote. Če se ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev poslovanja oziroma pogodbe nična ali neizvršljiva, jo bosta stranki nadomestili z najprimernejšo določbo, ki ustreza namenu neveljavne določbe.

15.4 Če stranki morebitnega spora iz ali v zvezi s pogodbenim razmerjem ne bi uspeli sporazumno rešiti, je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.



Ti pogoji poslovanja veljajo od 20. 1. 2024

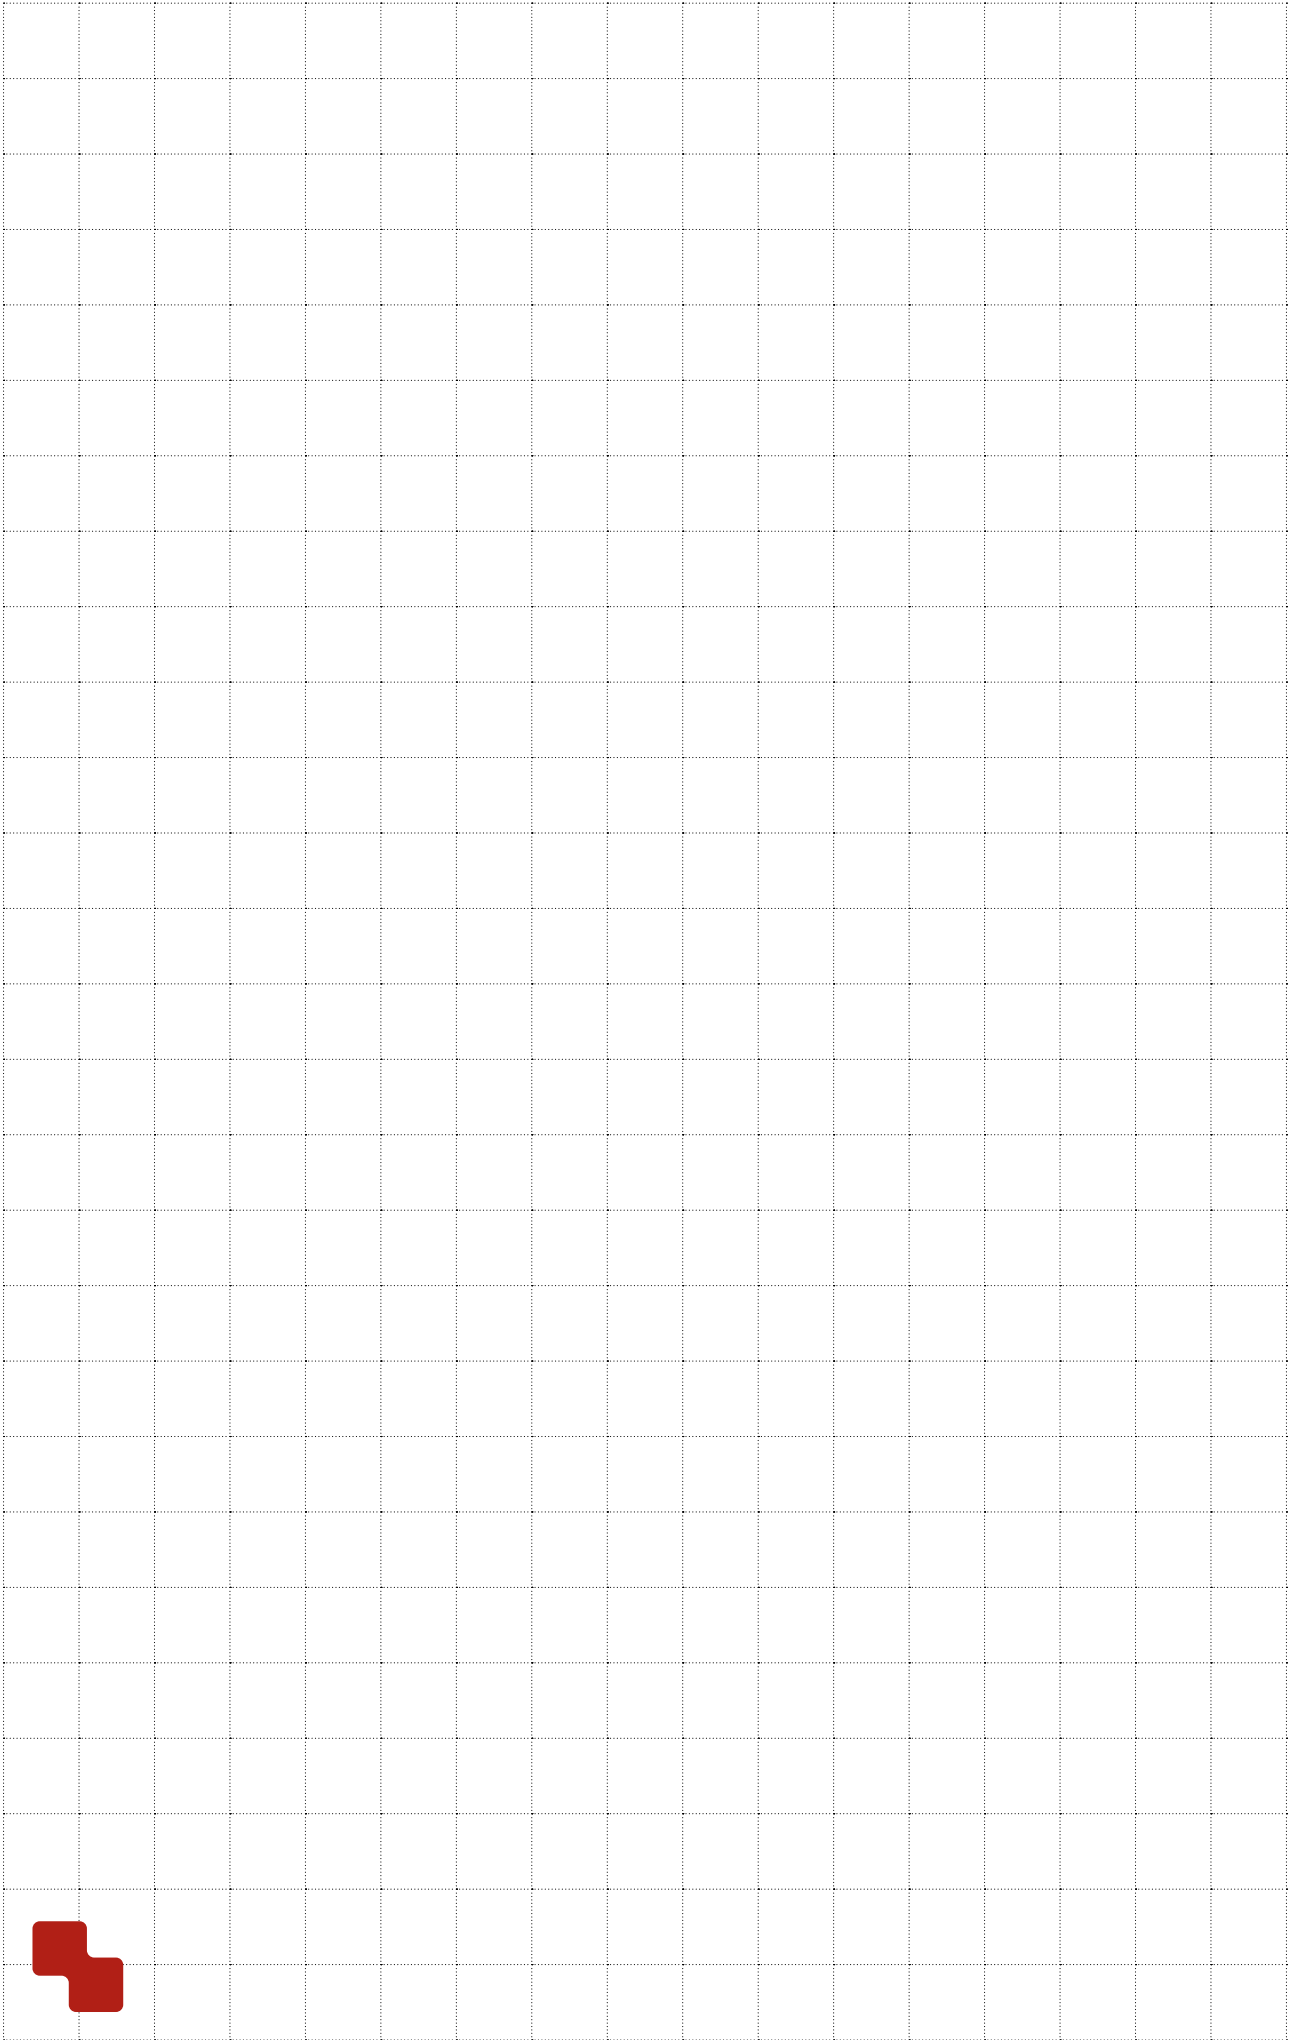

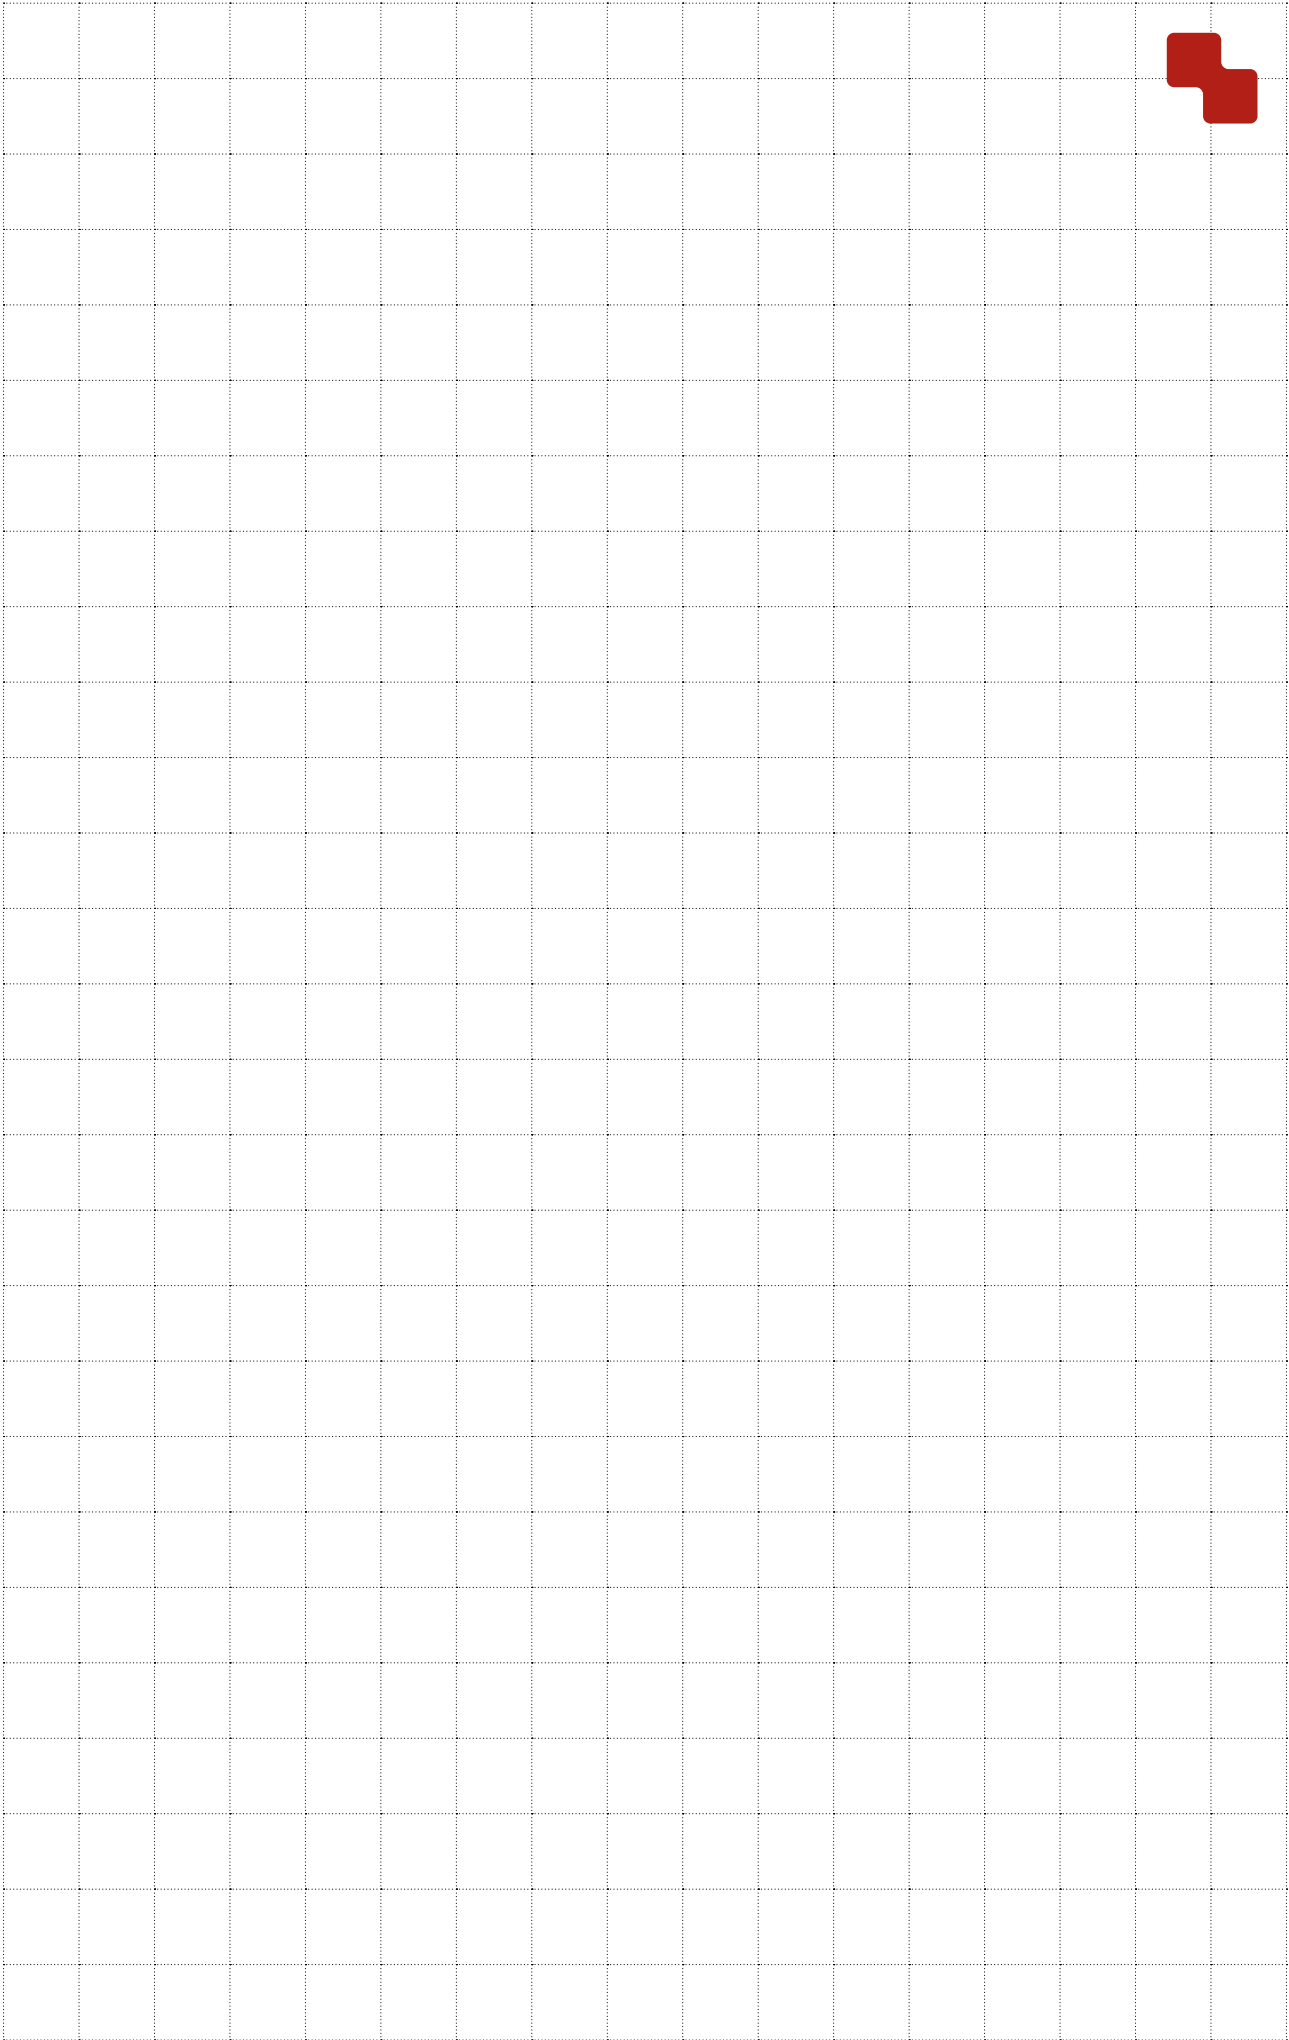

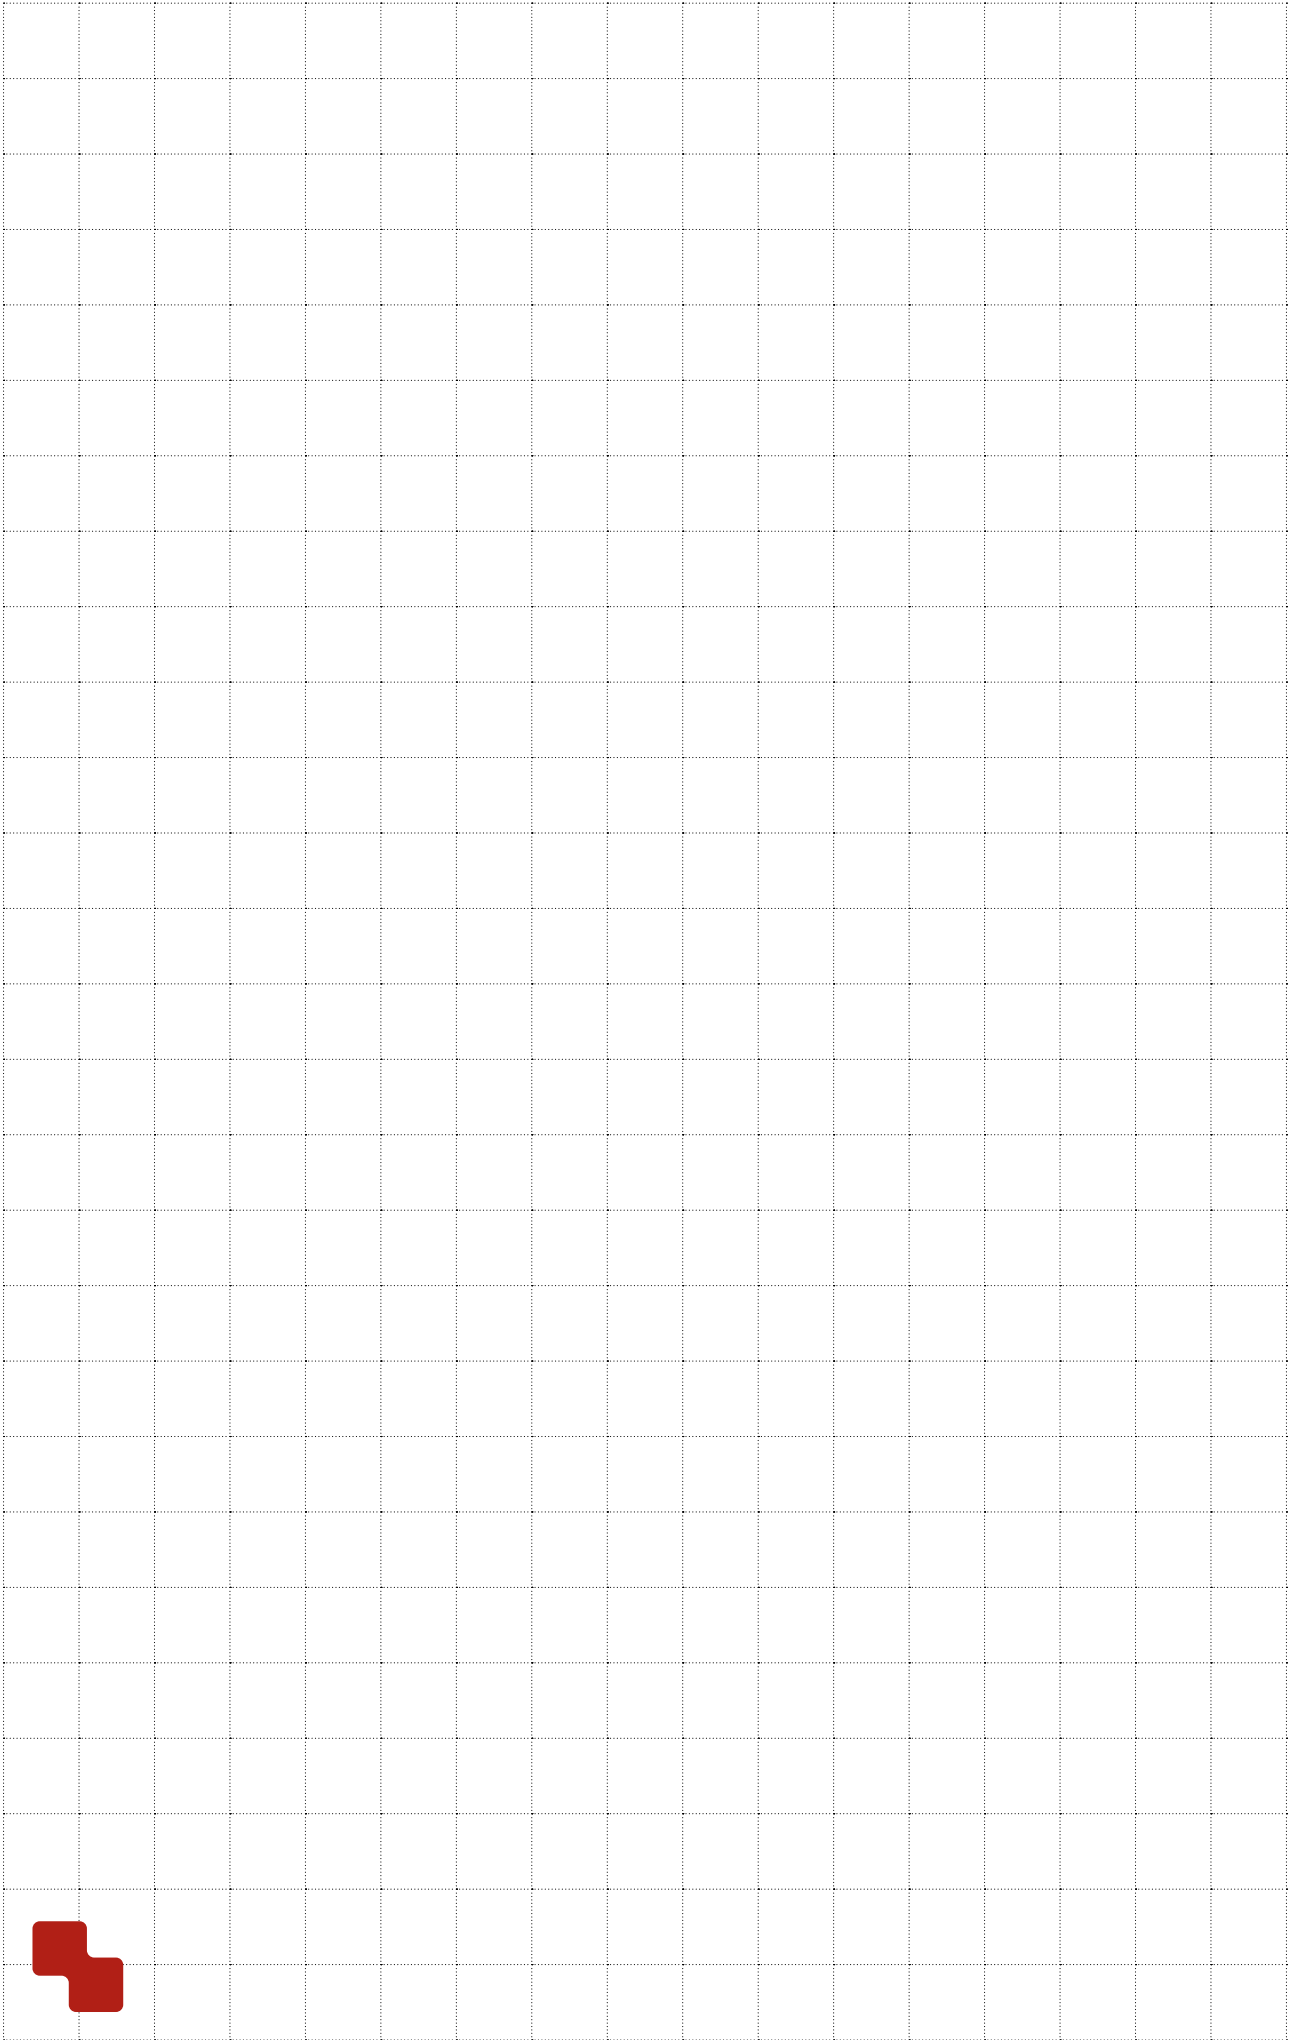



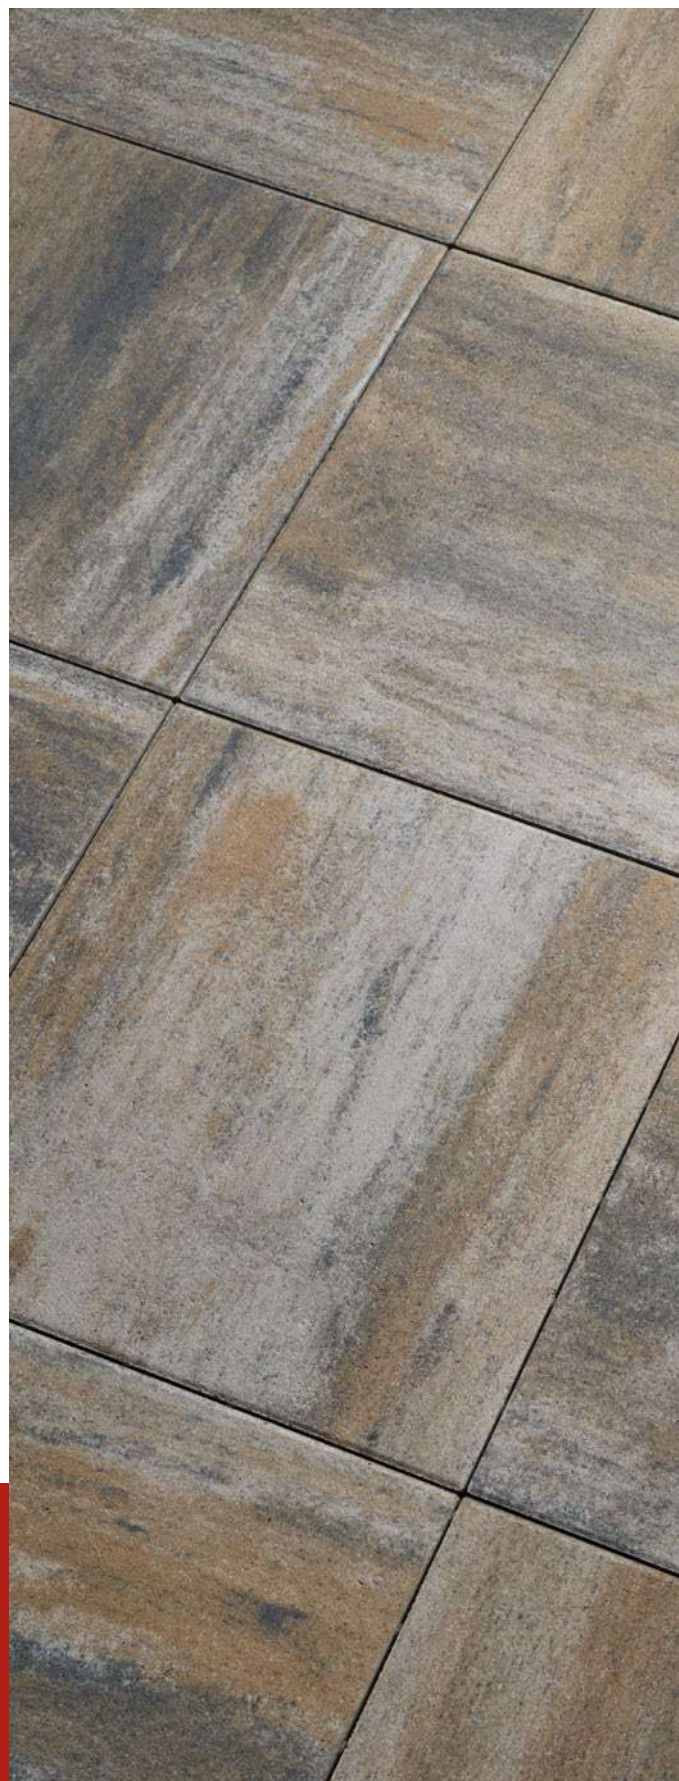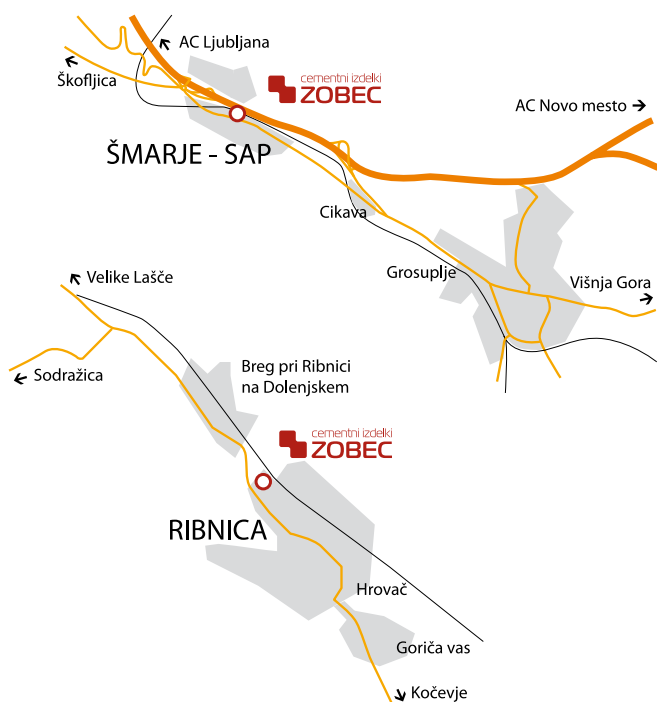

PE Šmarje - Sap

Ljubljanska cesta 43, 1293 Šmarje - Sap, Slovenija
T: 01 78 75 868 | M: 051 661 355 | F: 01 78 75 158
e-mail: info@zobec.si

PE Ribnica

Obrtna cona Breg, Ob železnici 12, 1310 Ribnica, Slovenija
T: 059 11 68 80 | M: 031 695 449 | F: 08 200 81 50
e-mail: narocila@zobec.si
www.zobec.si

